
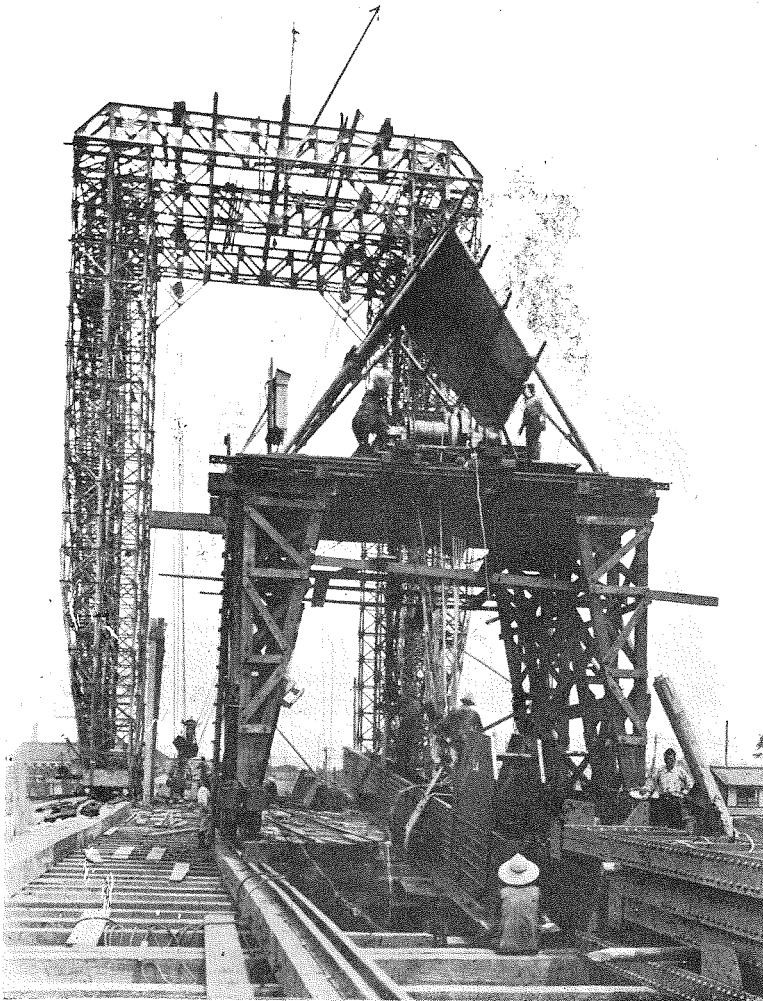


澱川橋梁工事

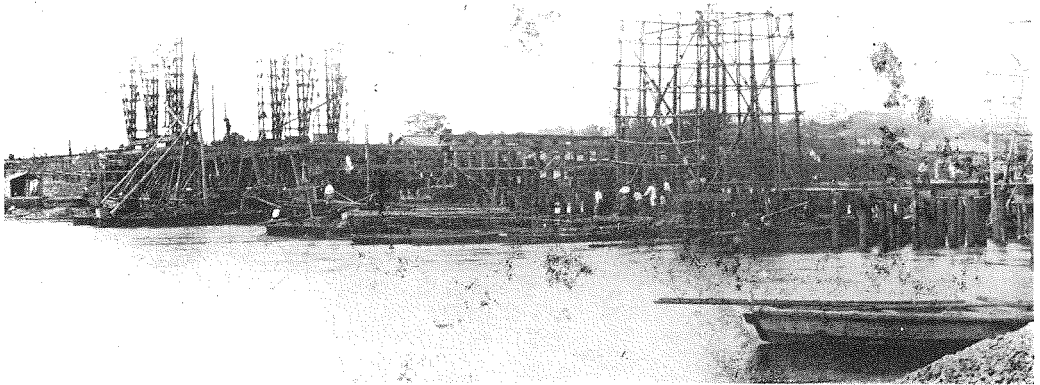

(3) (4)


架設足場工事(上圖)

向つて右にある舟矢倉は基礎杭打、左に組立中はゴライヤス。

下弦材水切の實況(下圖)


船積のものを巻揚しこころ。

澱 川 橋 梁 工 事

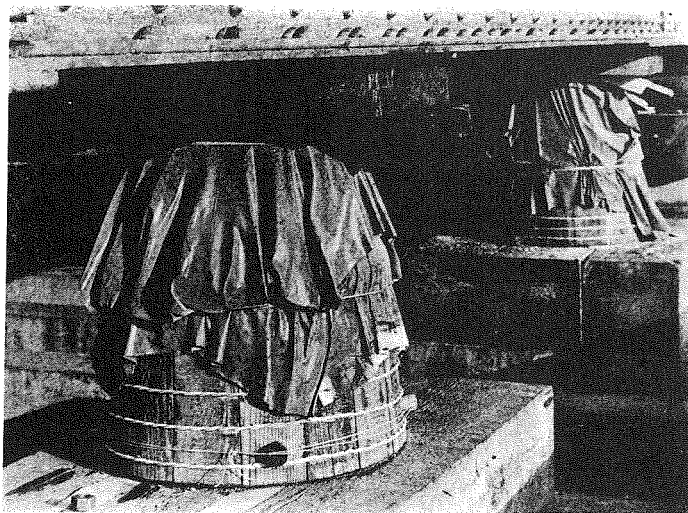

(5)鐵桁假受の砂箱(上圖)


此を各格點二箇宛配置し、ステーキングの沈下によるキャンバーの不揃は下部の栓より砂を搔出して調節す。

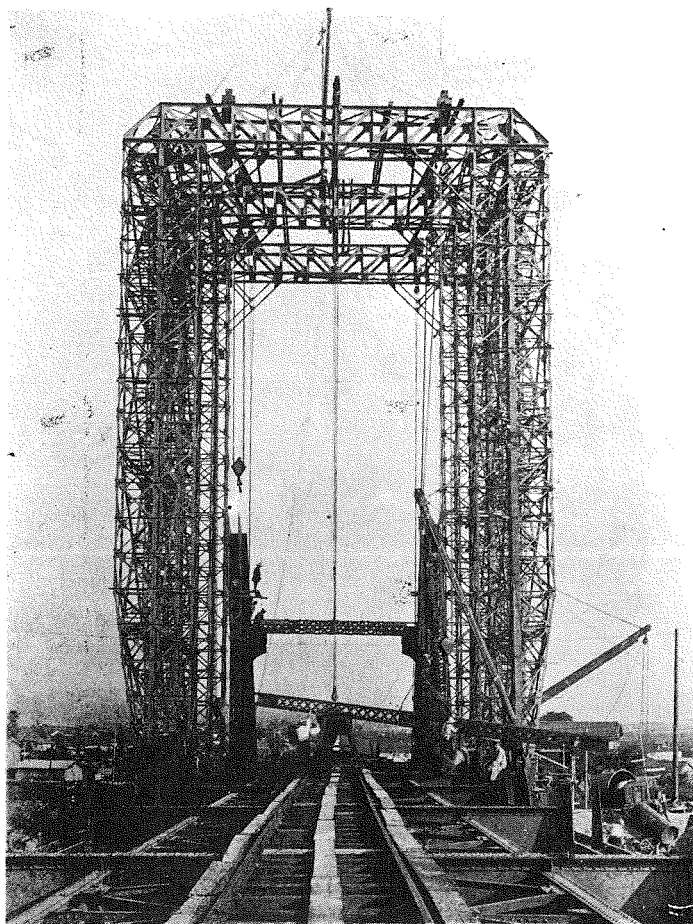


(6)今、柱を水切なしトロに受けるまゝ。

(下圖)

澱 川 橋 梁 工 事

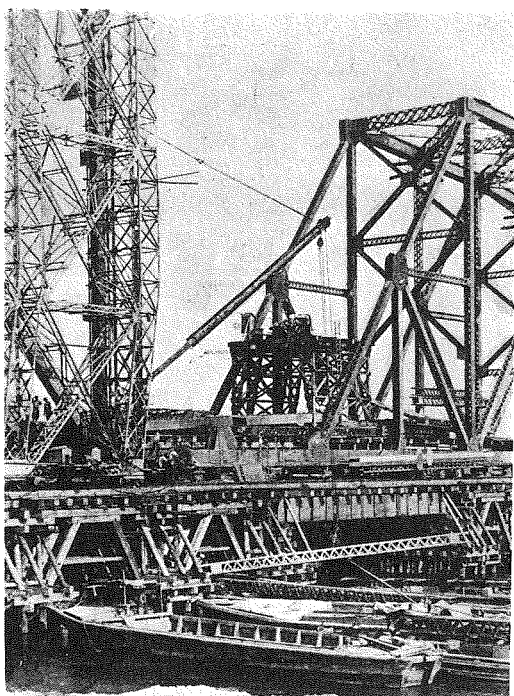


(7) 對角材を水切せる實況(上圖)

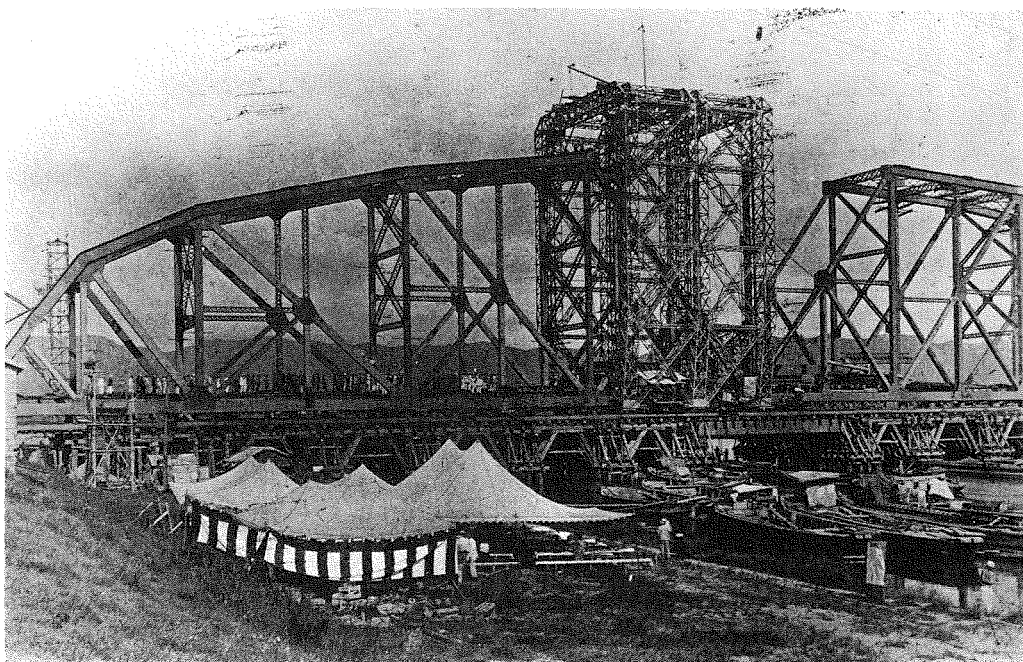


(8) 鐵桁架設も完了に近き日關西
地方の技術者を招待し現場案
内をせるころ。(下圖)

澱 川 橋 梁 工 事

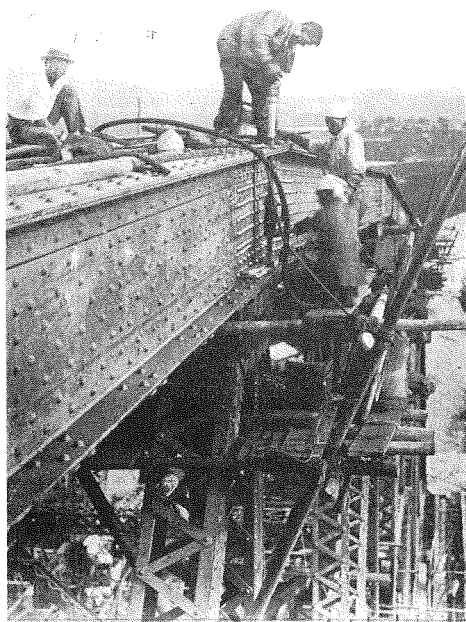



(9) 上弦材鉸鉚工事の實況(上圖)

(10) 鉸鉚足場(下圖)

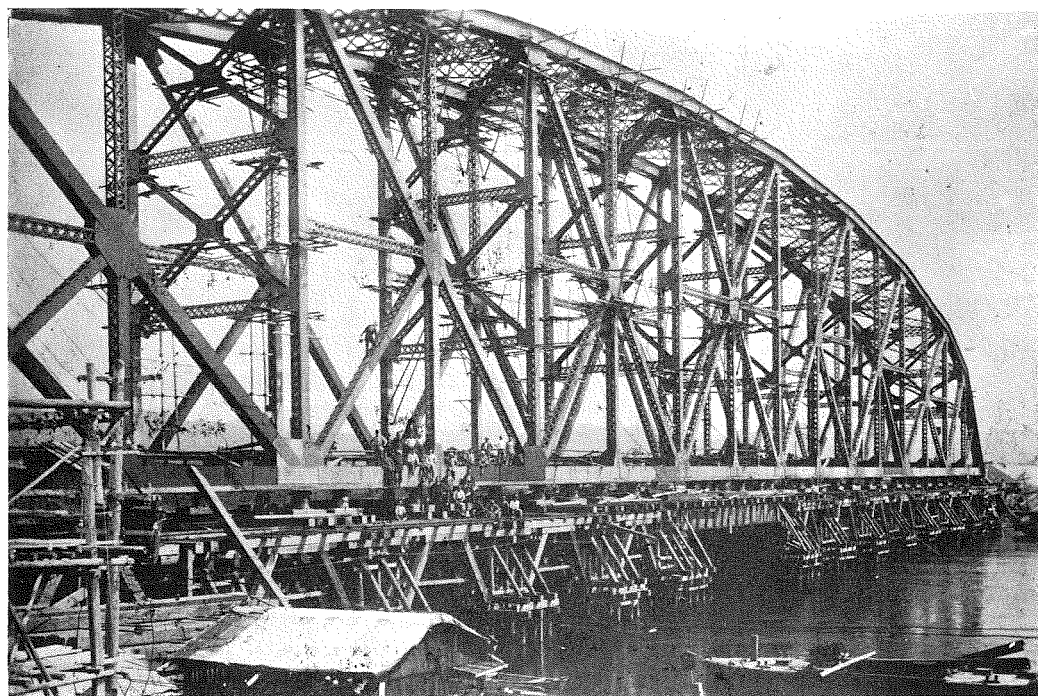


澱川橋梁工事

(11) 沈井鐵筋組立

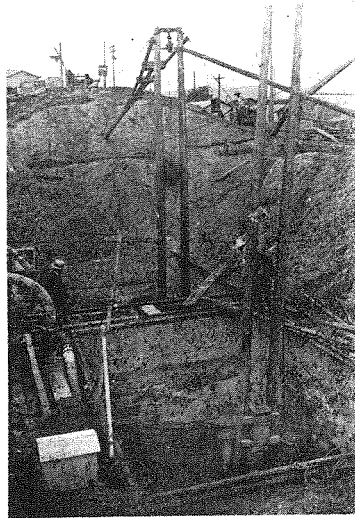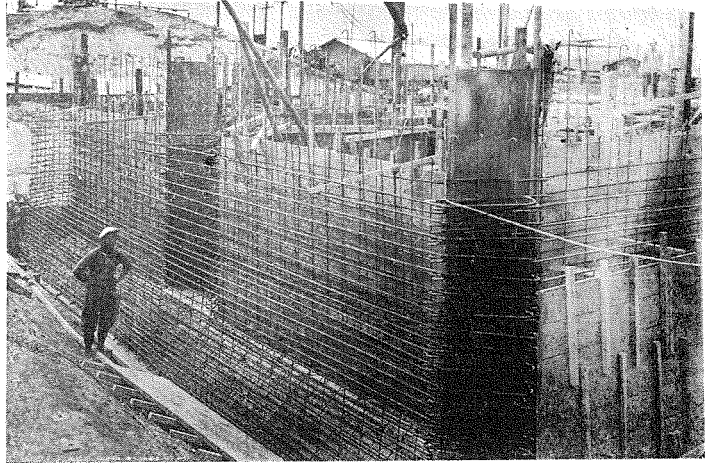

(12) 基礎杭打の實況
末口 10 吋、長 30 呎の杭
を 200 貫モンキーにて打
込みたり。

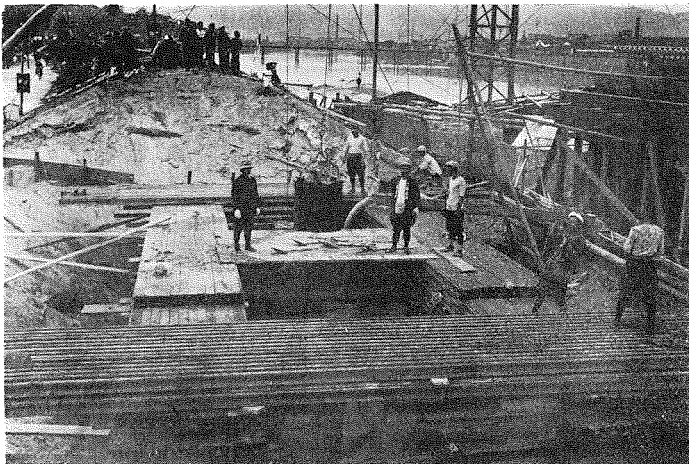

(13) 沈井工の實況
サクシヨンホース
徑 6 吋のポンプ三
臺にて水替なし空
堀にて沈井せり。