




大 阪 市 高 速 地 下 鐵 工 事 の 一 状 景

第1圖 隧道開鑿工法順序圖。

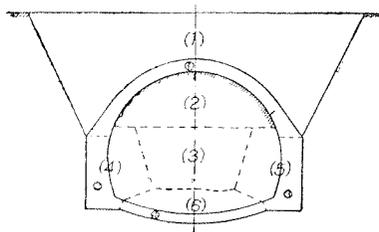

地盤良好にて、隧道上の地表迄のカブリも少なく、開鑿工法に適したる箇所は、圖の如く無鉄筋のコンクリート・アーチ型隧道として設計され、寫眞の如く中央地山の上に直にアーチ型枠を組みコンクリートを施工する。次いで地山を掘取り側壁コンクリートを施工する。

寫眞は省線天王寺驛附近の清水組請負工事箇所、四月十四日コンクリート施工中の景である。

第2圖 コンクリート拱道標準断面。

