

(1) 國際劇場正面外觀。

## 國際劇場建築工事

位置	東京市淺草區柴崎町二丁目六番地
名稱	國際劇場
敷地面積	1,897坪106
建築面積	1,409坪47
延面積	4,338坪81
各階面積	
地階	1,189坪13
中地階	66坪89
一階	1,409坪47
二階	444坪23
中二階	45坪87
三階	794坪65
四階	354坪17

五階	28坪153
六階	4坪153
七階	2坪094

### 各室配置

地階 正面玄關及廊下、約250坪を地下街とし、外は大食堂、喫茶、天ぷら、すし、おでん等の各種飲食店を始め「スポーツランド」寫眞館其の他各種賣店便所、公衆電話等の設あり。

事務所、女従業員更衣室、男子従業員室、樂士控室、衣裳部屋、暖房冷房機械室、石炭庫、機械係員室、變電所電氣係員室、電氣係宿直室、廻り舞臺捺落

中地階 大道具部員室、物置  
 一階 大玄關、切符賣場、大廊下、喫煙室、便所、化粧室、觀客席、揚聲、監督室、案内所、照明室、エレベーター室、舞臺、樂屋入口、頭取部屋、技藝者應接室、  
 中二階 救護室、技藝者食堂、演出部員室、事務室、照明室、  
 二階 賞賓室、喫茶室、賣店、廊下、便所、エレベーター室、化粧室、觀客席、照明室、樂屋、樂屋湯殿、樂屋便所  
 三階 食堂、喫煙室、廊下、便所、エレベーター室、觀客席、照明室  
 四階 樂屋、映寫室、映寫技士控室、大食堂、エレベーター室、照明棧橋  
 五階 「エレベーター」機械室、屋上塔屋  
 六階、七階 塔屋

樣式 近世式  
 構造 鐵骨鐵筋混凝土造  
 大さ 間口32間4尺、奥行41間3尺、  
 高さ 前面地盤上「パラペット」上迄66尺、舞臺軒高さ地盤上90尺、棟高95尺、塔屋尖


端迄(避雷針を除く)20尺

外裝 外壁正面地上より庇下迄は水磨き萬成花崗石張り、兩側及庇土色「タイル」張り仕上とし舞臺部兩側及背面は「モルタル」塗水性「ペイント」「スプレー」吹付とし窓には「スチールサッシ」出入口は「スチールドア」又は「シャッター」を使用し「スチールドア」は全部「ブロンジング」仕上とす。

内裝 天井 玄關、各階廊下廻り、階段室、化粧室、食堂、喫煙室、賞賓室、携帶品預所、賣店、便所、樂屋等は「プラスター」塗り水性「ペイント」「スプレー」吹付、觀客席天井は「プラトン」張り「ペイント」彩色仕上とす。

壁 表玄關壁運石張り、廊下階段室、喫茶室、喫煙室、携帶品預所、賣店、樂屋等は、「プラスター」塗水性「ペイント」「スプレー」吹付、食堂、化粧室、湯殿、便所は腰タイル張り其の他「プラスター」塗

(2) 國際劇場觀客席の一部

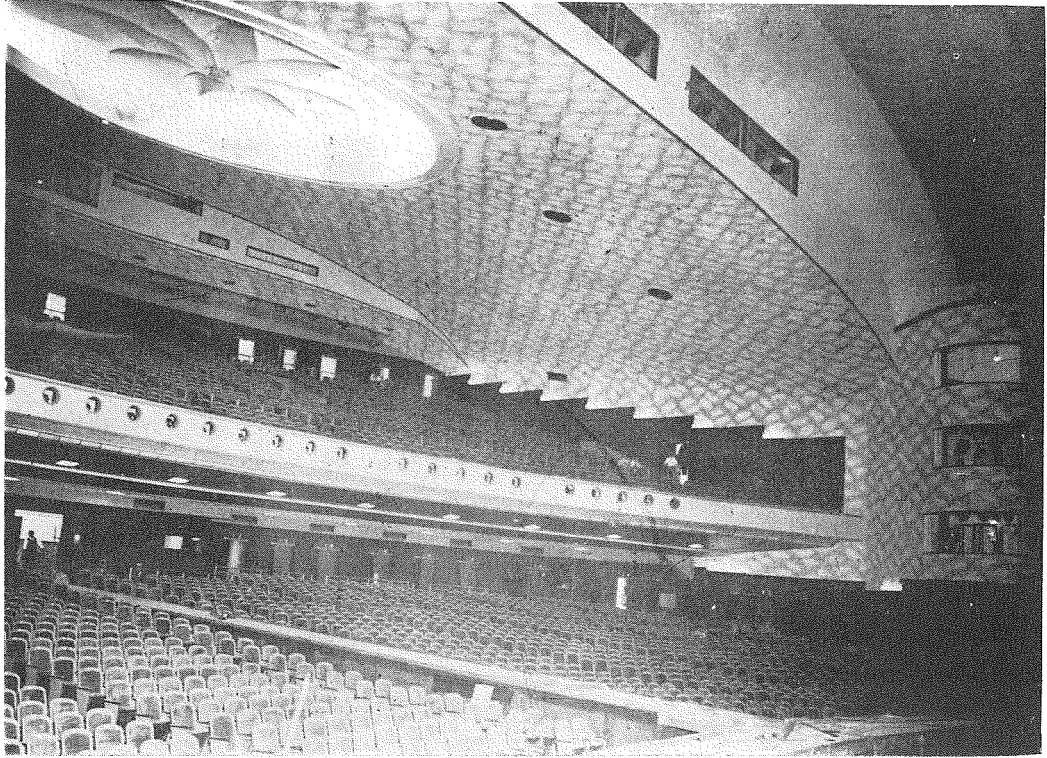

り水性ペイント仕上げ貴賓室は壁紙張り  
とす。

観客席腰廻りベニヤ板張り色付上部「プ  
ラトン」張り「ペイント」彩色仕上とす  
床 玄関テラゾー張り、各階廊下及喫煙室及  
貴賓室には「フェルト」敷の上絨氈敷、  
食堂、喫茶室は「リングノイド」塗り、  
貴賓室前僚側及同次室は寄木張り、便所  
化粧室、湯殿は「モザイクタイル」張  
り、観客席通路は「フェルト」の上絨氈  
敷とし其の他は「モルタル」塗りとす。  
階 段 客席分兩側「ボーズ」は「テラゾー」  
張り其の他「フェルト」の上絨氈敷  
止り止め金物付け、樂屋の分「モルタル」  
塗り止り止め金物付とす。

#### 設備大要

エレベーター 客用二十人乗 二基  
樂屋用十二人乗 一基  
リフト 一基

東洋オーチスエレベーター株式会社製

暖房 観客席及地下街食堂は温風暖房、其の他

の各室、廊下及舞臺は對流放熱器を用ふ  
るものとす。

汽罐 高砂ボイラー S—515二基  
S—514一基

冷房 室内温度は外氣温度華氏三十度の際、廣  
間、廊下廻り、喫煙所等は同五十五度、  
観客席は同六十度其の他の室は六十五度  
内外を保つ。観客席に設くるものにして  
各系統單獨に外氣を舞臺外壁部より取入  
れ客席椅子席下「マツシルームベンチレ  
ーター」又は「レジスター」より吸込み  
たる一部の再循環空氣と合して、地階の  
設置せる温湿度調整装置によりて過度の  
湿度及温度として観覽席に送風する装置  
とす。

室内温度は夏期外氣温度華氏0度、關係  
湿度70%の際観覽席は同83度内外、關係  
湿度65%内外とす。

冷凍機はアンモニア冷凍機能力百噸3臺

消火 舞臺には「スプリンクラー」35個、  
消火栓23個、消火器60個を備ふ。(以上)

### (3) 國際劇場觀客席の一部

