


鐵筋コンクリート拱橋

海 運 橋

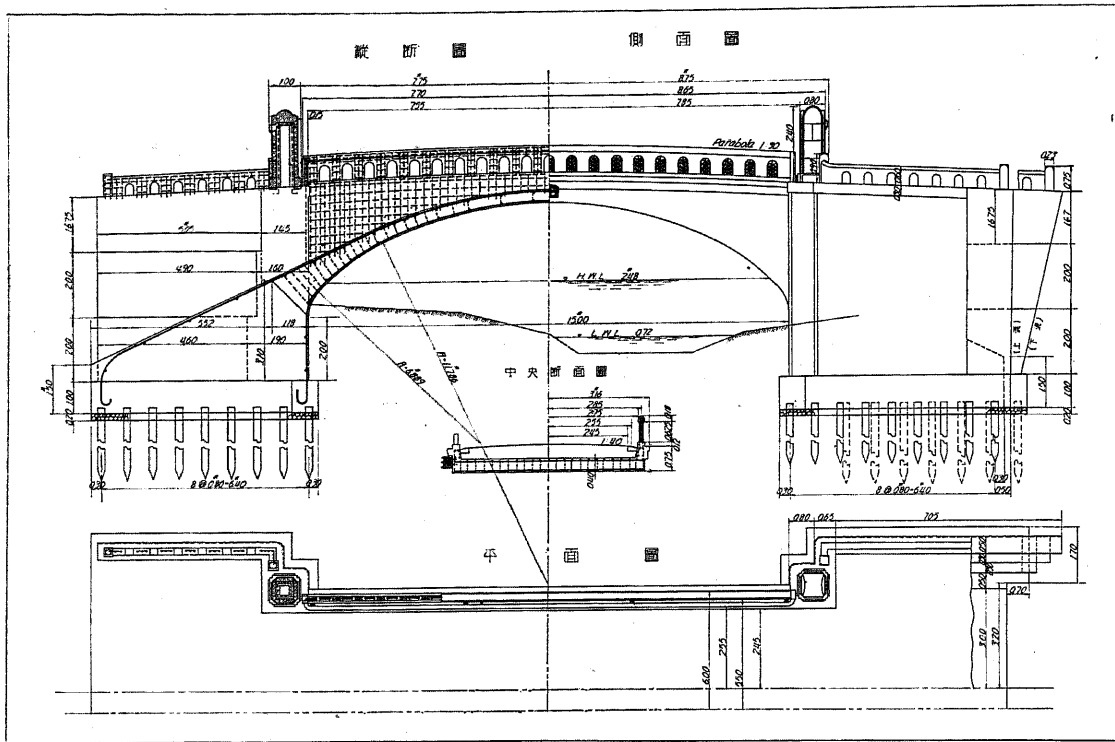

橋梁所在地名	三重縣三重郡富洲原町大字富田一色松原地内	架橋道路種類及名稱	府縣道竹永富洲原線
橋格(採用荷重種類)	三等橋	工事施工年度	昭和6~7年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	敷砂利仕立
欄干材料	鐵筋コンクリート, 表面人造石仕立	全橋長及有效幅員	長 17.5 m, 幅 5.5 m
連數及1連長	1連 15 m	橋面有效面積	96.25 m ²
總工費	12 942 圓	料當總工費	147.4 圓

上部構造

主 橋 體 用 鋼 材 量	總 噸 數	(t/m ²)	總 工 費	6 518圓	(74.2円/m ²)
同 上 1 連 當 鋼 材 量	主 桁 t, 水 平 構 其 他 t, 床 構 t		橋 體 費	4 435圓	(50.5円/m ²)
使 用 コ ン ク リ ー ト 量	總 粒 數	77.4 (0.88粒/m ²)	橋 床 費	54圓	(0.6円/m ²)
主 橋 體 用 コ ン ク リ ー ト 量	〃	65.3 (0.68粒/m ²)	橋 欄 干 費	1 417圓	(81.0円/m)
使 用 鐵 筋 量	總 噸 數	13.2 (0.15 t/m ²)	其 他 雜 費	612圓	(6.4円/m ²)
主 橋 體 用 鐵 筋 量	〃	12.5 (0.14 t/m ²)			


下部構造

橋 臺(型式・材料)	杭打基礎混凝土 (1:3:6) 構造	總 工 費	5 463圓	(62.2円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長9.8m,幅下7.0m,上1.6m,高3.7m	橋 臺 費	總工費 5 463圓 基礎費及上部費	準備費 863圓 4 600圓
橋 脚(型式・材料)		橋 脚 費	總工費 圓 基礎費	準備費 圓 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	960圓	(10.9円/m ²)
地 質	土 炭 層			

單	價
1. 1000	1000
2. 1000	1000
3. 1000	1000
4. 1000	1000
5. 1000	1000
6. 1000	1000
7. 1000	1000
8. 1000	1000
9. 1000	1000
10. 1000	1000
11. 1000	1000
12. 1000	1000
13. 1000	1000
14. 1000	1000
15. 1000	1000
16. 1000	1000
17. 1000	1000
18. 1000	1000
19. 1000	1000
20. 1000	1000
21. 1000	1000
22. 1000	1000
23. 1000	1000
24. 1000	1000
25. 1000	1000
26. 1000	1000
27. 1000	1000
28. 1000	1000
29. 1000	1000
30. 1000	1000
31. 1000	1000
32. 1000	1000
33. 1000	1000
34. 1000	1000
35. 1000	1000
36. 1000	1000
37. 1000	1000
38. 1000	1000
39. 1000	1000
40. 1000	1000
41. 1000	1000
42. 1000	1000
43. 1000	1000
44. 1000	1000
45. 1000	1000
46. 1000	1000
47. 1000	1000
48. 1000	1000
49. 1000	1000
50. 1000	1000
51. 1000	1000
52. 1000	1000
53. 1000	1000
54. 1000	1000
55. 1000	1000
56. 1000	1000
57. 1000	1000
58. 1000	1000
59. 1000	1000
60. 1000	1000
61. 1000	1000
62. 1000	1000
63. 1000	1000
64. 1000	1000
65. 1000	1000
66. 1000	1000
67. 1000	1000
68. 1000	1000
69. 1000	1000
70. 1000	1000
71. 1000	1000
72. 1000	1000
73. 1000	1000
74. 1000	1000
75. 1000	1000
76. 1000	1000
77. 1000	1000
78. 1000	1000
79. 1000	1000
80. 1000	1000
81. 1000	1000
82. 1000	1000
83. 1000	1000
84. 1000	1000
85. 1000	1000
86. 1000	1000
87. 1000	1000
88. 1000	1000
89. 1000	1000
90. 1000	1000
91. 1000	1000
92. 1000	1000
93. 1000	1000
94. 1000	1000
95. 1000	1000
96. 1000	1000
97. 1000	1000
98. 1000	1000
99. 1000	1000
100. 1000	1000

鋼	橋	(鋼材施當材料及費 鋼材施當工作及假組立費 現場迄鋼材施當運搬費)	圓 圓 圓	橋體組立足場施當費 現場組立足架渡施當費 鋼材塗工施當費(組立前及仕上共)	圓 圓 圓
鐵筋コンクリート橋	橋	橋體型枠料當費及橋體組立足場料當費			7 圓

橋大羽鳥

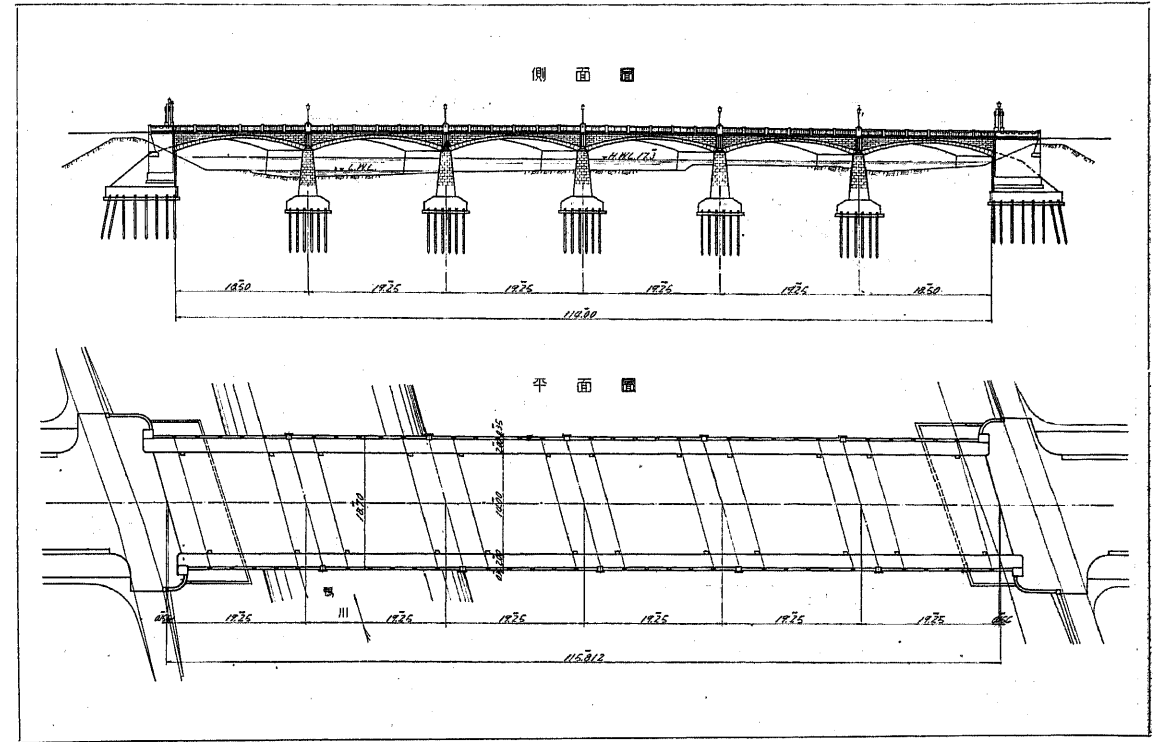

橋 梁 所 在 地 名	京 都 市 下 京 區 上 烏 羽 地 内 鴨 川 筋	架 橋 道 路 種 類 及 名 稱	國 道 第 2 號 線 (京 阪 國 道)
橋 格 (採 用 荷 重 種 類)	一 等 橋	工 事 施 工 年 度	昭 和 5~7 年 度
橋 種 (型 式 材 料)	無 鉸 式 鐵 筋 コ ン ク リ ー ト 拱 橋	橋 面 構 造 (鋪 裝 材 料)	鐵 筋 混 凝 土 床 版 厚 0.18m, ア ス フ ア ル ト ブ ロ ッ ク 鋪 裝 厚 0.15m
欄 干 材 料	鐵 筋 コ ン ク リ ー ト, 花 崗 石, 鑄 鐵		
連 數 及 1 連 長	6 連 17.75m	全 橋 長 及 有 效 幅 員	長 115.874m, 幅 18.0m
總 工 費	177 391 圓	橋 面 有 效 面 積	2 085.732 m ²
		料 當 總 工 費	85.05 圓

上部構造

主橋體用鋼材量	總噸數	(t/m ²)	總工費	58 445圓	(28.02円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t		橋體費	34 303圓	(16.44円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數	5 939.3 (2.85粒/m ²)	橋床費	10 005圓	(4.79円/m ²)
主橋體用コンクリート量	總粒數	(粒/m ²)	橋欄干費	12 008圓	(103.62円/m)
使用鐵筋量	總噸數	283.902(0.14 t/m ²)	其他雜費	2 129圓	(1.02円/m ²)
主橋體用鐵筋量	總噸數	(t/m ²)			


下部構造

橋 臺(型式・材料)	鐵 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造	總 工 費	107 939圓	(51.75円/㎡)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	幅 18.3m, 高 9.315m	橋 臺 費	{ 總工費 34 054圓 基礎費 12 258圓	準備費 2 790圓 上部費 19 006圓
橋 脚(型式・材料)	倒丁字型鐵筋コンクリート構造	橋 脚 費	{ 總工費 73 885圓 基礎費 38 884圓	準備費 5 796圓 上部費 29 205圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	高 9.25m	其 他 工 事 費	11 007.1圓	(5.28円/㎡)
地 質	砂, 砂 利			

單	價
1	1.00
2	2.00
3	3.00
4	4.00
5	5.00
6	6.00
7	7.00
8	8.00
9	9.00
10	10.00
11	11.00
12	12.00
13	13.00
14	14.00
15	15.00
16	16.00
17	17.00
18	18.00
19	19.00
20	20.00
21	21.00
22	22.00
23	23.00
24	24.00
25	25.00
26	26.00
27	27.00
28	28.00
29	29.00
30	30.00
31	31.00
32	32.00
33	33.00
34	34.00
35	35.00
36	36.00
37	37.00
38	38.00
39	39.00
40	40.00
41	41.00
42	42.00
43	43.00
44	44.00
45	45.00
46	46.00
47	47.00
48	48.00
49	49.00
50	50.00
51	51.00
52	52.00
53	53.00
54	54.00
55	55.00
56	56.00
57	57.00
58	58.00
59	59.00
60	60.00
61	61.00
62	62.00
63	63.00
64	64.00
65	65.00
66	66.00
67	67.00
68	68.00
69	69.00
70	70.00
71	71.00
72	72.00
73	73.00
74	74.00
75	75.00
76	76.00
77	77.00
78	78.00
79	79.00
80	80.00
81	81.00
82	82.00
83	83.00
84	84.00
85	85.00
86	86.00
87	87.00
88	88.00
89	89.00
90	90.00
91	91.00
92	92.00
93	93.00
94	94.00
95	95.00
96	96.00
97	97.00
98	98.00
99	99.00
100	100.00

鋼	橋	{鋼村施當材料費 鋼現村應工作及假組立費 場迄鋼運搬費}		圓圖	橋現體組立足架揚渡應當費 鋼村塗工應當費(組立前及仕上共)		圓圖
鐵筋コンクリート橋	橋	體型枠枰枰當費	0.5	圓	橋體組立足場枰當費	3.74	圓

鹽ノ江橋

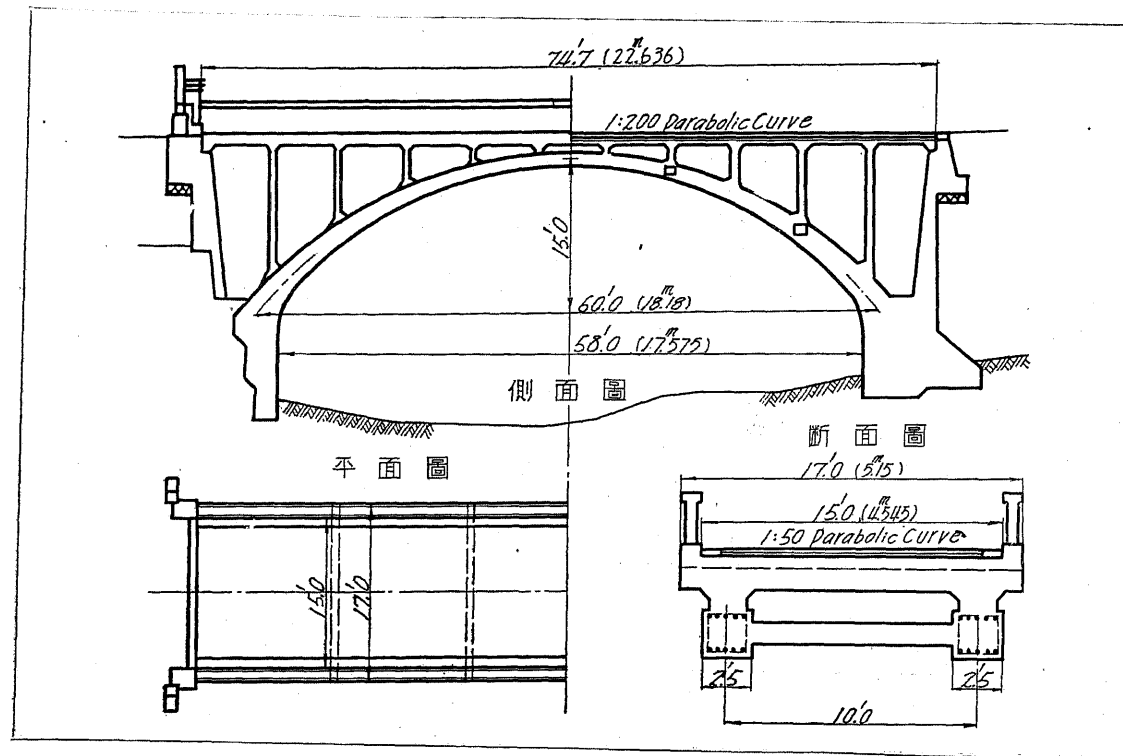


橋梁所在地名	香川縣香川郡鹽江村大字安原上東	架橋道路種類及名稱	府縣道高松貞充線
橋格(採用荷重種類)	三	工事施工年度	昭和6年度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚0.5m
欄干材料	人造洗出磨出青銅製格子金物	全橋長及有效幅員	長 22.64m, 幅 4.55m
連數及1連長	1連 18.18m	橋面有效面積	103.012m ²
總工費	10820圓	秤當總工費	105.04圓

上部構造			
主橋體用鋼材量	總噸數 (t/m ²)	總工費	5530圓 (53.68円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁t, 水平構其他t, 床構t	橋體費	1580圓 (15.34円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 70.323 (0.683粒/m ²)	橋床費	1720圓 (16.70円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	欄干費	1500圓 (66.25円/m)
使用鐵筋量	總噸數 39.669 (0.385 t/m ²)	其他雜費	730圓 (0.79円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 (t/m ²)		

下部構造			
橋臺(型式・材料)	鐵筋コンクリート構造	總工費	1990圓 (19.32円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 6.37m, 幅 3.64m, 高 2.21m	橋臺費(總工費)	1990圓
橋脚(型式・材料)		橋脚費(總工費)	300圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	3300圓 (32.35円/m ²)
地質	花崗質硬岩		

單價	鋼材	橋體組立足場應當費	圓
	鋼材應當材料及假組立費	現場組立架渡應當費	圓
	現場迄鋼材應當運搬費	鋼材塗工應當費(組立前及仕上共)	圓
	鐵筋コンクリート橋	橋體組立足場秤當費	圓

江道橋

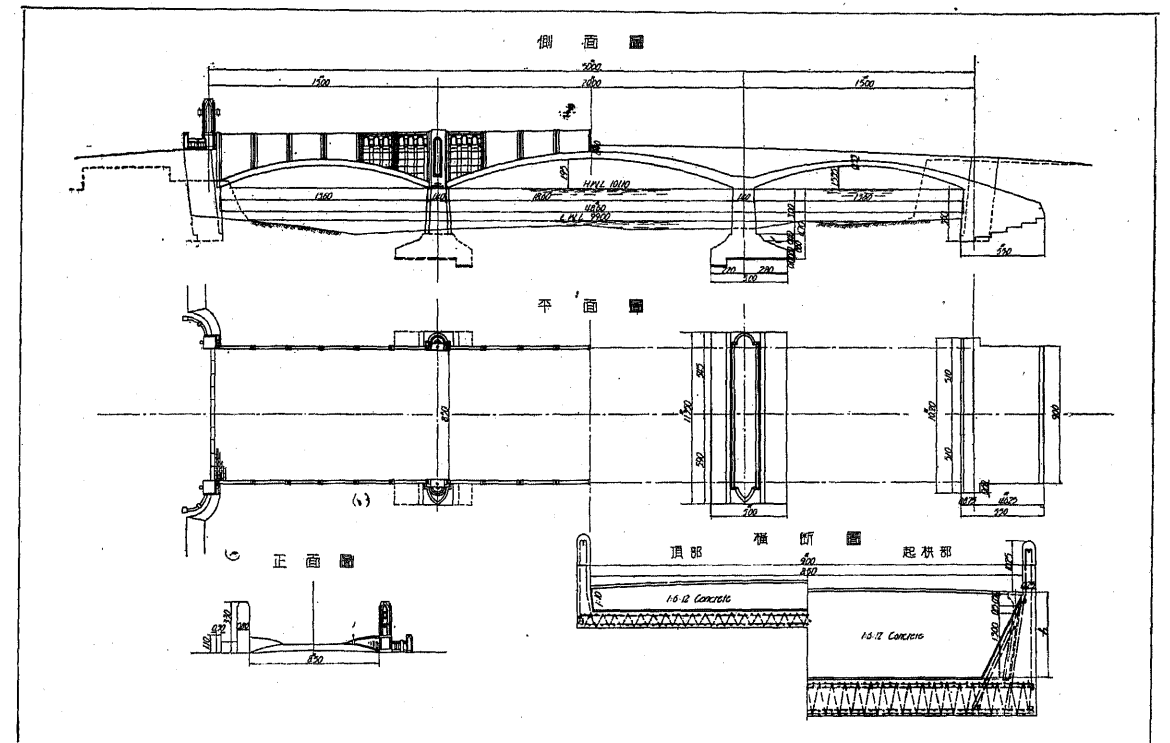


橋梁所在地名	岡山縣阿哲郡新見町・上市村地内	架橋道路種類及名稱	府縣道新見東城線
橋格(採用荷重種類)	三	工事施工年度	昭和7~8年度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	アスファルトブロック鋪裝厚0.038m
欄干材料	鐵筋コンクリート, 鑄鐵金物	全橋長及有效幅員	長 52.8m, 幅 8.5m
連數及1連長	3連 18.6m(中央徑間), 15m(側徑間)	橋面有效面積	448.8m ²
總工費	24822圓	秤當總工費	55.31圓

上部構造			
主橋體用鋼材量	總噸數 (t/m ²)	總工費	17562圓 (39.13円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁t, 水平構其他t, 床構t	橋體費	12831圓 (26.36円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 751.77 (1.675粒/m ²)	橋床費	3318圓 (7.39円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 349.08 (0.778粒/m ²)	欄干費	1413圓 (26.76円/m)
使用鐵筋量	總噸數 51.981 (0.116 t/m ²)	其他雜費	圓 (円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 45.105 (0.101 t/m ²)		

下部構造			
橋臺(型式・材料)	重力式コンクリート構造	總工費	7260圓 (16.18円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	底幅 9.0m, 長 5.5~6.0m	橋臺費(總工費)	2831圓
橋脚(型式・材料)	鐵筋コンクリート構造	橋脚費(總工費)	4429圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	底幅 5.0m, 長 11.35m	其他工事費	2066圓 (4.60円/m ²)
地質	岩盤		

單價	鋼材	橋體組立足場應當費	圓
	鋼材應當材料及假組立費	現場組立架渡應當費	圓
	現場迄鋼材應當運搬費	鋼材塗工應當費(組立前及仕上共)	圓
	鐵筋コンクリート橋	橋體組立足場秤當費	5.84圓

瀧 宮 橋

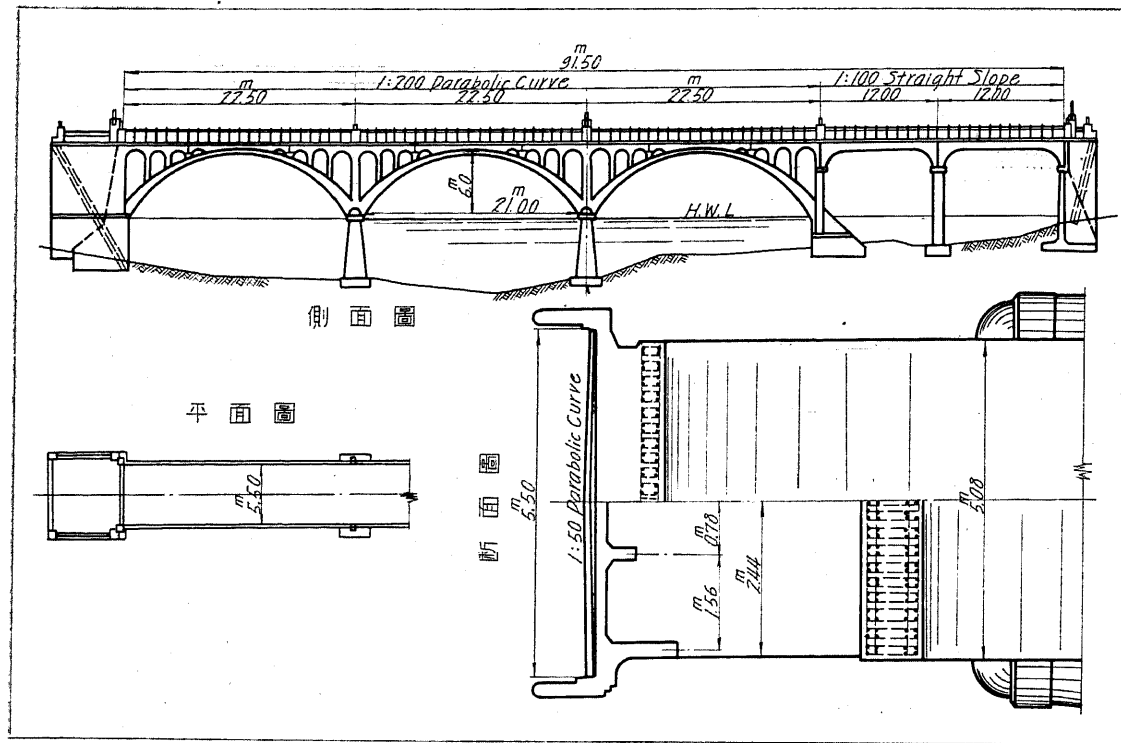


橋梁所在地名	香川県綾歌郡瀧宮村	架橋道路種類及名稱	指定府縣道高松琴平線
橋格(採用荷重種類)	三 等 橋	工事施工年度	昭和 7 年 度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚 0.15m 路床均コンクリート厚 0.06m 橋面碎石砂被コンクリート厚 0.05m
欄干材料	萬成産花崗石, 人造石洗出仕上及ビ青銅製格子金物	全橋長及有效幅員	長 9.15 m, 幅 5.5 m
連數及 1 連長	5 連 21m(拱橋), 11.5m(桁橋)	橋面有效面積	562.725 m ²
總工費	60 100 圓	料當總工費	106.80 圓

上部構造					
主橋體用鋼材量	總 應 數 (t/m ²)	總 工 費	28 730 圓 (51.0 円/m ²)		
同上 1 連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	13 020 圓 (23.1 円/m ²)		
使用コンクリート量	總 粒 數 572 (1.016 粒/m ²)	橋 床 費	6 060 圓 (10.7 円/m ²)		
主橋體用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	欄 干 費	4 030 圓 (44.0 円/m)		
使用鐵筋量	總 應 數 61.3 (0.108 t/m ²)	其 他 雜 費	5 620 圓 (10.0 円/m ²)		
主橋體用鐵筋量	〃 (t/m ²)				

下部構造					
橋 臺(型式・材料)	重力式鐵筋コンクリート構造	總 工 費	12 700 圓 (22.6 円/m ²)		
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	拱臺長6.08m, 幅5.0m, 高4.5m, 橋臺長8.3m, 幅5.5m, 高11.0m	橋 臺 費 { 總工費 8 700 圓 基礎費 5 100 圓	準備費 800 圓 上部費 2 800 圓		
橋 脚(型式・材料)	鐵筋コンクリート構造	橋 脚 費 { 總工費 4 000 圓 基礎費 2 350 圓	準備費 280 圓 上部費 1 370 圓		
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	長 8.1m, 幅 3.0m, 高 7.6m	其他工事費	18 670 圓 (33.2 円/m ²)		
地 質	花 崗 質 硬 岩				

單 價					
鋼 橋	{ 鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓			
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 圓	橋體組立足場料當費 圓			

音 無 橋

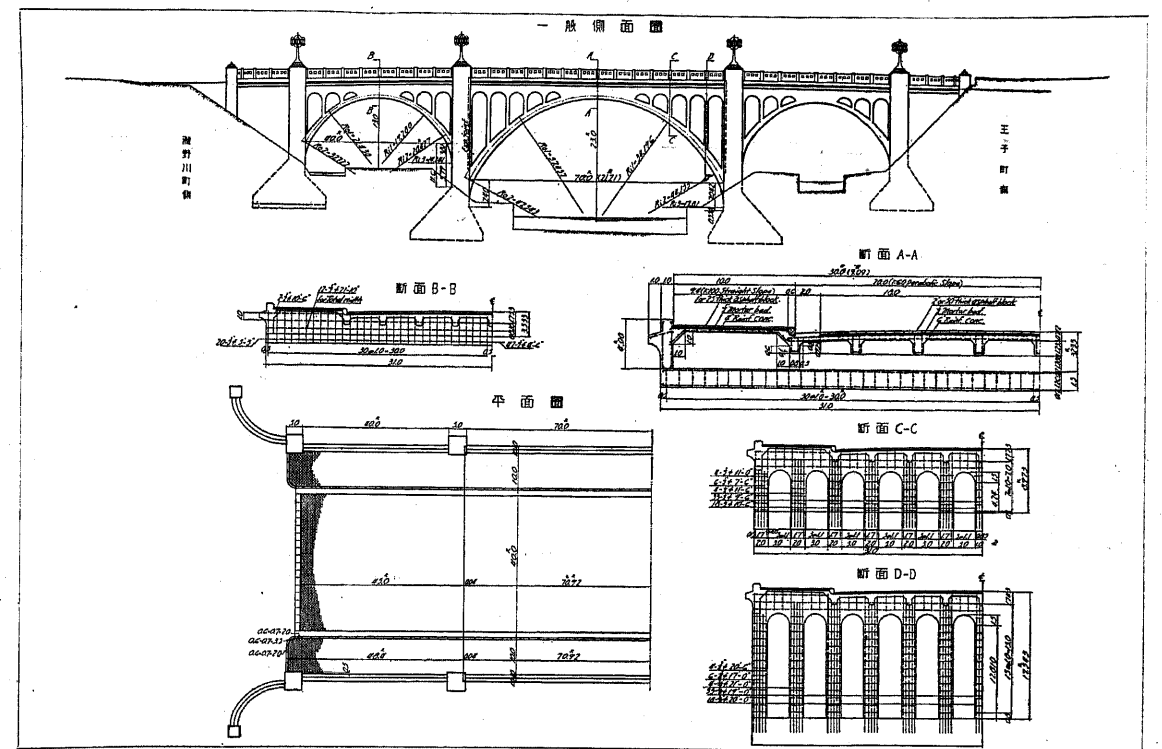


橋梁所在地名	東京市瀧野川區瀧野川町, 王子區王子町入會石 神井川ニ架ス	架橋道路種類及名稱	府縣道第6號線東京川口線
橋格(採用荷重種類)	一 等 橋	工事施工年度	昭和 4~5 年 度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚 0.16m, アスファルトブロック鋪裝(車道 0.05m, 歩道 0.025m)
欄干材料	コンクリート, 鑄鐵	全橋長及有效幅員	長48.763m, 幅18.182m
連數及 1 連長	3 連 21.26m(中央徑間), 2.12m(側徑間)	橋面有效面積	886.61 m ²
總工費	149 976 圓	料當總工費	169.157 圓

上部構造					
主橋體用鋼材量	總 應 數 (t/m ²)	總 工 費	67 070 圓 (75.648 円/m ²)		
同上 1 連當鋼材量	主桁 t 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	45 353 圓 (51.153 円/m ²)		
使用コンクリート量	總 粒 數 (粒/m ²)	橋 床 費	11 713 圓 (13.211 円/m ²)		
主橋體用コンクリート量	〃 865.4 (0.976 粒/m ²)	欄 干 費	10 004 圓 (220.11 円/m)		
使用鐵筋量	總 應 數 (t/m ²)	其 他 雜 費	(円/m ²)		
主橋體用鐵筋量	〃 91.05 (0.103 t/m ²)				

下部構造					
橋 臺(型式・材料)	重力式鐵筋コンクリート構造	總 工 費	66 809 圓 (75.353 円/m ²)		
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 20.9m, 幅 5.1m, 高 10.3m	橋 臺 費 { 總工費 27 088 圓 基礎費 5 482 圓	準備費 450 圓 上部費 21 156 圓		
橋 脚(型式・材料)	基礎杭ナシ鐵筋コンクリート構造	橋 脚 費 { 總工費 39 721 圓 基礎費 6 601 圓	準備費 3 906 圓 上部費 29 214 圓		
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	長 20.9m, 幅 6.1m, 高 12.9m	其他工事費	16 097 圓 (18.156 円/m ²)		
地 質	砂質土丹(橋臺底), 砂混リ小砂利(橋脚底)				

單 價					
鋼 橋	{ 鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓			
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 1.0 圓	橋體組立足場料當費 1.353 圓			

網 取 橋

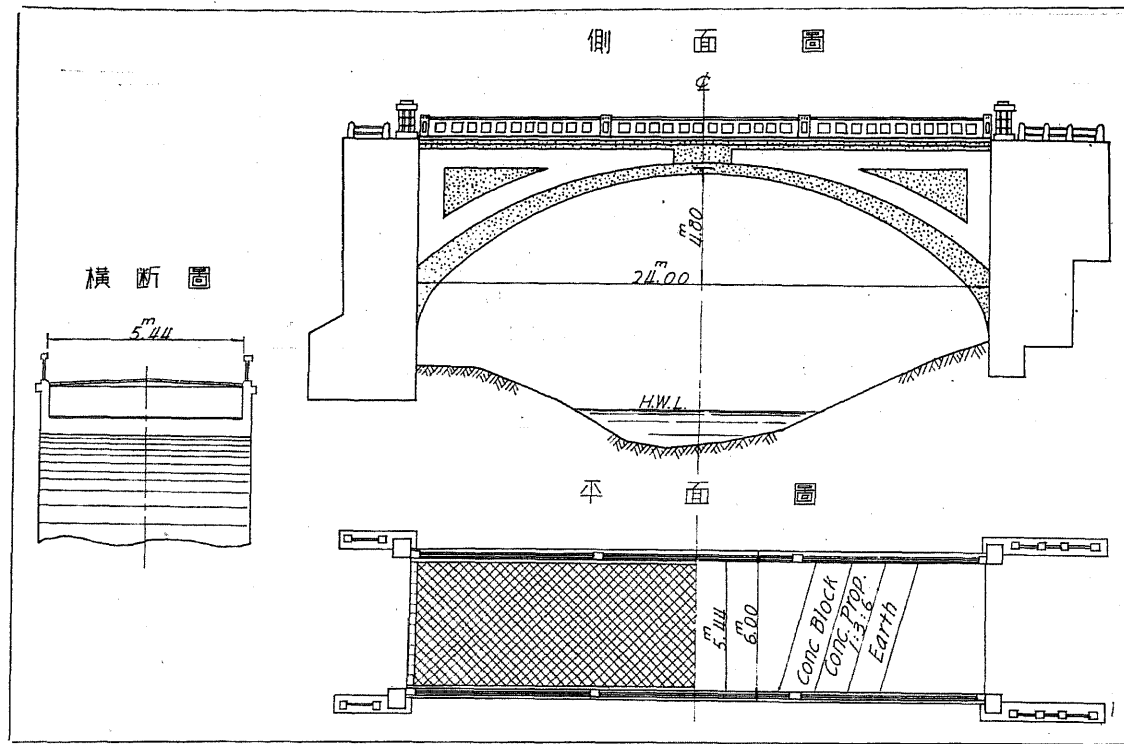


橋梁所在地名	山形縣西村山郡山村	架橋道路種類及名稱	鶴岡市下着町荒町界
橋格(採用荷重種類)	三 等 橋	工事施工年度	昭和 7 年 度
橋 種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	路床コンクリート厚 0.15m 橋面鐵筋コンクリートブロック鋪裝厚 0.05m
欄 干 材 料	鐵筋コンクリート表面洗出	全橋長及有效幅員	長 24 m, 幅 5.44 m
連 數 及 1 連 長	1 連 24m	橋面有效面積	130.56 m ²
總 工 費	20 474 圓	料 當 總 工 費	156.82 圓

上 部 構 造	總 施 數 (t/m ²)	總 工 費	13 427 圓 (102.84 圓/m ²)
主橋體用鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	9 085 圓 (69.59 圓/m ²)
同上 1 連當鋼材量	總粒數 222.83 (1.71 粒/m ²)	橋 床 費	3 831 圓 (29.34 圓/m ²)
使用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	欄 干 費	511 圓 (21.29 圓/m)
主橋體用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	其 他 雜 費	圓 (圓/m ²)
使用鐵筋量	總施數 27.544 (0.211 t/m ²)		
主橋體用鐵筋量	〃 (t/m ²)		

下 部 構 造						
橋 量(型式・材料)	重 力 式	コ ン ク リ ー ト 構 造	總 工 費	2 787 圓	(21.35 円/m ²)	
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 5.8m,	上幅 3.5m,	下幅 1.5m	橋 臺 費	{ 總工費 2 787 圓 基礎費 1 267 圓	準備費 圓 上部費 1 520 圓
橋 脚(型式・材料)	高 3.6m		橋 脚 費	{ 總工費 圓 基礎費 圓	準備費 圓 上部費 圓	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀			其 他 工 事 費	4 260 圓	(32.63 円/m ²)	
地 質	岩	盤				

單 價	鋼 橋	鋼材施當材料費 圓	橋體組立足場施當費 圓
		鋼材施當工作及假組立費 圓	現場組立架渡施當費 圓
		現場迄鋼材施當運搬費 圓	鋼材室工施當費(組立前及仕上共) 圓
	鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料費 2.69 圓	橋體組立足場料費 0.79 圓

大 泉 橋

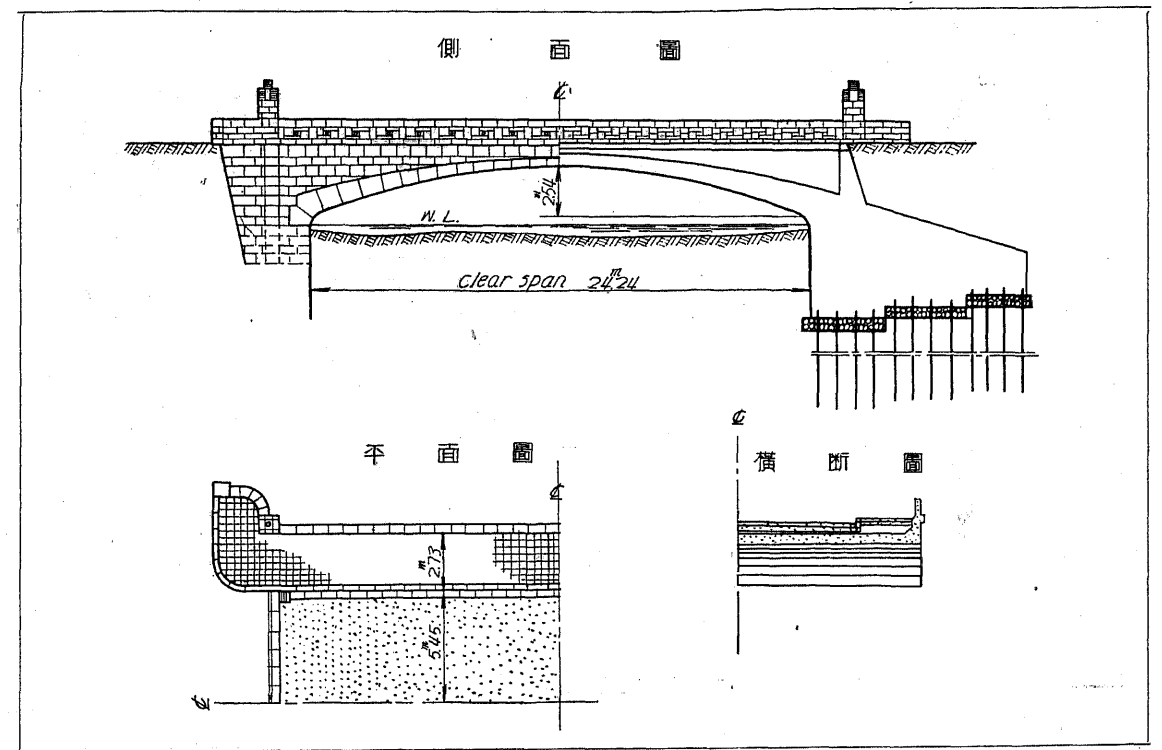


橋梁所在地名	鶴岡市下着町荒町界	架橋道路種類及名稱	國道第 10 號 線
橋格(採用荷重種類)	二 等 橋	工事施工年度	昭和 5 年 度
橋 種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	車道路床コンクリート厚 0.15m, 橋面砂被コンクリート鋪裝厚 0.076m, 歩道路床コンクリート厚 0.091, 橋面コンクリートブロック鋪裝
欄 干 材 料	鐵筋コンクリート表面花崗石及人造石	全橋長及有效幅員	長 27.27 m, 幅 16.36 m
連 數 及 1 連 長	1 連 24.24m	橋面有效面積	446.14 m ²
總 工 費	86 983 圓	料 當 總 工 費	194.97 圓

上 部 構 造	總 施 數 (t/m ²)	總 工 費	44 567 圓 (99.89 圓/m ²)
主橋體用鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	36 909 圓 (82.73 圓/m ²)
同上 1 連當鋼材量	總粒數 859.92 (1.93 粒/m ²)	橋 床 費	3 265 圓 (7.32 圓/m ²)
使用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	欄 干 費	4 393 圓 (191.09 圓/m)
主橋體用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	其 他 雜 費	圓 (圓/m ²)
使用鐵筋量	總施數 98.008 (0.22 t/m ²)		
主橋體用鐵筋量	〃 (t/m ²)		

下 部 構 造		總 工 費	37 047 圓	(83.04円/m ²)
橋 臺(型式・材料)	杭打基礎,重力式コンクリート構造	橋 臺 費	総工費 37 047圓 基礎費 24 495圓	準備費 300圓 上部費 12 252圓
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 17.0m, 幅 10.6m, 高前面 4.2m, 背面 2.1m	橋 脚 費	総工費 圓 基礎費 圓	準備費 圓 上部費 圓
橋 脚(型式・材料)		其他工事費	5 369圓	(12.03円/m ²)
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀				
地 質	藍色砂交り砂利, 青鼠色粘土, 鼠			

單 價	鋼 橋	鋼材施當材料費 圓	橋體組立足場施當費 圓
		鋼材施當工作及假組立費 圓	現場組立架渡施當費 圓
		現場迄鋼材施當運搬費 圓	鋼材室工施當費(組立前及仕上共) 圓
	鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料費及橋體組立足場料費 4.14 圓	

新 橋

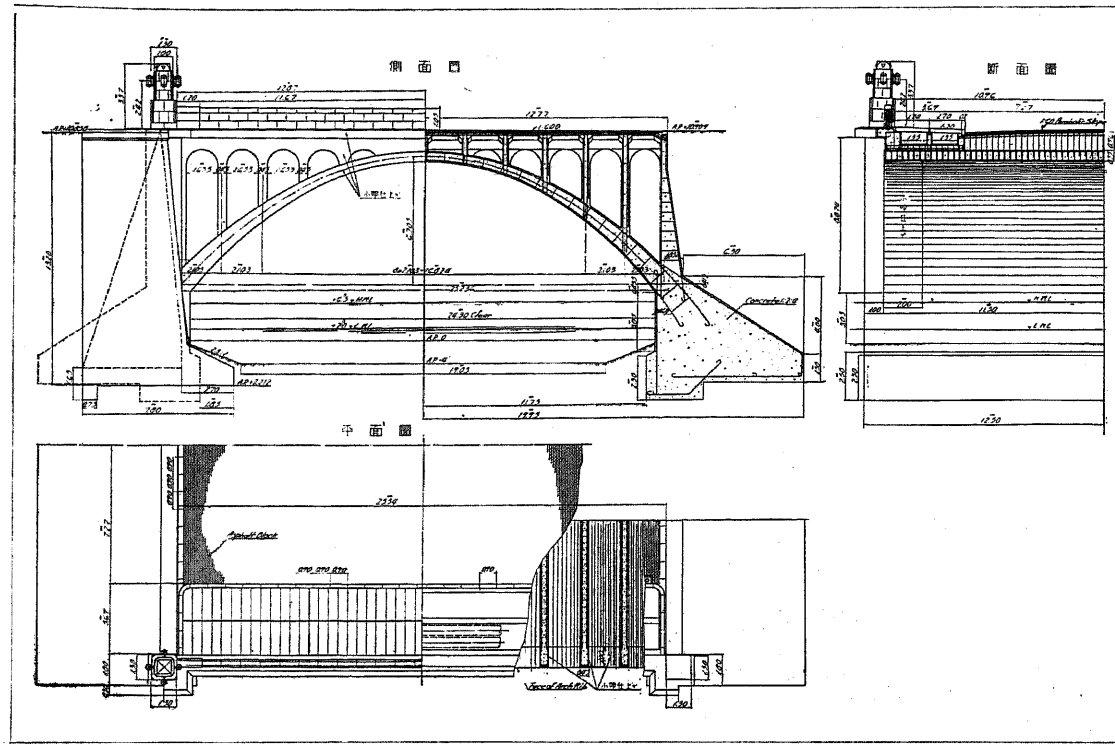


橋梁所在地名	東京市目黒區下目黒一丁目、二丁目入会目黒川ニ架ス	架橋道路種類及名稱	府縣道第20號線芝溝口線
橋格(採用荷重種類)	一等橋	工事施工年度	昭和6~8年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版0.21m アスファルトブロック鋪裝厚0.05m
欄干材料	鐵筋コンクリート、花崗石	全橋長及有效幅員	長25.54m, 幅21.92m
連數及1連長	1連 24.3m	橋面有效面積	559.837m ²
總工費	82,875圓	料當總工費	148.03圓

上部構造		總工費	25,547圓 (45.63円/m ²)
主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	橋體費	16,550圓 (29.56円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋床費	5,214圓 (9.31円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 (粒/m ²)	欄干費	3,783圓 (146.97円/m)
主橋體用コンクリート量	// 841.3 (1.503粒/m ²)	其他雜費	圓 (円/m ²)
使用鐵筋量	總吨數 (t/m ²)		
主橋體用鐵筋量	// 71.83 (0.128 t/m ²)		

下部構造		總工費	30,832圓 (55.07円/m ²)
橋臺(型式・材料)	重力式鐵筋コンクリート構造	橋臺費	30,832圓 (55.07円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長25.0m, 幅8.2m, 高3.8m	橋脚費	462圓 (0.84円/m ²)
橋脚(型式・材料)		其他工事費	26,496圓 (47.33円/m ²)
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀			
地質	玉砂利=荒目砂混り, 青色土丹		

單價	鋼橋	鋼材適當材料費 鋼材適當工作及假組立費 現場迄鋼材適當運搬費	圓 圓 圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費	0.7圓	
	橋體組立足場適當費 現場組立架渡適當費 鋼材塗工適當費(組立前及仕上共)	圓 圓 圓	
	橋體組立足場料當費	1.79圓	

岩 屋 戸 橋

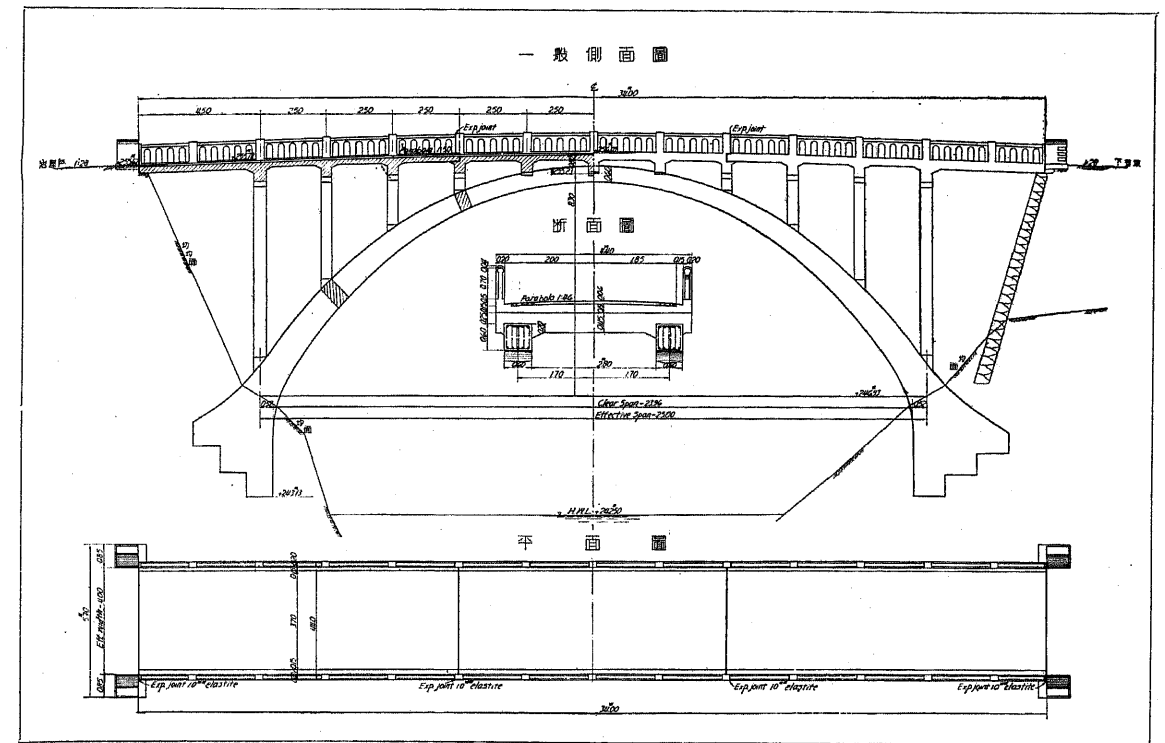


橋梁所在地名	宮崎縣西臼杵郡椎葉村松尾	架橋道路種類及名稱	府縣道椎葉、細島線
橋格(採用荷重種類)	三等橋	工事施工年度	昭和7~8年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版 瀝青乳劑塗鋪裝
欄干材料	鐵筋コンクリート	全橋長及有效幅員	長34m, 幅4m
連數及1連長	3連 25m	橋面有效面積	136m ²
總工費	6,292圓	料當總工費	46.26圓

上部構造		總工費	4,859圓 (35.72円/m ²)
主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	橋體費	3,162圓 (23.25円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋床費	1,396圓 (10.26円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 (粒/m ²)	欄干費	301圓 (8.85円/m)
主橋體用コンクリート量	// 56.80 (0.57粒/m ²)	其他雜費	圓 (円/m ²)
使用鐵筋量	總吨數 (t/m ²)		
主橋體用鐵筋量	// 11.726 (0.12 t/m ²)		

下部構造		總工費	1,433圓 (10.54円/m ²)
橋臺(型式・材料)	重力式コンクリート構造	橋臺費	1,433圓 (10.54円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	左岸長3.0m, 幅4.4m, 高1.8m 右岸長3.6m, 幅4.4m, 高3.5m	橋脚費	圓 (円/m ²)
橋脚(型式・材料)		其他工事費	圓 (円/m ²)
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀			
地質	軟岩		

單價	鋼橋	鋼材適當材料費 鋼材適當工作及假組立費 現場迄鋼材適當運搬費	圓 圓 圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費	5.51圓	
	橋體組立足場適當費 現場組立架渡適當費 鋼材塗工適當費(組立前及仕上共)	圓 圓 圓	
	橋體組立足場料當費	1.57圓	

河 合 橋

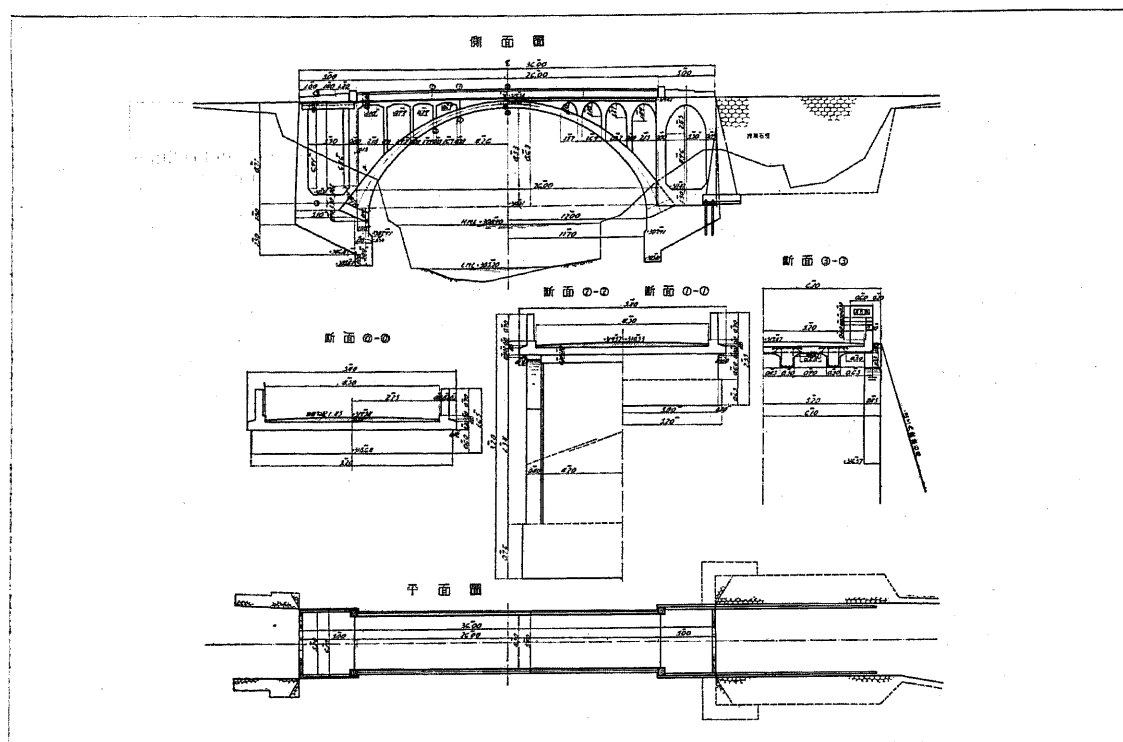

橋梁所在地名	福井縣大野郡北谷村河合地係	架橋道路種類及名稱	府縣道勝山, 金澤線
橋格(採用荷重種類)	三 等 橋	工事施工年度	昭 和 7 年 度
橋 種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(舗装材料)	鐵筋コンクリート床版厚 0.2m
欄干材料	鐵筋コンクリート	全橋長及有効幅員	長36m, 幅4.5, 5.2m
連數及1連長	1連 26m	橋面有效面積	185m ²
總工費	16 777圓	料當總工費	90.7圓

上 部 構 造

主橋體用鋼材量	總 應 數 (t/m ²)	總 工 費	13 026圓 (70.4円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床樑 t	橋 體 費	12 226圓 (66.1円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 505.5 (2.732粒/m ²)	橋 床 費	320圓 (1.7円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 178 (1.45 粒/m ²)	欄 干 費	410圓 (11.8円/m)
使用鐵筋量	總應數 28.418 (0.154 t/m ²)	其 他 雜 費	70圓 (0.4円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 20.371 (0.166 t/m ²)		


下 部 構 造

橋 臺(型式・材料)	重力式コンクリート構造	總 工 費	1 751圓 (9.5円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 5.2m, 基礎幅 6.6m, 高 4.7m	橋 臺 費 { 總工費 1 751圓 準備費 167圓 上部費 1584圓 }	
橋 脚(型式・材料)		橋 脚 費 { 總工費 圓 準備費 圓 上部費 圓 }	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	2 000圓 (10.8円/m ²)
地 質	岩 盤		

單 價

鋼 橋	{ 鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓 }	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 1.1 圓	橋體組立足場料當費 5.3 圓

名 島 橋

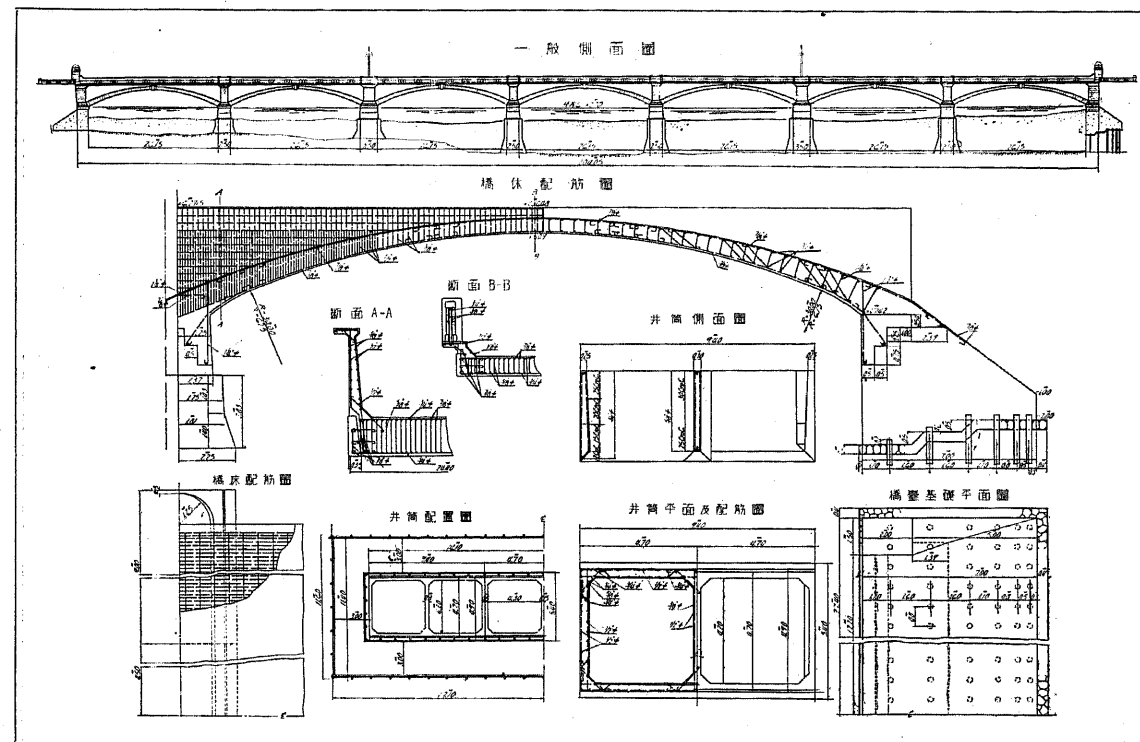

橋梁所在地名	福岡縣糟屋郡多々良村多々良川筋	架橋道路種類及名稱	國 道 第 2 號 線
橋格(採用荷重種類)	二 等 橋	工事施工年度	昭 和 5~7 年 度
橋 種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(舗装材料)	{ 車道部 平均厚15cmコンクリート, 軌道敷ターマカダム舗装, 歩道部コンクリート舗装 }
欄干材料	鐵筋コンクリート花崗石張り	全橋長及有効幅員	長 204 m, 幅 24 m
連數及1連長	7連 26.15m	橋面有效面積	4896m ²
總工費	366 337圓	料當總工費	74.8圓

上 部 構 造

主橋體用鋼材量	總 應 數 (t/m ²)	總 工 費	200 104圓 (40.8円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床樑 t	橋 體 費	175 455圓 (35.8円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 4 055.1 (0.83粒/m ²)	橋 床 費	(円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 3 998.0 (0.81粒/m ²)	欄 干 費	24 649圓 (120.8円/m)
使用鐵筋量	總 應 數 461.9 (0.09 t/m ²)	其 他 雜 費	(円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 460.2 (0.09 t/m ²)		


下 部 構 造

橋 臺(型式・材料)	表面石張コンクリート構造	總 工 費	158 953圓 (32.5円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長24.4m, 基礎幅7.0m, 高5.8m	橋 臺 費 { 總工費 31 873圓 準備費 圓 上部費 圓 }	
橋 脚(型式・材料)	井筒基礎, 表面石張混凝土構造	橋 脚 費 { 總工費 127 080圓 準備費 圓 上部費 30 012圓 }	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	長 26.9m, 幅 2.5m, 高 3.0m	其他工事費	7 280圓 (1.4円/m ²)
地 質	上部ヨリ 4.0m マデ砂及粘土次 デ約 2.0m ノ砂利盤ヲ經テ岩盤		

單 價

鋼 橋	{ 鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓 }	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 4.0 圓	橋體組立足場料當費 3.4 圓

京 橋

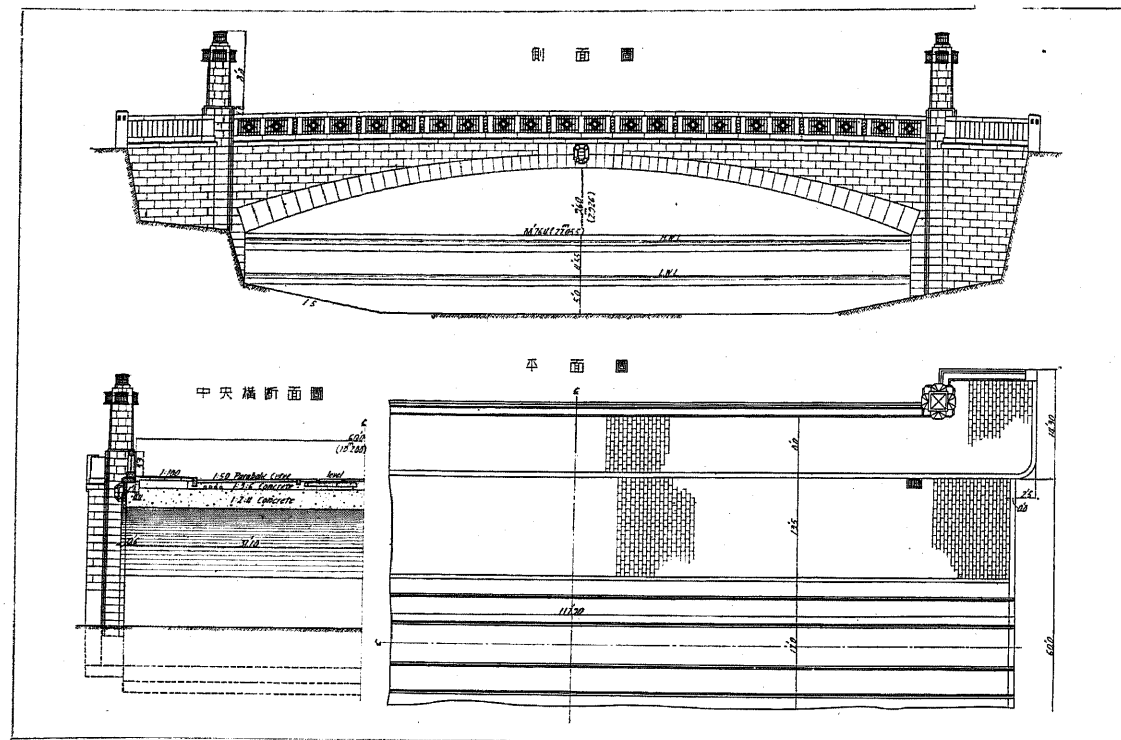


橋梁所在地名	和歌山市十二番丁一本町一丁目立會	架橋道路種類及名稱	國道第16號線
橋格(採用荷重種類)	一等橋	工事施工年度	昭和3~4年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	{歩道アスファルトブロック、車道木塊鋪裝、軌道ソリデテット鋪裝}
欄干材料	花崗石及鑄鐵	全橋長及有效幅員	長37.24m, 幅18.18m
連數及1連長	1連 26.9m	橋面有效面積	677.02 m ²
總工費	123 903圓	料當總工費	183圓

上部構造			
主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	總工費	68 025圓 (100.5円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋體費	41 909圓 (61.9円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 779.97 (1.15粒/m ²)	橋床費	8 921圓 (13.2円/m ²)
主橋體用コンクリート量	// 609.79 (0.90粒/m ²)	欄干費	13 438圓 (360.8円/m)
使用鐵筋量	總吨數 70.05 (0.10 t/m ²)	其他雜費	3 757圓 (5.55円/m ²)
主橋體用鐵筋量	// (// t/m ²)		

下部構造			
橋臺(型式・材料)	杭打基礎、重力式鐵筋混凝土構造	總工費	49 097圓 (72.6円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長37.7m, 底幅11.5m, 上幅2.48m, 高3.25m	橋臺費 {總工費 49 097圓 準備費 1 500圓 基礎費 23 402圓 上部費 24 193圓}	
橋脚(型式・材料)		橋脚費 {總工費 圓 準備費 圓 基礎費 圓}	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀			
地質	砂, 砂利層	其他工事費	6 781圓 (10 円/m ²)

單價			
鋼橋	{鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓}	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓	
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 1.51圓	橋體組立足場料當費 23.9圓	

信 夫 橋

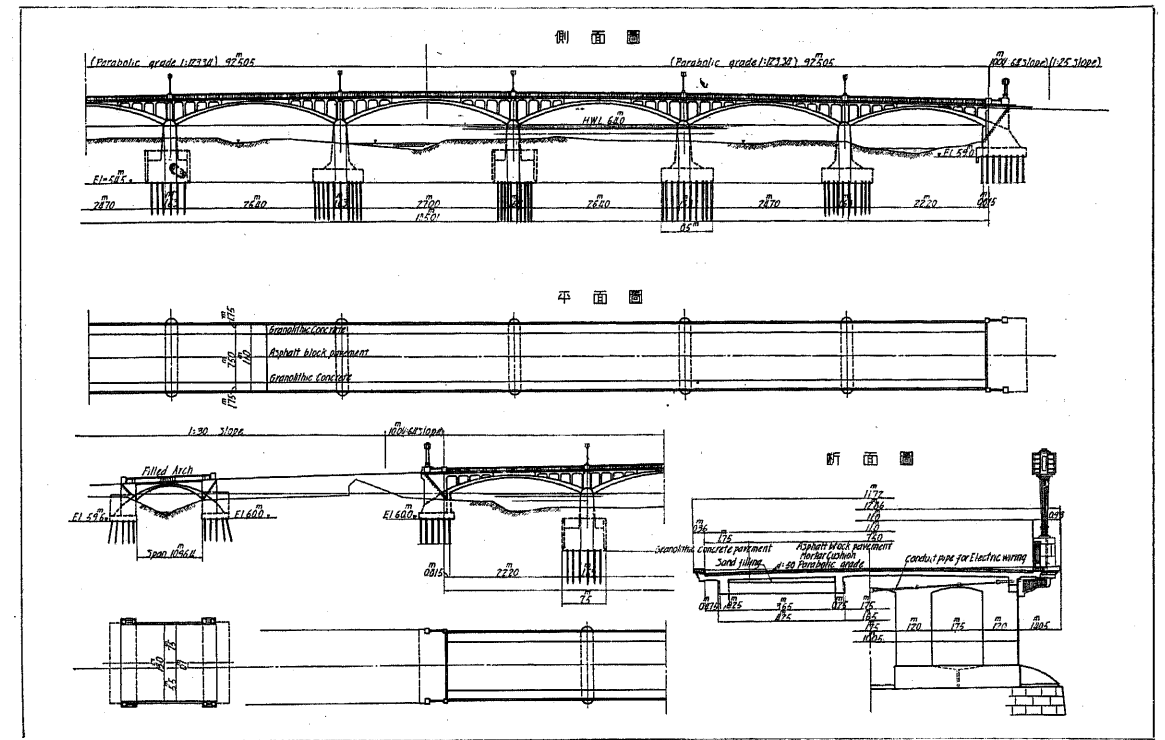


橋梁所在地名	福島縣福島市大字福島地内 信夫郡吉井田村大字方木田	架橋道路種類及名稱	國道第4號線
橋格(採用荷重種類)	二等橋	工事施工年度	昭和4~8年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	{鐵筋コンクリート床版厚0.165m, アスファルトブロック及膠石鋪裝 厚各0.033m}
欄干材料	花崗石及鑄鐵	全橋長及有效幅員	長185.01m, 幅11m
連數及1連長	7連 22.2m, 24.7m, 26.4m, 27.0m	橋面有效面積	2 035.11 m ²
總工費	309 095圓	料當總工費	151.88圓

上部構造			
主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	總工費	109 035圓 (53.58円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋體費	22 932圓 (11.27円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 1 417.71(0.697 粒/m ²)	橋床費	31 410圓 (15.43円/m ²)
主橋體用コンクリート量	// 796.83(0.392 粒/m ²)	欄干費	43 713圓 (236.27円/m)
使用鐵筋量	總吨數 147.88(0.0727 t/m ²)	其他雜費	10 980圓 (5.40円/m ²)
主橋體用鐵筋量	// 87.70(0.0431 t/m ²)		

下部構造			
橋臺(型式・材料)	杭打基礎、鐵筋コンクリート構造	總工費	122 971圓 (60.42円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長13.6m, 幅8.0m, 胸壁高3.2m	橋臺費 {總工費 19 062圓 準備費 925圓 基礎費 7 700圓 上部費 10 437圓}	
橋脚(型式・材料)	杭打及井筒基礎、軀體鐵筋コンクリート構造	橋脚費 {總工費 103 909圓 準備費 68 385圓 基礎費 圓 上部費 35 527圓}	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	井筒長12.0m, 幅7.5m, 高5.5m, 軀體頂幅1.6m, 高7.7m	橋礎費 {總工費 圓 準備費 圓 基礎費 圓 上部費 圓}	
地質	玉石, 砂利, 砂及粘土	其他工事費	77 089圓 (37.88円/m ²)

單價			
鋼橋	{鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓}	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓	
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 1.11圓	橋體組立足場料當費 5.4圓	

渡川橋

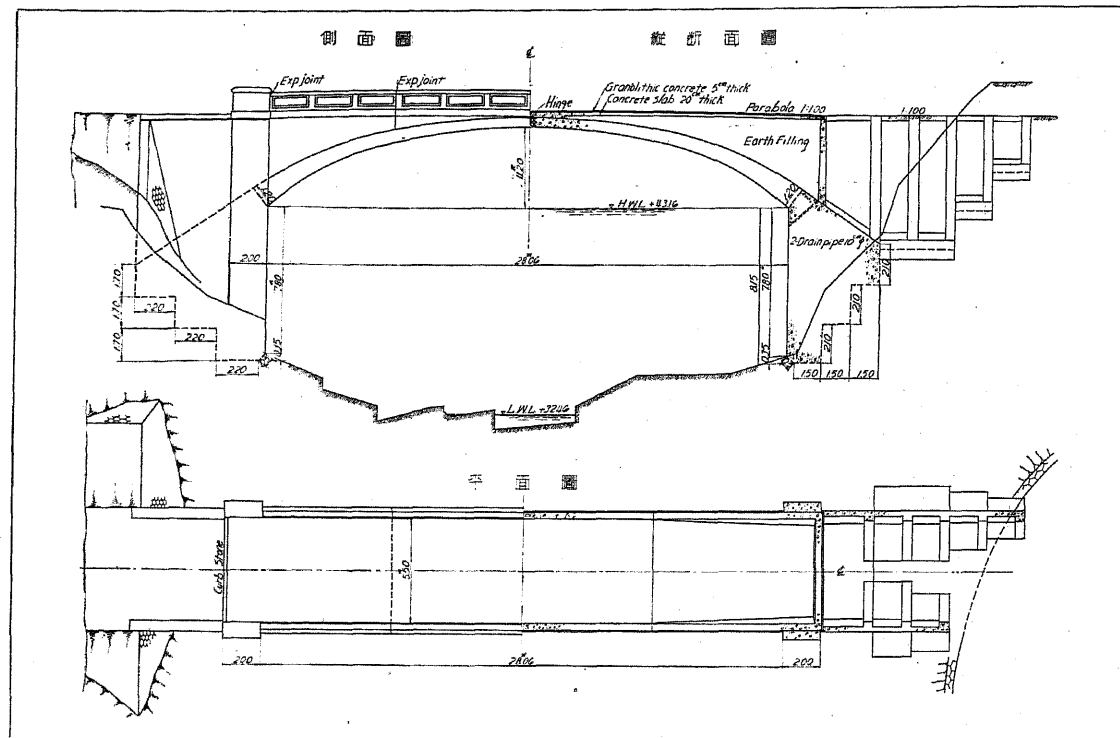


橋梁所在地名	宮崎縣東臼杵郡東郷村下三丁	架橋道路種類及名稱	府縣道 兒洗高城線
橋格(採用荷重種類)	三等	工事施工年度	昭和 6~7 年 度
橋種(型式・材料)	單鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	コンクリート床版(1:3:6), 膠石鋪裝橋面(1:2)
欄干材料	鐵筋コンクリート	全橋長及有效幅員	長 32.06 m, 幅 5.5 m
連數及 1 連長	1 連 28.06m	橋面有效面積	176.33 m ²
總工費	27 917 圓	料當總工費	158.32 圓

上 部 構 造			
主橋體用鋼材量	總 應 數 (t/m ²)	總 工 費	18 279 圓 (103.66 円/m ²)
同上 1 連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	16 168 圓 (91.69 円/m ²)
使用コンクリート量	總 粒 數 809.74 (4.57 粒/m ²)	橋 床 費	760 圓 (4.31 円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 138.47 (0.79 粒/m ²)	欄 干 費	1 251 圓 (39.02 円/m)
使用鐵筋量	總 應 數 27.877 (0.158 t/m ²)	其 他 雜 費	100 圓 (0.57 円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 19.559 (0.111 t/m ²)		

下 部 構 造			
橋 臺(型式・材料)	重力式コンクリート構造	總 工 費	9 638 圓 (54.66 円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長左岸6.95, 右岸4.85m, 幅6.80m, 高8.15m	橋 臺 費 { 總工費 基礎費	9 638 圓 準備費 圓
橋 脚(型式・材料)		橋 脚 費 { 總工費 基礎費	圓 準備費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	圓 (円/m ²)
地 質	硬 岩		

單 價			
鋼 橋	{ 鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓	圓 圓 圓
鐵筋コンクリート	橋體型枠費及橋體組立足場費		4.47 圓

前鬼橋

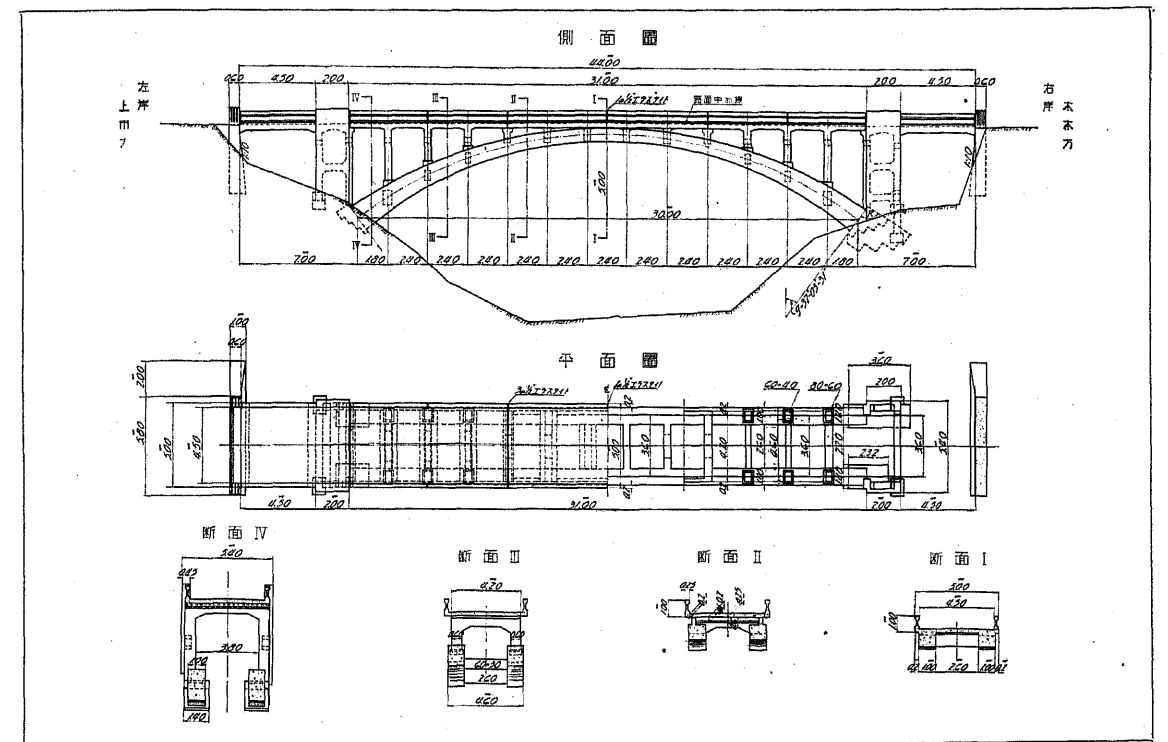


橋梁所在地名	奈良縣吉野郡下北山村	架橋道路種類及名稱	府縣道 上市木本線
橋格(採用荷重種類)	三等	工事施工年度	昭和 7~8 年 度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋(側徑間橋)	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚0.15 m, 敷コンクリート0.03m, 膠石鋪裝
欄干材料	鐵筋コンクリート	全橋長及有效幅員	長 4.4 m, 幅 4.5 m
連數及 1 連長	3 連 30m, 4.5m	橋面有效面積	198 m ²
總工費	17 179 圓	料當總工費	86.8 圓

上 部 構 造			
主橋體用鋼材量	總 應 數 (t/m ²)	總 工 費	11 731 圓 (59.2 円/m ²)
同上 1 連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	5 809 圓 (29.3 円/m ²)
使用コンクリート量	總 粒 數 157 (0.79 粒/m ²)	橋 床 費	4 408 圓 (22.3 円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 67 (0.34 粒/m ²)	欄 干 費	944 圓 (21.5 円/m)
使用鐵筋量	總 應 數 24.8 (0.125 t/m ²)	其 他 雜 費	570 圓 (2.88 円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 14 (0.071 t/m ²)		

下 部 構 造			
橋 臺(型式・材料)	拱橋臺ハ拱延長ノ程度, 側徑間ハ複鐵筋コンクリート	總 工 費	3 454 圓 (17.4 円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	側徑間ハ頂部厚0.6m, 下部厚1.0m, 高4m	橋 臺 費 { 總工費 基礎費	3 454 圓 準備費 圓
橋 脚(型式・材料)		橋 脚 費 { 總工費 基礎費	圓 準備費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	1 994 圓 (10.1 円/m ²)
地 質	堅 硬 岩		

單 價			
鋼 橋	{ 鋼材應當材料費 圓 鋼材應當工作及假組立費 圓 現場迄鋼材應當運搬費 圓	橋體組立足場應當費 圓 現場組立架渡應當費 圓 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓	圓 圓 圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠費 2.9 圓	橋體組立足場費	9.5 圓

大谷川橋

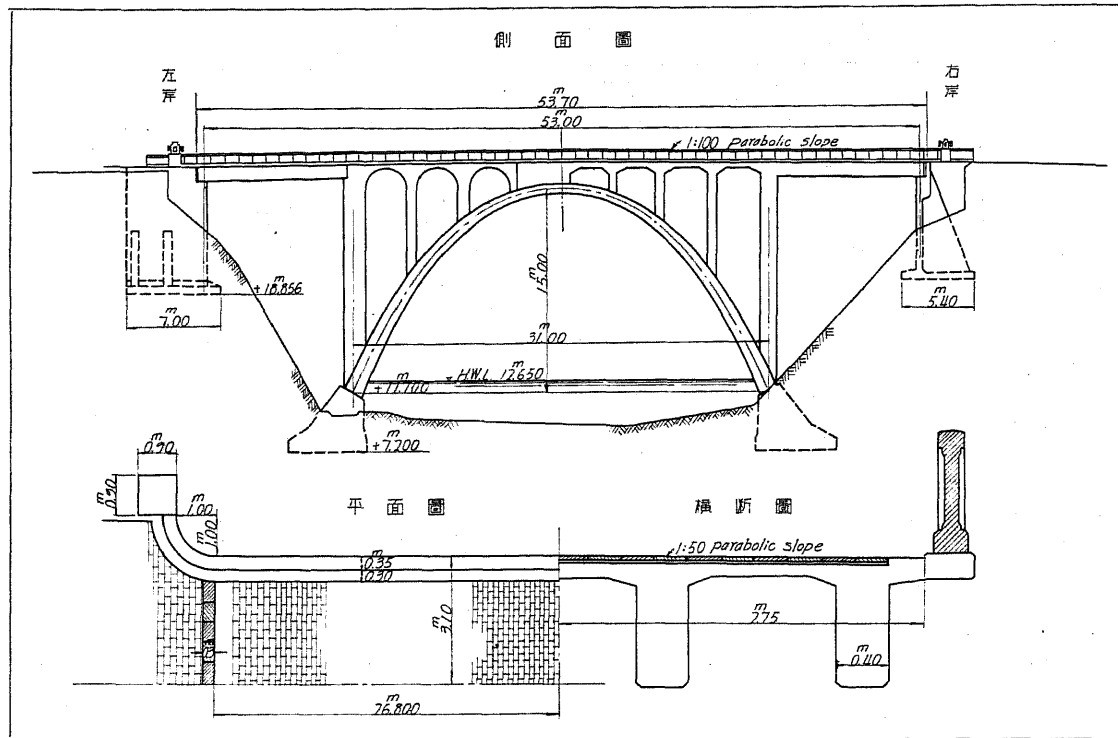

橋梁所在地名	宮城縣玉造郡鳴子町地内	架橋道路種類及名稱	鳴子新庄線
橋格(採用荷重種類)	三等橋	工事施工年度	昭和7~8年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚 0.15m アスファルトブロック鋪裝
欄干材料		全橋長及有效幅員	長 53m, 幅 5.5m
連數及1連長	3連 31m, 11.35m	橋面有效面積	291.5m ²
總工費	36963圓	樑當總工費	1268.1圓

上部構造

主橋體用鋼材量	總吨數	(t/m ²)	總工費	27 062圓	(92.83円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t		橋體費	25 026圓	(85.89円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數	129.67 (0.445粒/m ²)	橋床費	圓	(円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃	〃 (粒/m ²)	欄干費	・2 036圓	(38.42円/m)
使用鐵筋量	總吨數	544.07 (1.180 t/m ²)	其他雜費	圓	(円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃	〃 (〃 t/m ²)			


下部構造

橋 臺(型式・材料)	基礎岩石、扶壁式鉄筋混凝土構造	總 工 費	7 448圓	(25.6 円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	頂部長 10.0m, 幅 0.9m, 高 9.427m, 敷幅 7.0m	橋 臺 費 { 総工費 基礎費	7 448圓 284圓	準備費 上部費 7 164圓
橋 脚(型式・材料)		橋 脚 費 { 総工費 基礎費	圓	準備費 上部費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	2 455圓	(4.8 円/m ²)
地 質	岩 盤			

單	價
---	---

鋼	橋	{ 鋼村 鋼村 現場	{ 材 材 迄	{ 施 工 鋼	{ 當 作 施	{ 材 及 當	{ 料 假 運	{ 費 立 搬	費		圓	橋	體	組	立	足	場	施	當	費	圓
鐵筋コンクリート橋	橋	橋	體	型	枠	秤	當	費	1.0	圓	橋	體	組	立	足	場	施	當	費	(共)	圓

七 山 橋

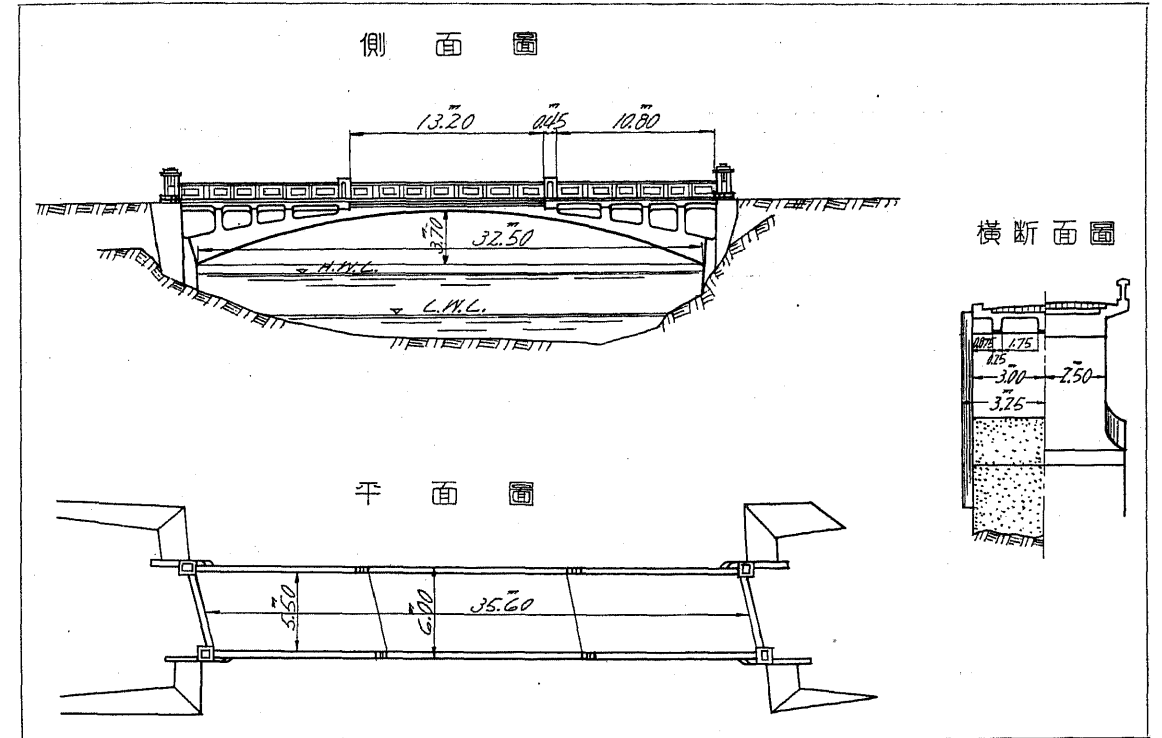

橋梁所在地名	佐賀縣東松浦郡七山村	架橋道路種類及名稱	府縣道佐賀濱崎線
橋格(採用荷重種類)	三等橋	工事施工年度	昭和6年度
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	1:1.5:3 ヨシクリート
欄干材料	鐵筋コンクリート	全橋長及有效幅員	長 35.6 m, 幅 5.5 m
連數及1連長	1連 33 m	橋面有效面積	195.8 m ²
總工費	12858圓	秤當總工費	60.2圓

上部構造

主橋體用鋼材量	總噸數	(t/m ²)	總工費	10765圓	(50.4 円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t		橋體費	7786圓	(36.4 円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數	277.1 (1.059粒/m ²)	橋床費	1846圓	(8.85円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃	193.7 (0.741粒/m ²)	橋欄干費	300圓	(8.43円/m)
使用鐵筋量	總噸數	28.44 (0.109 t/m ²)	其他雜費	833圓	(4.25円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃	21.36 (0.082 t/m ²)			


下部構造

橋 臺(型式・材料)	巨 塊 コ ン ク リ ー ト 構 造	總 工 費	2 093圓	(10.69円/㎡)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀		橋 臺 費 { 總工費 基礎費	2 093圓 1 018圓	準備費 153圓 上部費 922圓
橋 脚(型式・材料)		橋 脚 費 { 總工費 基礎費	圓 圓	準備費 上部費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀				
地 質	岩	其他工事費	1 253圓	(6.40円/㎡)

單 價

鋼	橋	(鋼材現場)	材地迄	施當鋼	當工作	材假組	料立費	費立費	圓圖圖圖	橋體組立	足架	場渡	施地及	當當仕	費費共	圓圖圖圖
鐵筋コンクリート橋	橋	橋體	型	枠	料	當	費	費	2 圓	橋體組立	足架	場渡	施地及	當當仕	費費共	5.75 圓

飛瀬橋

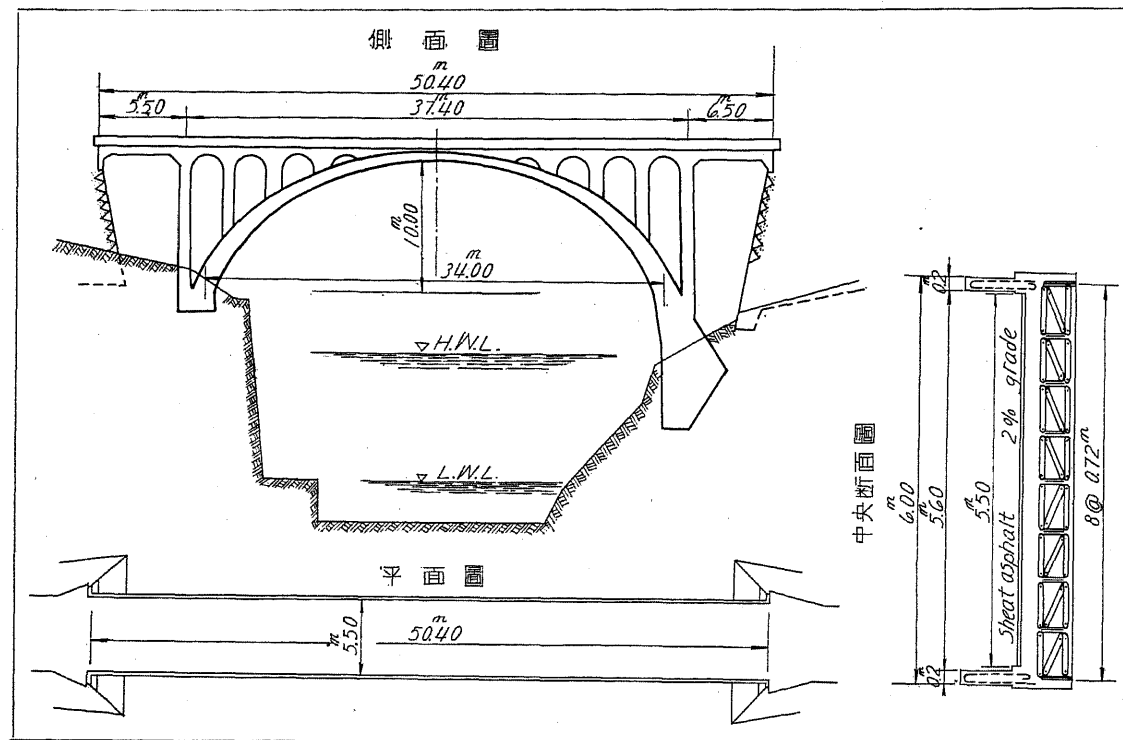

橋梁所在地名	大分縣大分郡東庄内村	架橋道路種類及名稱	府縣道久住大分線
橋格(採用荷重種類)	第二種荷重	工事施工年度	昭和6~7年
橋種(型式材料)	無鉸式鐵骨鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	シートアスファルト
欄干材料	鐵筋コンクリート	全橋長及有效幅員	長 50.4m, 幅 5.5m
連數及1連長	3連 34m, 5.5m, 6.5m	橋面有效面積	277.2m ²
總工費	24 935圓	料當總工費	90圓

上部構造

主橋體用鋼材量	總應數 35 875 (0.129 t/m ²)	總工費	圓 (円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋體費	圓 (円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 811.34 (2.927粒/m ²)	橋床費	圓 (円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	欄干費	圓 (円/m)
使用鐵筋量	總應數 48.9877 (0.177 t/m ²)	其他雜費	圓 (円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 (t/m ²)		


下部構造

橋臺(型式・材料)	表面練積石垣鐵筋コンクリート構造	總工費	圓 (円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 6.1m, 幅 4.75m, 厚 5.0m	橋臺費(總工費基礎費)	圓 準備費 圓 上部費 圓
橋脚(型式・材料)		橋脚費(總工費基礎費)	圓 準備費 圓 上部費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	圓 (円/m ²)
地質	岩盤		

單價

鋼橋	鋼材應當材料費	圓	橋體組立足場應當費	圓
	鋼材應當工作及假組立費	圓	現場組立架渡應當費	圓
	現場迄鋼材應當運搬費	圓	鋼材塗工應當費(組立前及仕上共)	圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費	圓	橋體組立足場料當費	圓

御幸橋

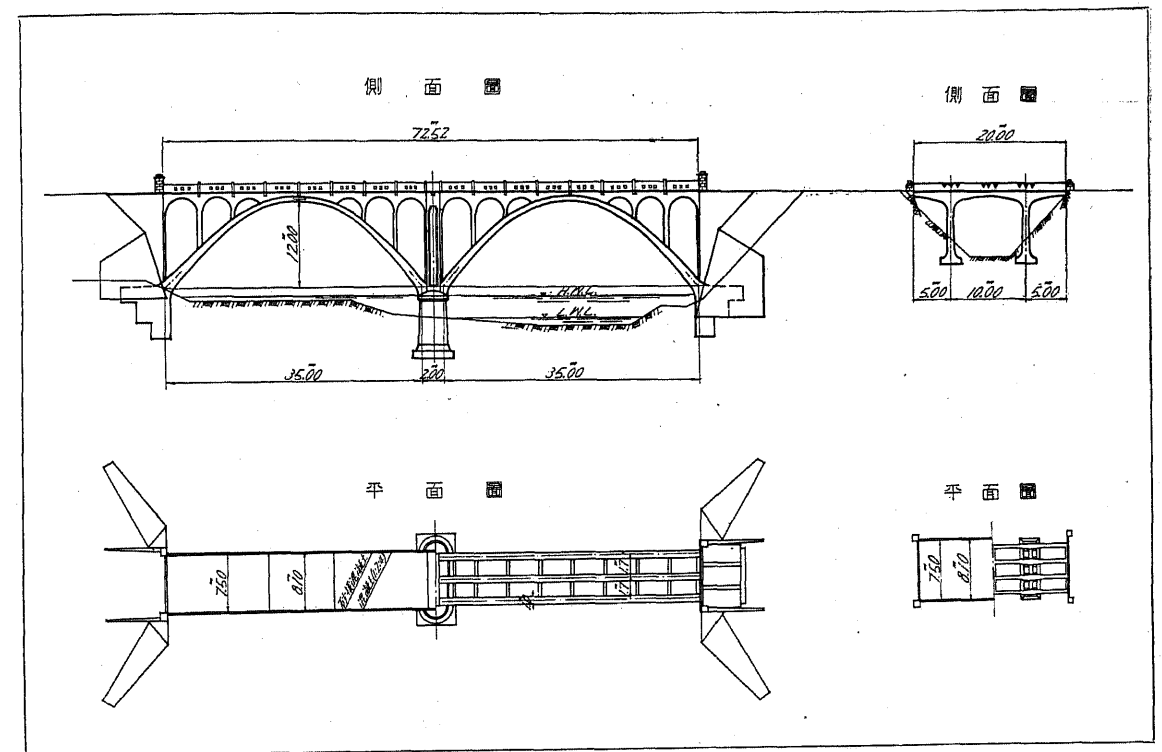

橋梁所在地名	山形縣南村山郡	架橋道路種類及名稱	國道第5號線
橋格(採用荷重種類)	二	工事施工年度	昭和8年
橋種(型式材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚 0.17m, 橋面砂拔コンクリート厚 0.05m
欄干材料	鐵筋コンクリート表面洗出	全橋長及有效幅員	長 72.52m, 幅 7.5m
連數及1連長	2連 35m	橋面有效面積	543.9m ²
總工費	44 227圓	料當總工費	81.31圓

上部構造

主橋體用鋼材量	總應數 (t/m ²)	總工費	23 738圓 (43.64円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋體費	17 862圓 (32.84円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 525.20 (0.97 粒/m ²)	橋床費	4 202圓 (7.73円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 (粒/m ²)	欄干費	1 674圓 (23.08円/m)
使用鐵筋量	總應數 56.41 (0.104 t/m ²)	其他雜費	圓 (円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 (t/m ²)		


下部構造

橋臺(型式・材料)	重力式栗石コンクリート構造	總工費	20 489圓 (37.67円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 7.4m, 幅 6.5m, 高 7.0m	橋臺費(總工費基礎費)	圓 準備費 圓 上部費 圓
橋脚(型式・材料)	重力式栗石コンクリート構造	橋脚費(總工費基礎費)	圓 準備費 圓 上部費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	長 12.0m, 幅 5.5m, 高 8.0m	其他工事費	圓 (円/m ²)
地質	玉石混リ硬質砂利層		

單價

鋼橋	鋼材應當材料費	圓	橋體組立足場應當費	圓
	鋼材應當工作及假組立費	圓	現場組立架渡應當費	圓
	現場迄鋼材應當運搬費	圓	鋼材塗工應當費(組立前及仕上共)	圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 2.57圓		橋體組立足場料當費 8.24圓	

橋

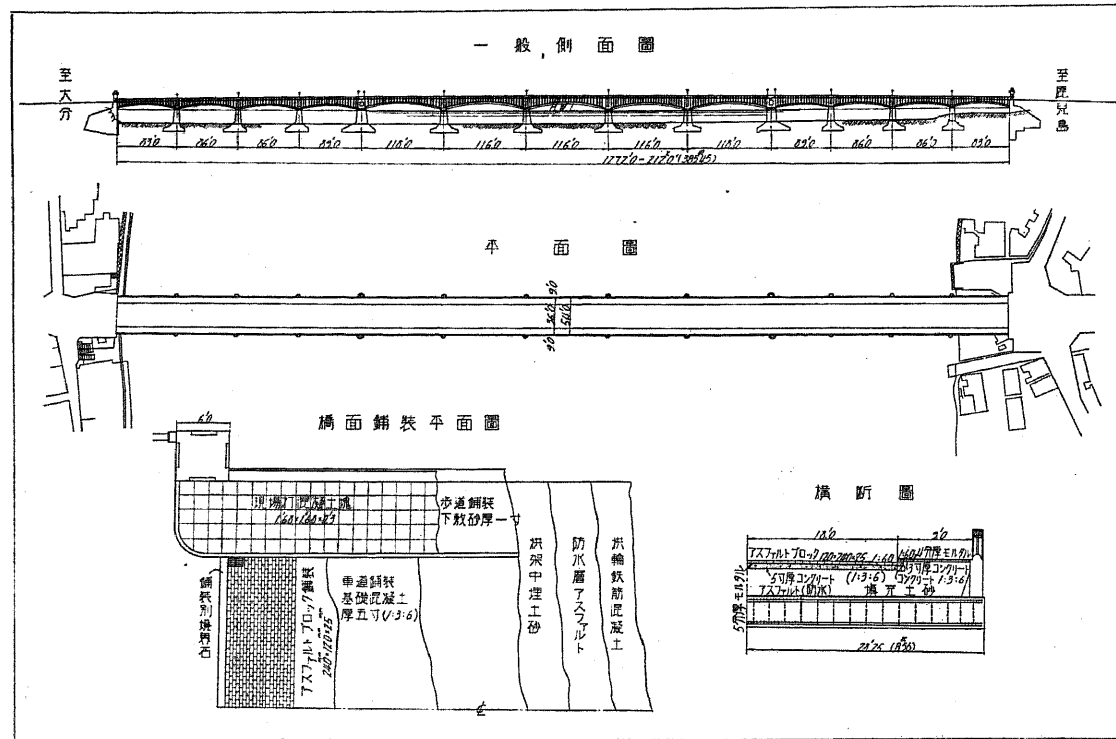


橋梁所在地名	宮崎市橋通一丁目～中村町	架橋道路種類及名稱	國道第3號線
橋格(採用荷重種類)	一等橋	工事施工年度	昭和5～7年度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	アスファルトブロック鋪裝
欄干材料	鑄鐵及鐵筋コンクリート	全橋長及有效幅員	長387.7m, 幅16.46m
連數及1連長	13連 5×32.92m, 8×24.38m	橋面有效面積	6381.5m ²
總工費	885595圓	秤當總工費	138.77圓

上部構造			
主橋體用鋼材量	總噸數 (t/m ²)	總工費	447059圓 (70.05円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁t, 水平構其他t, 床構t	橋體費	337997圓 (52.96円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 8244.6 (1.291粒/m ²)	橋床費	34041圓 (5.33円/m ²)
主橋體用コンクリート量	// 6479.8 (1.015粒/m ²)	欄干費	60544圓 (156.16円/m)
使用鐵筋量	總噸數 1426.7 (0.223 t/m ²)	其他雜費	14477圓 (2.27円/m ²)
主橋體用鐵筋量	// 1397.0 (0.218 t/m ²)		

下部構造			
橋臺(型式・材料)	重力式コンクリート構造	總工費	438536圓 (68.72円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	底厚14.6m, 底幅20.7m, 高1.0m	橋臺費(總工費)	77213圓
橋脚(型式・材料)	鐵筋コンクリート構造	基礎費	15824圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	底厚14.63m, 底幅24.38m, 高10.36	橋脚費(總工費)	361322圓
地質	粘板岩	基礎費	69435圓
		其他工事費	圓 (円/m ²)

單價			
鋼橋	鋼材應當材料費 圓	橋體組立足場應當費 圓	
	鋼材應當工作及假組立費 圓	現場組立架渡應當費 圓	
	現場迄鋼材應當運搬費 圓	鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓	
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠秤當費及橋體組立足場秤當費 圓		16.38圓

旭橋

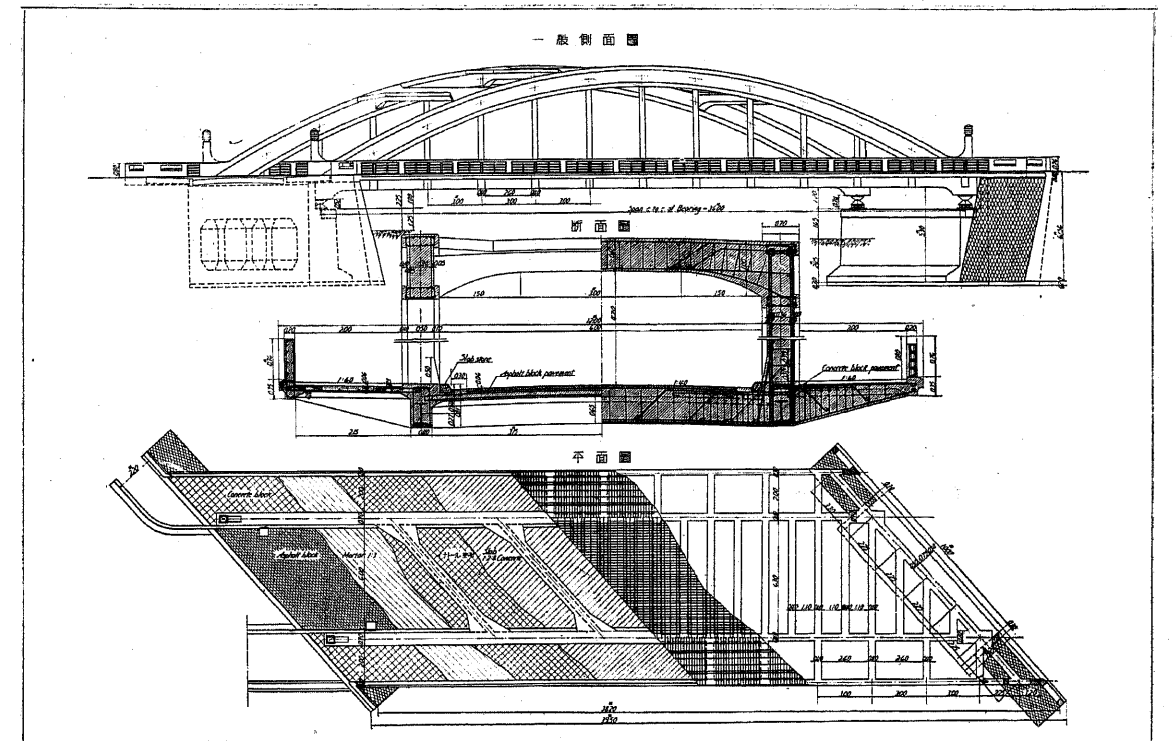


橋梁所在地名	神奈川縣足柄下郡湯本町	架橋道路種類及名稱	國道第1號線
橋格(採用荷重種類)	二等橋	工事施工年度	昭和7～8年度
橋種(型式・材料)	鐵筋コンクリート繫拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	鐵筋コンクリート床版厚0.15m 車道アスファルトブロック敷厚5cm 人行道コンクリートブロック厚5cm
欄干材料	鐵筋コンクリート, 鑄鐵	全橋長及有效幅員	長39.5m, 幅10m
連數及1連長	1連 36m	橋面有效面積	395m ²
總工費	51945圓	秤當總工費	131.51圓

上部構造			
主橋體用鋼材量	總噸數 29.71 (0.0752 t/m ²)	總工費	26244圓 (66.44円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁t, 水平構其他t, 床構t	橋體費	22971圓 (58.15円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 223.89 (0.567粒/m ²)	橋床費	圓 (円/m ²)
主橋體用コンクリート量	// 110.08 (0.278粒/m ²)	欄干費	2378圓 (60.19円/m)
使用鐵筋量	總噸數 41.39 (0.105 t/m ²)	其他雜費	895圓 (2.27円/m ²)
主橋體用鐵筋量	// 26.021 (0.066 t/m ²)		

下部構造			
橋臺(型式・材料)	表面花崗岩張り鐵筋混凝土構造	總工費	17039圓 (43.14円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	頂長10.0m, 幅3.2m, 高4.25m	橋臺費(總工費)	8520圓
橋脚(型式・材料)		基礎費	314圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		橋脚費(總工費)	圓
地質	岩盤	基礎費	圓
		其他工事費	18182圓 (46.03円/m ²)

單價			
鋼橋	鋼材應當材料費 圓	橋體組立足場應當費 圓	
	鋼材應當工作及假組立費 圓	現場組立架渡應當費 圓	
	現場迄鋼材應當運搬費 圓	鋼材塗工應當費(組立前及仕上共) 圓	
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠秤當費 2.5圓	橋體組立足場秤當費 圓	

秩父橋

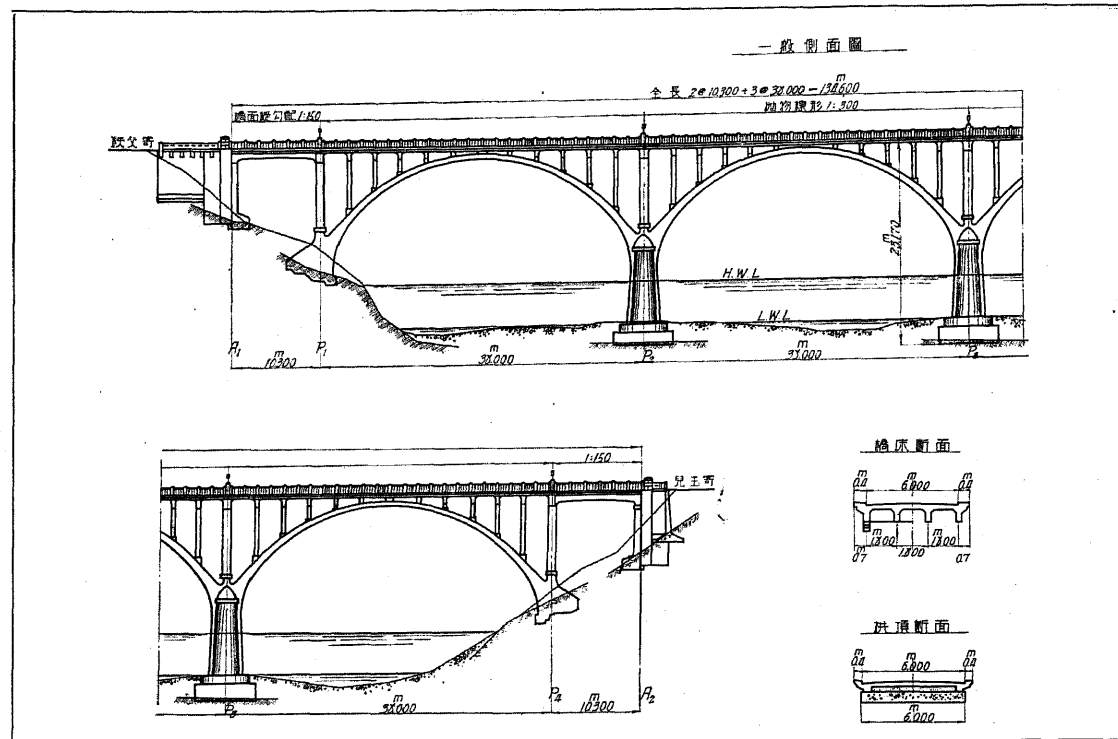


橋梁所在地名	右岸 埼玉県秩父郡秩父町 左岸 埼玉県秩父郡尾田町	架橋道路種類及名稱	府縣道秩父兒玉線
橋格(採用荷重種類)	三 等 橋	工事施工年度	昭和 5~6 年 度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	{鐵筋コンクリート床版0.15m 厚床橋 0.015m, 表面アス ファルトブロック
欄干材料	鐵筋混凝土, 柱=鑄鋼製モノ鉄込	全橋長及有效幅員	長 134.6m, 幅 6m
連數及1連長	5連 38m, 10.3m	橋面有效面積	807.6m ²
總工費	94 500圓	料當總工費	117圓

上 部 構 造			
主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	總 工 費	64 830圓 (80.2 円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	38 600圓 (47.8 円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 1 219.35 (1.51 粒/m ²)	橋 床 費	15 800圓 (19.58 円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 936.32 (1.16 粒/m ²)	欄 干 費	10 430圓 (77.2 円/m)
使用鐵筋量	總吨數 90.46 (0.112 t/m ²)	其 他 雜 費	圓 (円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 58.10 (0.072 t/m ²)		

下 造 構 造			
橋 臺(型式・材料)	扶壁式鐵筋コンクリート構造	總 工 費	29 670圓 (36.66 円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	底部長 8.6m, 幅 5.4m, 直立壁高 6.83m	橋 臺 費(總工費 基礎費)	7 490圓 準備費 圓
橋 脚(型式・材料)	鐵筋コンクリート構造	橋 脚 費(總工費 基礎費)	22 180圓 準備費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	底部長 12.4m, 幅 7.0m, 厚 2.5m, 軀體高 9.3m	其 他 工 事 費	圓 (円/m ²)
地 質	砂 利 層, 土 丹 岩		

單 價			
鋼 橋	{鋼材應當材料費 鋼材應當工作及假組立費 現場迄鋼材應當運搬費	圓 圓 圓	橋體組立足場應當費 現場組立架渡應當費 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共)
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費	圓	橋體組立足場料當費

萬代橋

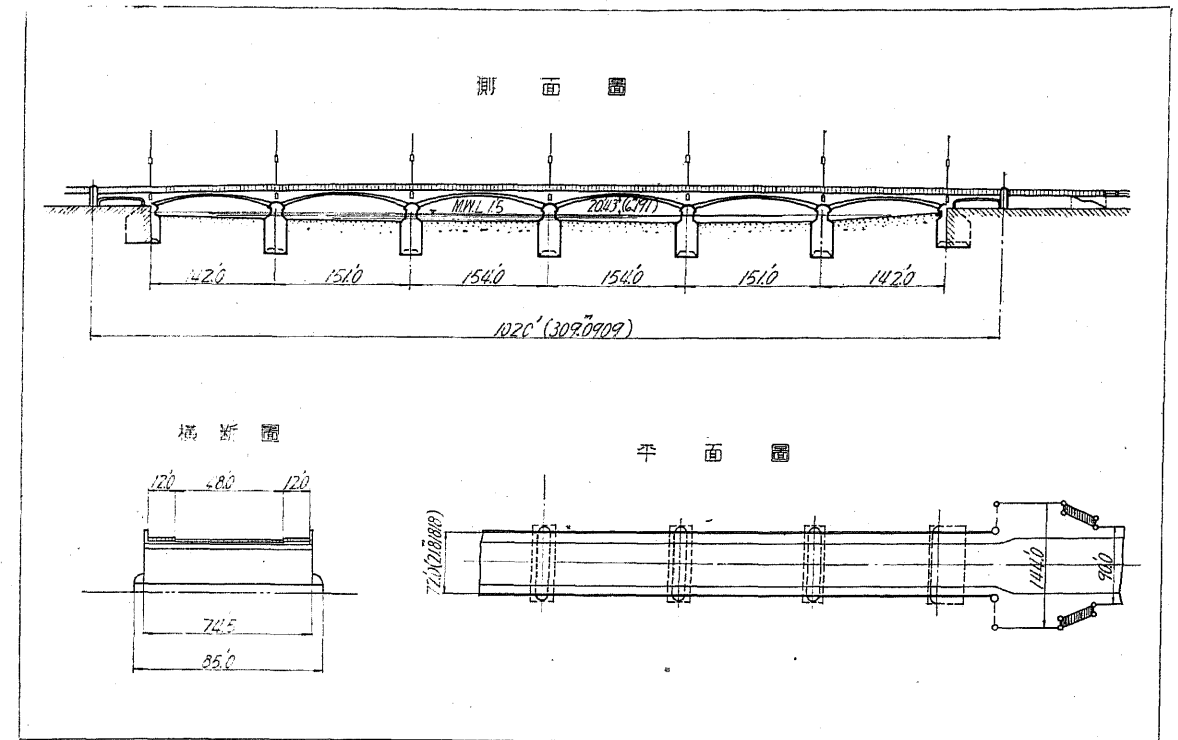


橋梁所在地名	新潟市信濃川横斷架設	架橋道路種類及名稱	國道第10號線
橋格(採用荷重種類)	二 等 橋	工事施工年度	昭和 2~4 年 度
橋種(型式・材料)	無鉸式鐵筋コンクリート拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	{拱橋上部 1:4:8 コンクリート, 兩 側歩道モルタル塗仕上, 軌道部ヲ除 ク車道部アスファルトブロック鋪設
欄干材料	格子型鑄物嵌込手摺柱=間柱花崗石	全橋長及有效幅員	長 309m, 幅 21.8m
連數及1連長	8連 38.78m, 41.21m, 42.12m, 14.54	橋面有效面積	6 736m ²
總工費	1 669 916圓	料當總工費	247.91圓

上 部 構 造			
主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	總 工 費	762 499圓 (113.20 円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋 體 費	507 665圓 (75.37 円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 21 065 (3.13 粒/m ²)	橋 床 費	83 576圓 (12.40 円/m ²)
主橋體用コンクリート量	〃 6 112 (0.91 粒/m ²)	欄 干 費	34 716圓 (112.35 円/m)
使用鐵筋量	總吨數 1 179 (0.18 t/m ²)	其 他 雜 費	136 542圓 (20.27 円/m ²)
主橋體用鐵筋量	〃 1 012 (0.15 t/m ²)		

下 造 構 造			
橋 臺(型式・材料)	潜函基礎, 鐵筋コンクリート構造	總 工 費	827 336圓 (122.82 円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	潜函長 26.7m, 幅 12.1m, 高 12.1m	橋 臺 費(總工費 基礎費)	68 205圓 準備費 圓
橋 脚(型式・材料)	潜函基礎, 鐵筋コンクリート構造	橋 脚 費(總工費 基礎費)	39 797圓 準備費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	潜函長 26.7m, 幅 7.9m, 高 12.1m 上部長 21.8m, 幅 4.55m, 高 12.1m	其 他 工 事 費	759 131圓 準備費 圓
地 質	砂 質		555 905圓 準備費 圓

單 價			
鋼 橋	{鋼材應當材料費 鋼材應當工作及假組立費 現場迄鋼材應當運搬費	圓 圓 圓	橋體組立足場應當費 現場組立架渡應當費 鋼材塗工應當費(組立前及仕上共)
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠料當費 14.92圓		橋體組立足場料當費 5.11圓

鷹 巖 橋

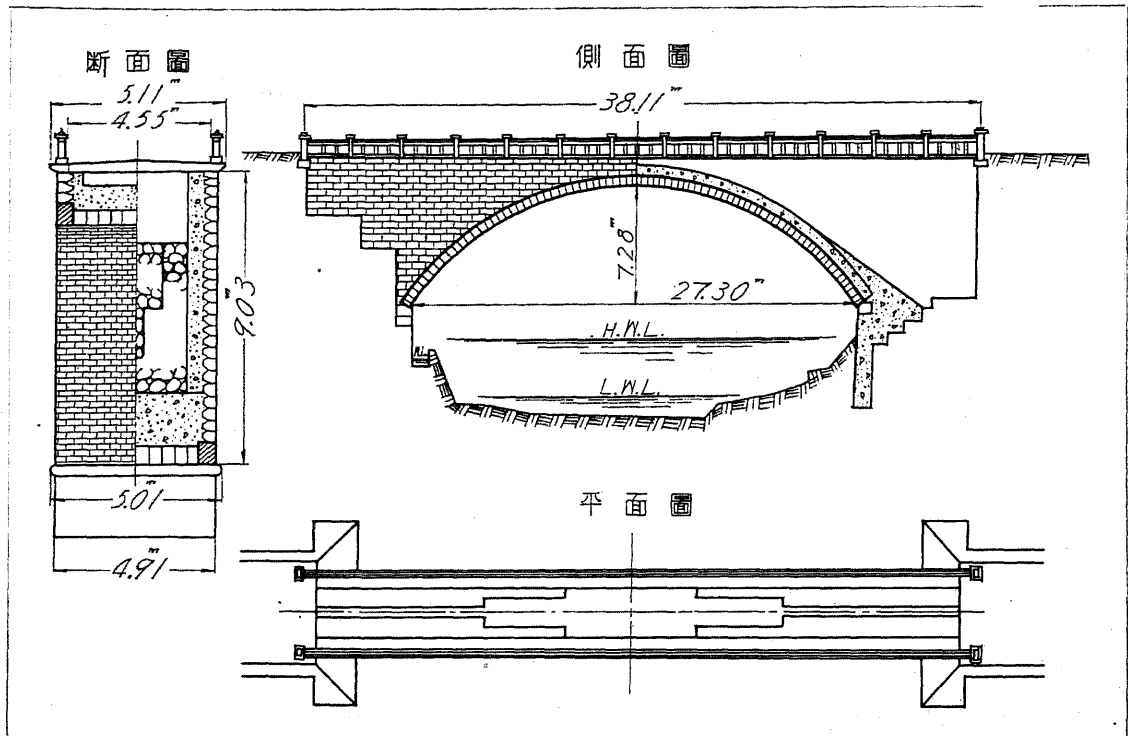

橋梁所在地名	大分縣宇佐郡院内村大字齋藤	架橋道路種類及名稱	府縣道森長州線
橋格(採用荷重種類)	三等	工事施工年度	昭和4年度
橋種(型式材料)	石造拱橋	橋面構造(鋪裝材料)	和土
欄干材料	石	全橋長及有效幅員	長 27.3 m, 幅 4.55 m
連數及1連長	1連 27.3 m	橋面有效面積	187.12 m ²
總工費	18,972圓	秤當總工費	101.39圓

上部構造

主橋體用鋼材量	總吨數 (t/m ²)	總工費	14,741圓 (78.78円/m ²)
同上1連當鋼材量	主桁 t, 水平構其他 t, 床構 t	橋體費	圓 (円/m ²)
使用コンクリート量	總粒數 422.31 (22.57粒/m ²)	橋床費	圓 (円/m ²)
主橋體用コンクリート量	// (粒/m ²)	欄干費	圓 (円/m)
使用鐵筋量	總吨數 203.35 (1.087 t/m ²)	其他雜費	圓 (円/m ²)
主橋體用鐵筋量	// 80.53 (0.430 t/m ²)		

下造構造

橋臺(型式・材料)	玉石コンクリート構造	總工費	1,358圓 (7.26円/m ²)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀		橋臺費(總工費基礎費)	1,358圓 準備費 圓
橋脚(型式・材料)		橋脚費(總工費基礎費)	圓 準備費 圓
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀		其他工事費	2,872圓 (15.35円/m ²)
地質	硬岩		

單

價

鋼橋	鋼材秤當材料費	圓	橋體組立足場秤當費	圓
	鋼材秤當工作及假組立費	圓	現場組立架渡秤當費	圓
	現場迄鋼材秤當運搬費	圓	鋼材塗工秤當費(組立前及仕上共)	圓
鐵筋コンクリート橋	橋體型枠秤當費	圓	橋體組立足場秤當費	圓