


(5) 平面設計圖
上圖、一階平面圖
下圖、二階平面圖

(5) Sketches of the First and Second Tiers.

ニヶ所宛を設け階段に依りスタンドの中央に出て更に通路に依り上下の座席に通ずる。尙ほ左右部には直接最上部に通ずる階段を設けてある。

スタンドの階下には中央部に玄関、事務所、豫備室等を設け、両側部には切符賣場、公衆入口、選手控室、シャワー室、食堂、物置、便所等を両側に設けてある。

外觀は腰部を棚下右張りこなし、上部は全部モルタル仕上げ、窓廻り及び裝飾等の一部を人造石仕上げこなし、又室内仕上げは極めて質素なる實用一方のものとする積りである。

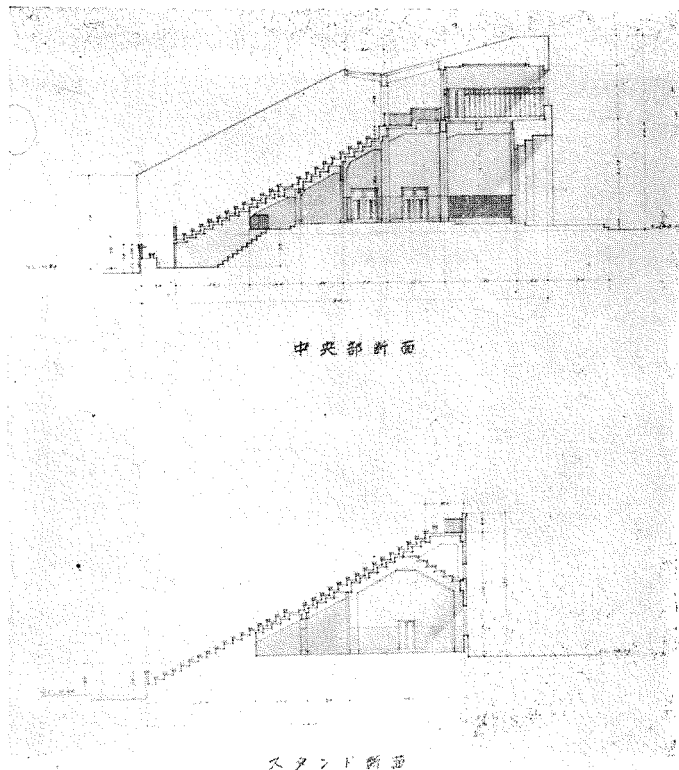

(6) 断面 圖

(6) Cross Sectional Sketch of the Bleacher Stand.

四、芝生觀覽席 外野側

の觀覽席は下部は現地盤を鋤取り、上部は盛土をなして傾斜地を造り芝植こなし觀覽席に充てる。其の高さは中央部に於て約十三尺兩側部に於て約二十二尺で勾配は中央部で約三寸兩側部に於て約五寸こなし、中央部より兩側部に向つて自然に變化する様なす計畫である。尤も急勾配の部分は芝生の階段こする。觀覽席の前方にはコンクリート造の手摺を設けて公衆の場内亂入を防ぎ後方には密植せる植樹帯中に柵を設けて外界この風致を遮斷し、入口を三ヶ所に設くる外便所、告知板等を設くるのである。

五、收容人員 スタンドは特別席及び一般席を合せて約八千人、芝生觀覽席は約二萬二千人合計約三萬人を收容し得る見込である。

六、其他 本計畫は構造物の大きさ、收容人員等に於ては米國等の例又は甲子園等には及ばないが、之が結構、外觀、設備等に付ては完全を期し度い考へである。勿論プレイグラウンドの大きさは充分である。

經費は總額約七十萬圓の見込みで昨年十二月土工事に着手し、今秋全部完成の豫定である。