

小牧堰堤混凝土一立坪當リ諸經費調

メモ

Calyxホーリング費(小牧堰堤工事)

(水叩共50,000立方坪)昭和三年十一月末日現在
(但シ直接費以外總係費=屬スルモノヲ除ク)

一尺當リ穿孔實費
¥ 3.484

〔材料費〕

一本平均35尺=付一本當リ

採取費 専用鐵道輸送費
砂 利 (¥19.00+¥6.00)×0.88坪
 =¥22.0)
砂 (¥19.00+¥6.00)×0.44坪
 =¥11.00
青島着平均單價 輸送及貨車卸費
セメント (¥ 4.45+¥0.2)× 8.5樽
 =¥39.95
配合。C
ニヨル
(大體 1:3
:6 ヨリ稍
良)

一尺當リノ内課
工 (運 轉 費 1.04
費 (移 動 費 1.24
小 計 2.28

小 計 72.95

〔打手間〕

Mixing Plant 使用

工種別 歩掛	尻鉄		シユート吊		岩 盤 掃 除		混 凝 土 面 掃 除			混 凝 土 面 傷 付			雜				
	人	夫	人	夫	人	夫	人	夫	人	夫	人	夫	人	夫	人	夫	
歩掛(人)	0.708	0.107	0.408	0.152	0.0234	0.0014	0.445	0.014	0.034	0.0006	0.106	0.0117	0.0015	0.034	0.0001	0.0001	0.0022
工賃(圓)	1.77	0.32	1.02	0.38	0.066	0.002	1.113	0.039	0.041	0.002	0.297	0.029	0.005	0.085	0.0003	0.0004	0.0026

一坪當リ 計 5.1723
ゴム長靴代 0.40 (+
5.5723=6.00

〔動力費〕…………… ¥ 1.38
〔諸機械維持修理費〕…………… ¥ 1.35
〔諸機械運轉費〕…………… ¥ 2.20
〔型枠及足場費〕……………

材料 $\frac{¥125,000}{50,000坪} = ¥2.50$


工賃 $\frac{¥110,000}{50,000坪} = ¥2.20$

小計 ¥ 4.70

諸設備償却費 ¥ 4.25
合計 ¥ 92.83

コンクリート ¥ 0.17
養生費及雜費 總計 ¥ 93.00

Calyxホーリング断面圖

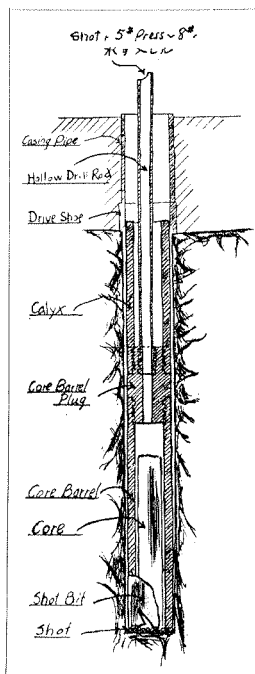

材 料 費
Shot 0.236
Shot Bit 0.100
Rod core barrel Calyx&etc 0.380
Gas pipe 工具類 0.171
Rope丸太等足場材料 0.275
油 類 0.042
小計 ¥ 1.204
合 計 3.484

堰堤基礎グラウチング費(小牧堰堤)

平均深サ 35尺
一本當リグラウチング費 ¥ 65.53

内 課
工 費 26.20

材 料 費
セメント2.9樽 ¥5.50 15.95
Gas pipe.工具類 17.76 } 39.36
足場材料其他 5.65 }
¥ 65.56