


カントゼキ

島根縣神門堰(カントゼキ)は734町歩餘の農業水利改良事業として縣營を以て大正十五年九月起工8萬7千餘圓の工費で今回竣工十一月二日盛大な竣工式を挙げた位置は山陰本線神戸川橋の下流280米に在り、鐵筋コンクリート連續アーチ型で長115米75、高1米82で中央に舟筏道及魚道を設けた、日本最初の型式である。

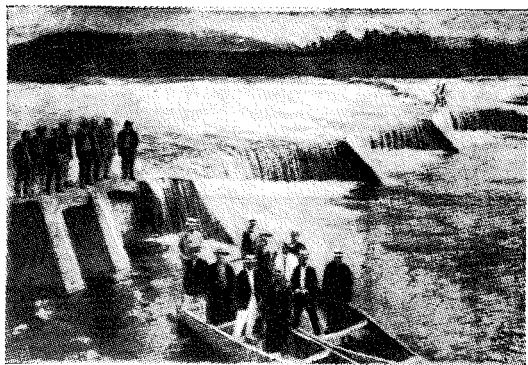

電話線の鐵塔三本倒る

十月二十四日午後三時大阪新淀川の長柄橋上流北岸に建設せる遞信局東京大阪間電話ケーブル淀川越の鐵塔が突如鐵筋コンクリートの基礎根元からへし曲り地響き打つて南向に倒れ、加設してあつたケーブルが俱に地上に墜ちた爲め他の二基の鐵塔も倒

壊した。

此鐵塔は三間四方の鐵筋コンクリート基礎に立つ高さ64尺四本の鐵柱よりなるもので最近工事完成したものである。

大阪遞信局大山工務課長談として傳へらる處による原因は基礎工事が薄弱なりし爲めこの事である。復舊には二ヶ月位を要し損害一萬圓位の由。

