

昭和45年3月24日第3種郵便物認可・昭和45年9月10日印刷・昭和45年9月15日発行（毎月15日発行）

土木学会誌

JOURNAL OF THE JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

VOL.55 **9** 1970




現場作業の安全を祈る

小さなボディで最大の働き

LS-2500J

- バケット容量 0.35～0.5m³
- 走行速度 3.6km/h
- 角掘り深さ 2m
- エンジン出力 80PS
- 登坂能力 58%(30°)
- 全装備重量 9,900kg

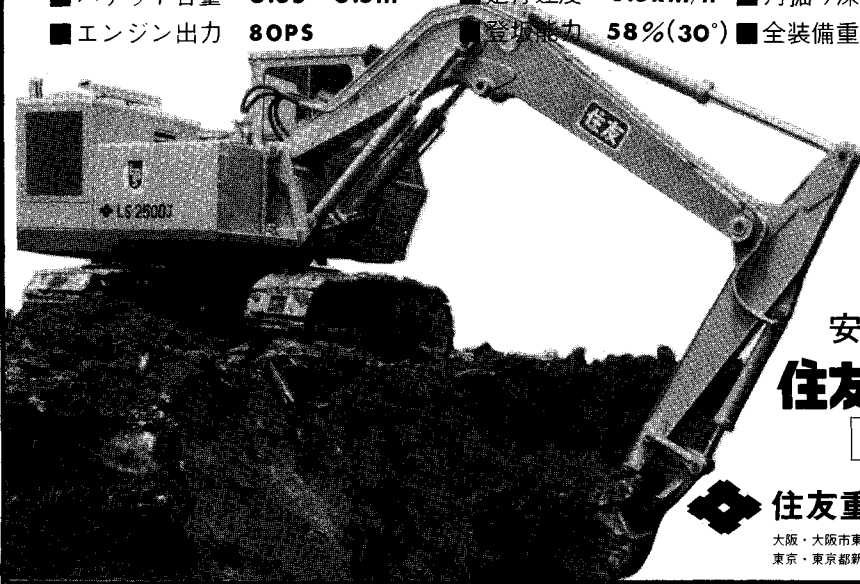

初めての方でも
安心して操作できる


住友・LINK-BELT

油圧式ショベル



住友重機械建機販売株式会社

大阪・大阪市東区北浜5丁目22番地/(06)203-2321 千541
東京・東京都新宿区西新宿1の4の9/(03)342-1381 千160

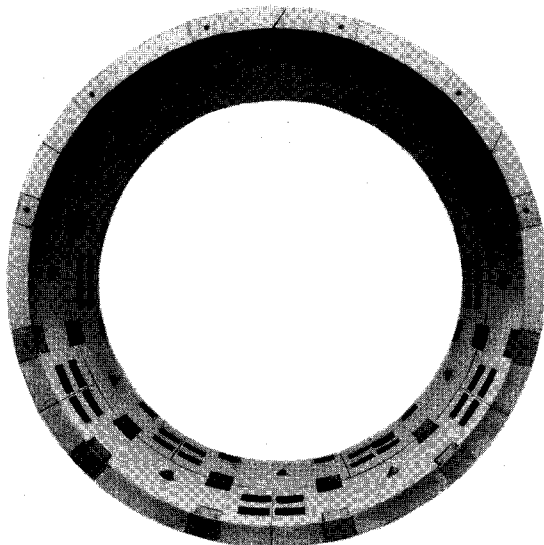

強くて経済的 ユニットの結合も容易

IHI コンポジットセグメントは薄鋼板のシエルと鉄筋コンクリートを一体に合成した板状のプレハブ・ユニットで、軽量、低価格で強度が高く、かつユニット相互の結合が容易、シールド工法の経済性をさらに高めるセグメントです。

■ 特長

1. 設計が合理的で安全である
2. 軽量である
3. 掘削土量を節減できる
4. 施工が容易で工事期間が大巾に短縮できる
5. 二次覆工がほとんど不要である
6. 品質、形状、寸法が均一である
7. 総土木工事費が低廉である

IHI コンポジットセグメント

石川島播磨重工業

■お問合せは営業部またはよりの営業所へ

大阪(06) 251-7871	札幌(0122)22-8121	仙台(0222)25-7861	新潟(0252)45-0261
富山(0764)41-4808	千葉(0472)27-2016	横浜(045)681-5985	名古屋(052)561-6341
神戸(078) 33-3221	福山(0849)23-5998	広島(0822)28-2486	徳山(0834) 2-2675
高松(0878)21-5031	福岡(092) 75-3607	八幡(093) 68-9331	小倉(093) 54-3681

TEL 東京(03)270-9111