


1. 美 川 橋 外 観。

石川縣美川橋改築工事概要

天狗橋復舊工事々務所主任

村 山 勝 次 郎

1. 位 置	府縣道小松美川線中石川郡 美川町地内	30.0米...12徑間	
架設河川	手取川		高 欄 鐵筋コンクリート人造花崗 石洗出し 鑄鐵飾枠簷込
1. 橋・梁 延長	392.7米		親 柱 花崗石張付コンクリート造
1. 有効幅員	4.5米		休 息 所 橋梁途中 4箇所 親柱前脇 壹基宛 4箇所
1. 構 造			照 明 柱 休 息 所 壹基宛 4箇所
橋 臺	橋脚式鐵筋コンクリート造 2基		橋 面 配合1..2...4コンクリート
橋 脚	井筒基礎鐵筋コンクリート 造 13基		1. 使用材料
橋 體	ゲルバー式鐵筋コンクリ ートT型桁 2連 16.0米...2徑間		鐵 筋 339.5吨
			鐵 線 1.7吨
			高欄飾枠(鑄鐵) 9.8吨

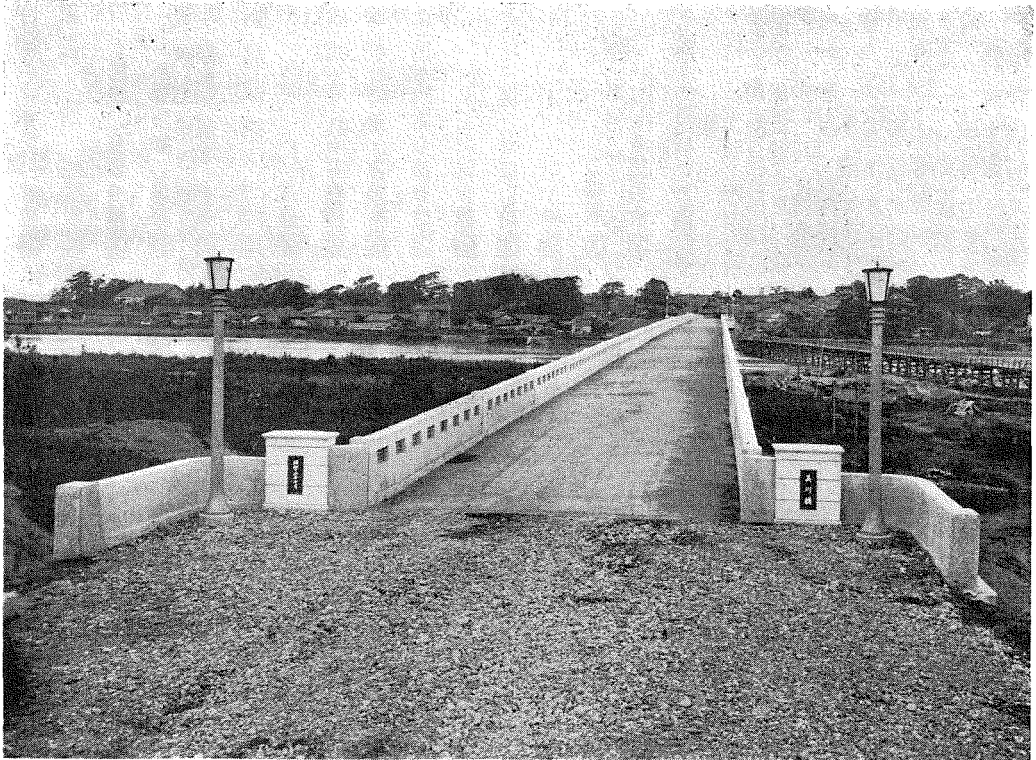

2. 美 川 橋 正 面。

セメント	27,321袋
砂 利	3,564立米
砂	1,982立米
1. 使用延人員	18,300
1. 工 期	
起 工	昭和11年6月19日
竣 工	昭和13年11月10日
1. 工 費	161,000圓
1. 施 工	大阪市 高田商事株式會社

(取付道路)

1. 延 長	
左岸方	1,460.0米

右岸方	212.6米
1. 幅 員	
有効幅員	4.5米
總 幅 員	5.5米
1. 工 期	
起 工	昭和12年8月26日
竣 工	昭和13年11月10日
1. 工 費	29,660圓
1. 施 工	縣 直 營

1. 橋梁及取付道路總工費

190,660圓

(以 上)