

哈爾濱市防水事業概要

- 1. 施行機關 國道局・土木局
交通部・濱江省土木廳
- 2. 着手 康德2年9月
- 3. 竣功 康德5年10月29日
- 4. 工事概要 計劃洪水位タル標高134.31米(大同元年8月ノ洪水位ニシテ最大記録)ヨリ89厘高ク堤防或ハ胸壁ヲ築造シ傳家甸、八區、ナハロフカ、新安埠、埠頭區等低地 1,530萬方米ヲ防水セリ傳家甸區ノ低地ト防水堤ノ頂點トノ差ハ約4米乃至5五米ナリ、


(1) 大同元年夏ノ大洪水ニ見舞ハレタ哈爾濱銀座(キタイスカヤ街)



1. 所要工費及主タル工費左ノ如シ

本工事費		1,324,808.253
(1) 堤防兼碼頭改良費	2,000米	
	(外ニ防水胸壁896米)	975,435.200
(2) 築堤費	4,065米	116,125.913
(3) 護岸費	800米	83,745.000
(4) 陸開費	四ヶ所	123,174.160
(5) 排水門費	三ヶ所	26,328.980
2. 器具機械費	一式	110,379.890
3. 用地其他補償費	一式	692,130.941
4. 雜工事及雜費		222,680.919
計		2,350,000.000

(2) 同傳家甸築堤街

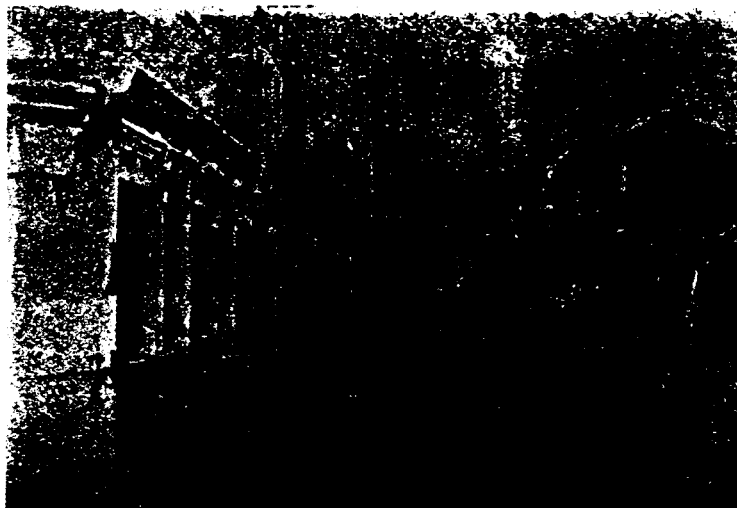




(3) 四年ノ日子ト貳百參拾餘萬圓ノ國費ヲ以テ
 茲ニ竣功式ヲ舉行スルハ爾濱市防水工事ノ
 起工式ノ實況デアツテ現産業部大臣(當時
 哈爾濱市長)呂榮實氏ノ筆ニナル大礎石ハ
 同氏ノ銀斧一閃永久ニ揺ギナカレト堤防地
 下深ク卸サレタノデアアル

(4) 薄家向地先築堤作業ノ實況



4

5

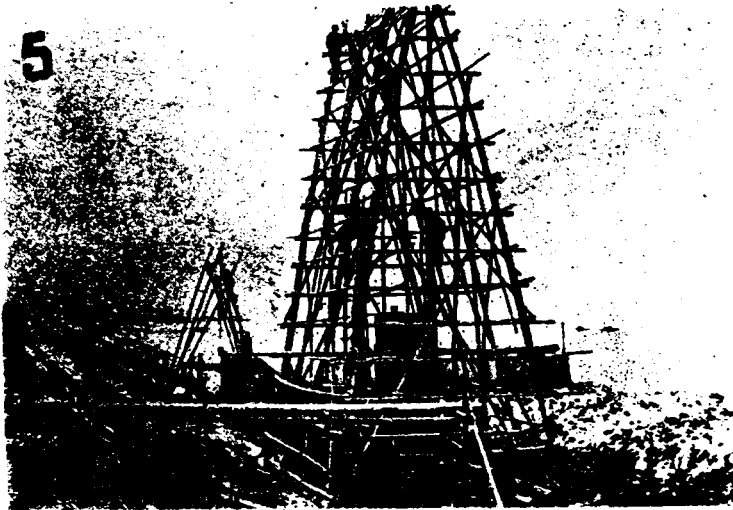


(5) 同(鋼製矢板)打込作業ノ實況


(6) 一部分ノ完成モ待テ兼ル如ク乗降船客ニ物
貨ノ集散ニ股關ヲ極メル新碼頭ノ實況







(7) 水碓等今ハ昔ト完壁成ツタ新碼頭

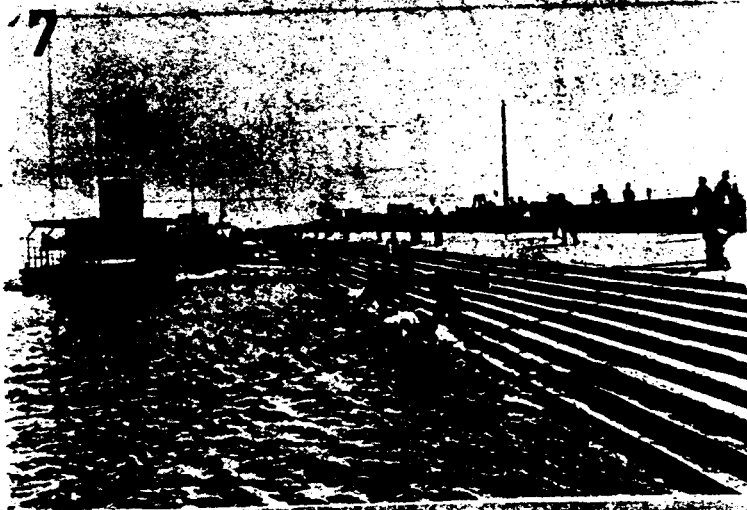

(8) 七道街陸開一部締切實況

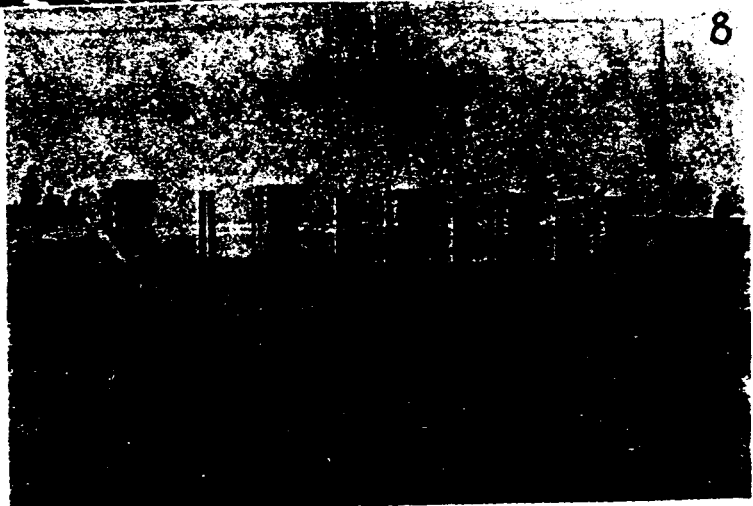

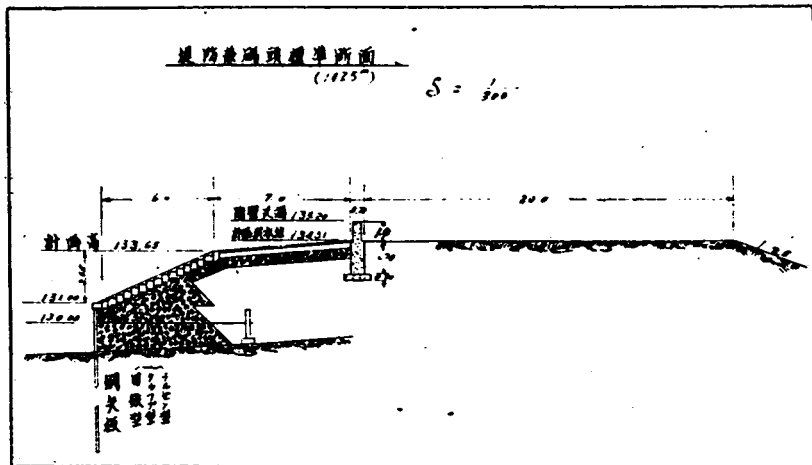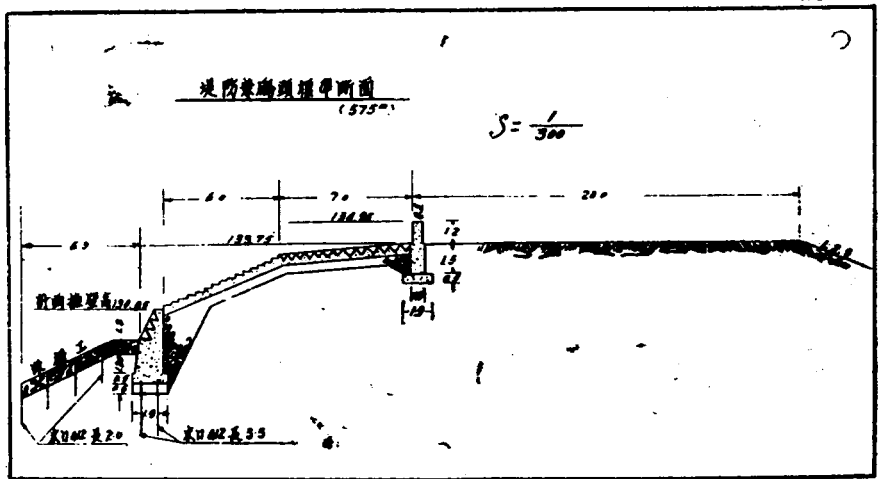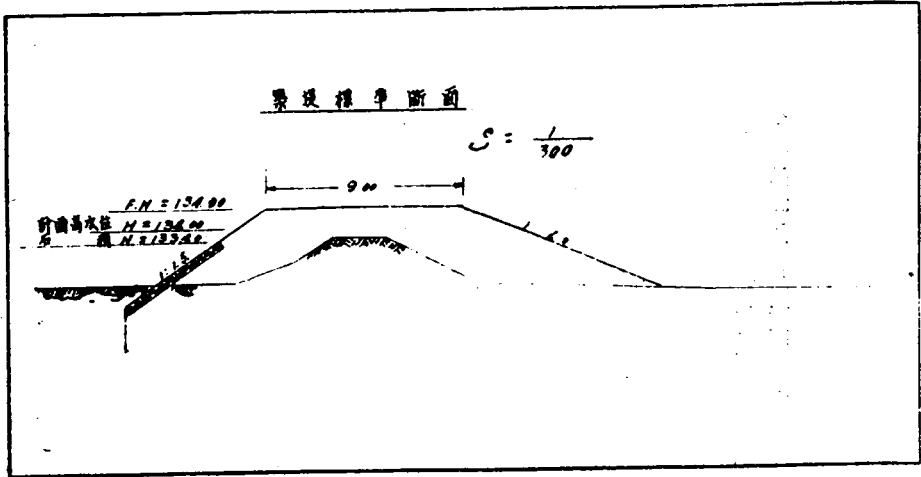

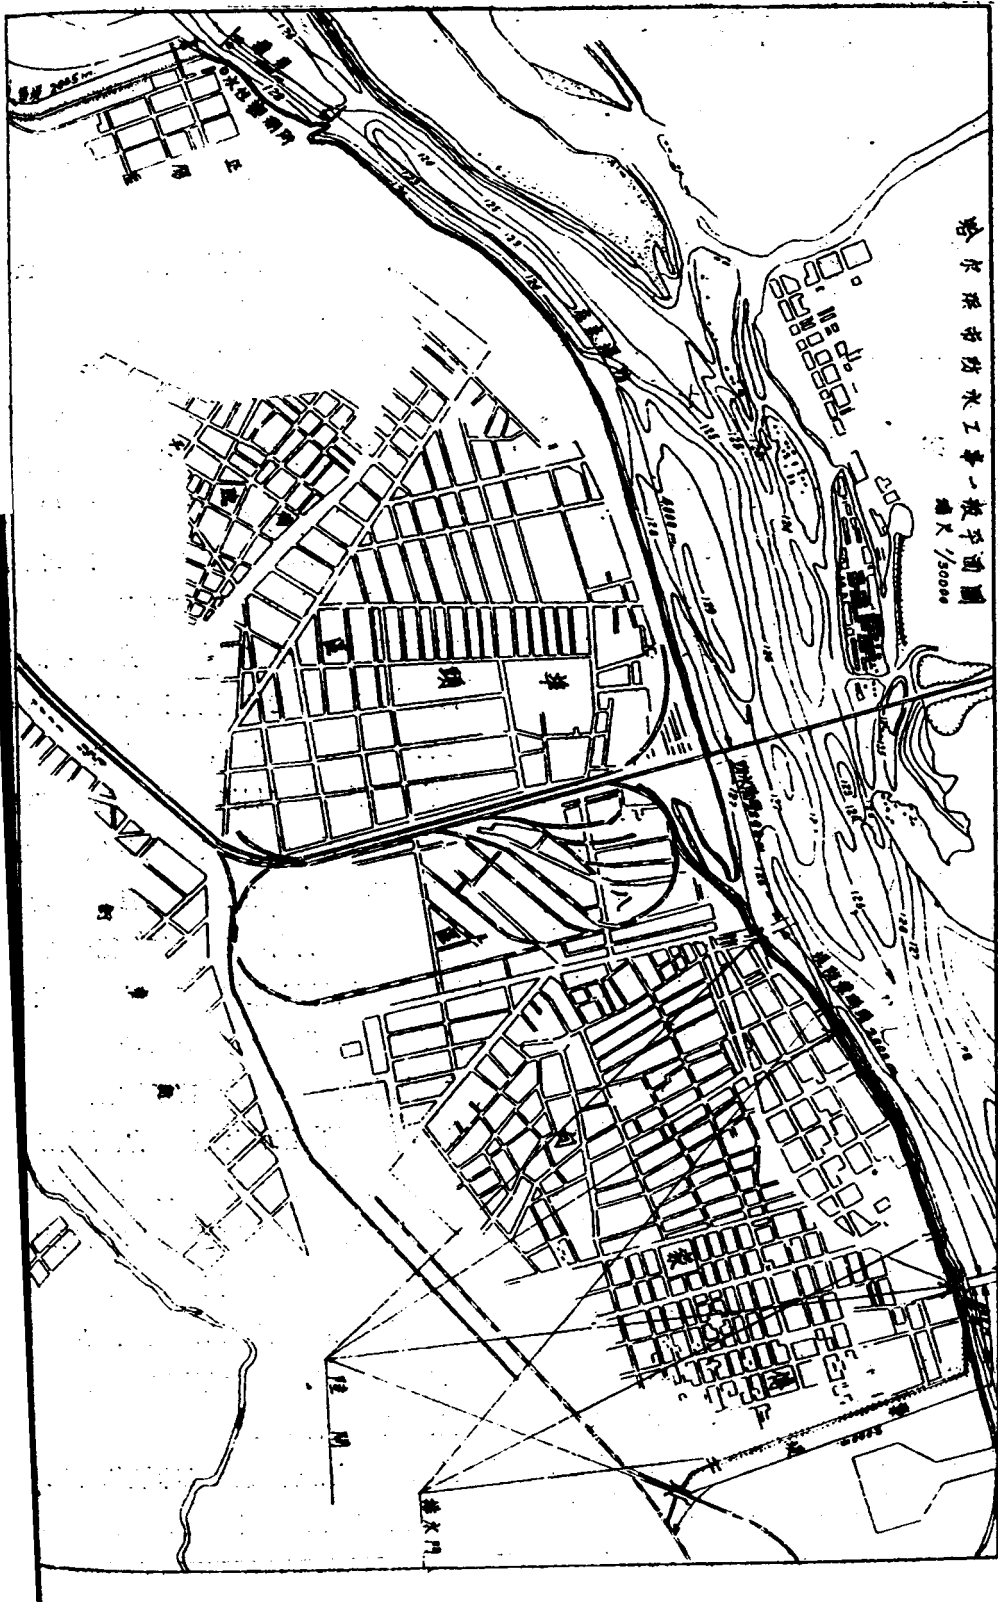

哈尔滨防洪工程第一级平流坝
比例尺 1:50000