

拱

橋

之

部


鐵筋混凝土拱橋

七 條 大 橋

橋梁所在地名	京都市下京區七條通	橋梁總工費	168,728	面坪當工費	271.8
架橋道路種類及名稱	國道第15號線	上 總工費	70,348	面坪當工費	113.3
橋格(採用荷重種類)	電車荷重20噸	橋 體 費	45,842	面坪當工費	73.8
工事施行年度	自明治44年度至大正元年度	橋 床 費	16,391	面坪當工費	26.4
橋 種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄 干 費	8,114	間口當工費	73.7
全 橋 長	370.2尺	其ノ他雜費			
有 效 幅 員	55.8尺	下 總工費	77,385	面坪當工費	124.5
連 數	6	橋 體 費	38,269		
一 徑 間 長	49.13尺	橋 準 備 費			
全橋有效面坪	573.8	基 礎 費	11,065		
主橋體用鋼材量	總噸數	上 部 費	27,204		
使用混凝土量	總立坪數	橋 體 費	39,068		
主橋體用混凝土量	總立坪數	橋 準 備 費			
使用鐵筋量	總噸數	基 礎 費	13,254		
主橋體用鐵筋量	總噸數	上 部 費	25,814		
橋 臺(型式・材料)	鐵筋混凝土造(混凝土356.17立方 鐵筋4.712噸)	其ノ他工事費	21,041	面坪當工費	33.9 (假橋・舊橋取去・道路)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	高基礎10尺 上部13.04尺 幅基礎70尺 上部66.36尺	鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	11.5
橋 脚(型式・材料)	鐵筋混凝土造(混凝土226.4立方 鐵筋6.63噸)	鋼材噸當工作及假組立費		鐵筋橋體組立足場 面坪當費	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	基礎3段 上部長方形 幅60.36尺	現場迄鋼材噸當運搬費		鐵筋橋體組立足場 面坪當費	
地 質	砂利層	橋體組立足場噸當費		現場組立架渡噸當費	
橋面構造(鋪裝材料)	混凝土基礎上ニターピヤコンクリート 鋪裝0.2尺	現場組立架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)	
橋面材料面坪當量	ターピヤコンクリート6.0372切	鋼材基礎井筒ナル場合ハ其ノ沈 下費		平均立坪當沈下費	
欄 干 材 料	石材並ニ鐵鐵				


七 條 大 橋

一般側面圖

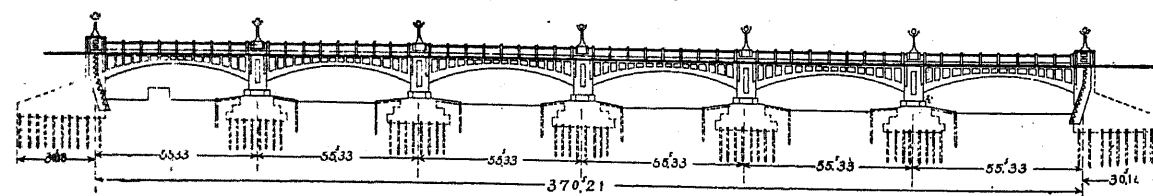

橋脚部横断面圖

橋臺部横断面圖

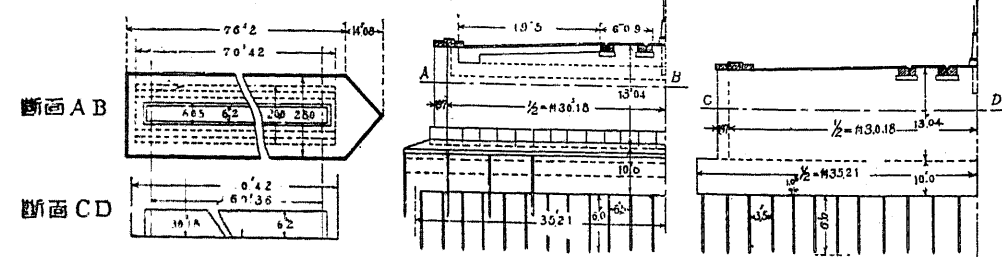


四 條 大 橋

橋梁所在地名	京都市下京區四條通大和路西ニ入ル	橋梁總工費	207,247	面坪當工費	332.4
架橋道路種類及名稱	市道四條線	上 總工費	105,245	面坪當工費	168.8
橋格(採用荷重種類)	電車荷重20噸 ボギー	橋 體 費	66,428	面坪當工費	106.5
工事施行年度	自明治44年度至大正元年度	橋 床 費	15,203	面坪當工費	24.3
橋 種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄 干 費	23,613	間口當工費	232.2
全 橋 長	307.02尺	其ノ他雜費			
有 效 幅 員	66.42尺	下 總工費	76,280	面坪當工費	123.3
連 數	5	橋 體 費	41,537		
一 徑 間 長	49.14尺	橋 準 備 費			
全橋有效面坪	566.66	基 礎 費	30,437		
主橋體用鋼材量	總噸數	上 部 費	11,100		
使用混凝土量	總立坪數	橋 體 費	34,743		
主橋體用混凝土量	總立坪數	橋 準 備 費			
使用鐵筋量	總噸數	基 礎 費	22,211		
主橋體用鐵筋量	總噸數	上 部 費	12,531		
橋 臺(型式・材料)	鐵筋混凝土造・重力型	其ノ他工事費	25,720	面坪當工費	41.2 (假橋・小屋・道路・護岸)
橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	正面幅基礎86.87尺 上部77.14尺 高14.49尺	鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	31.6
橋 脚(型式・材料)	鐵筋混凝土造	鋼材噸當工作及假組立費		鐵筋橋體組立足場 面坪當費	
橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	基礎三段造杭打 上部高14.49尺 幅77.14尺 厚6.2尺	現場迄鋼材噸當運搬費		鐵筋橋體組立足場 面坪當費	
地 質	砂利層	橋體組立足場噸當費		現場組立架渡噸當費	
橋面構造(鋪裝材料)	下敷混凝土・上部アスファルト 歩道1尺 車道2尺 軌道張石	現場組立架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)	
橋面材料面坪當量	アスファルト歩道3.017切 車道6.034切	鋼材基礎井筒ナル場合ハ其ノ沈 下費		平均立坪當沈下費	
欄 干 材 料	石材及鐵鐵				


四 條 大 橋

一般側面圖

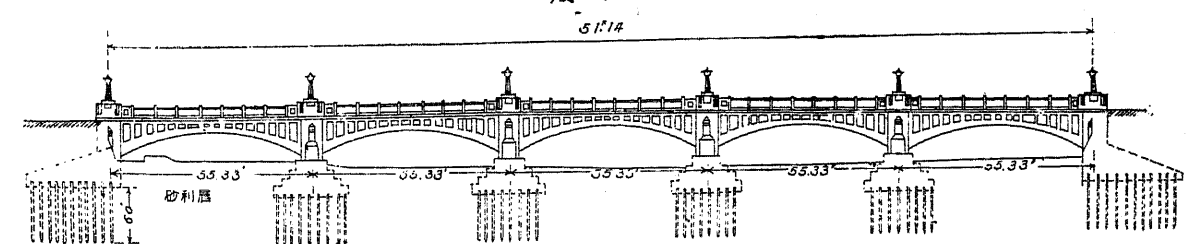

橋脚部横断面圖

橋臺部横断面圖

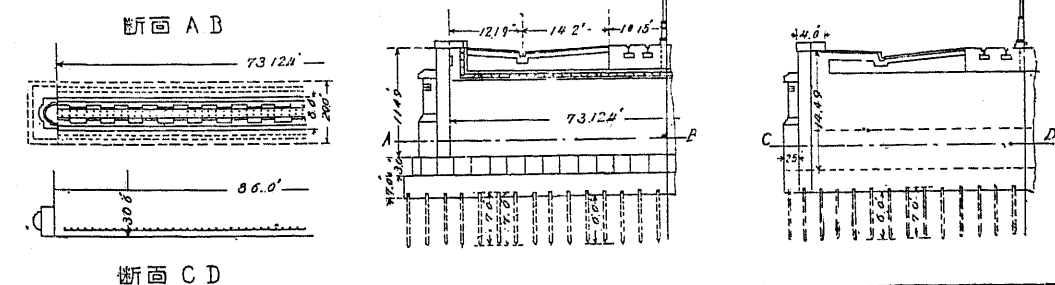


一 石 橋

橋梁所在地名	東京市日本橋區北橋町～西河岸町	橋梁總工費	412,989 ^円	面坪當工費	1,147.1 ^円
架橋道路種類及名稱	市道一ツ橋吳服橋線	總工費	264,876	面坪當工費	735.7
橋格(採用荷重種類)	電車荷重 36 ^噸	橋體費	204,859	面坪當工費	569.0
工事施行年度	自大正10年度至大正11年度	橋床費	20,753	面坪當工費	57.6
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	36,344	間口當工費	719.6 (袖高欄ヲ含ム)
全橋長	144 ^尺	其ノ他雜費	2,918		
有效幅員	90 ^尺	總工費	89,102	面坪當工費	247.5 ^円
連數	2	總工費	64,786		
一徑間長	68.6 ^尺 & 67 ^尺	準備費	20,905 (假締切及根切)		
全橋有效面坪	360	基礎費	13,411 (割石 56 ^{立坪} ハ古材無代使用)		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 343.10 ^坪 面坪當立坪數 0.953 ^坪 主橋體用混凝土量 總立坪數 305.90 ^坪 面坪當立坪數 0.849 ^坪 使用鐵筋量 總噸數 118.56 ^噸 面坪當噸數 0.329 ^噸 主橋體用鐵筋量 總噸數 118.56 ^噸 面坪當噸數 0.329 ^噸	上部費	30,469		
下部構造	橋臺(型式・材料) 杭打基礎・混凝土造 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 橋脚(型式・材料) 杭打基礎・混凝土造 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 地質 砂混リ粘土	總工費	24,315		
橋面構造(鋪裝材料)	中央幅 10 ^尺 花崗石・兩側 5 ^尺 混凝土鋪裝	準備費	8,485 (假締切及根切)		
橋面材料面坪當量	花崗石 10.8 ^坪 混凝土 14.4 ^坪	基礎費	6,162 (割栗石 10.2 ^{立坪} ハ古材無代使用)		
欄干材料	鑄鐵及花崗石	上部費	9,668		
		共ノ他工事費	59,010	面坪當工費	163.9 ^円
		單 價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	170.0 ^円
		鋼材噸當工作及假組立費		鐵筋混凝土橋面坪當費	2.2
		現場迄鋼材噸當運搬費			
		橋體組立足場噸當費			
		現場組立架渡噸當費			
		鋼材ベッキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)			
		橋脚基礎非筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	


昌 平 橋

橋梁所在地名	東京市神田區淡路町二丁目～旅籠町	橋梁總工費	178,336 ^円	面坪當工費	1,411.0 ^円
架橋道路種類及名稱	國道第9號線	總工費	97,786	面坪當工費	782.2
橋格(採用荷重種類)	街路構造令ニ依ル荷重	橋體費	66,131	面坪當工費	529.0
工事施行年度	自大正11年度至大正12年度	橋床費	1,516	面坪當工費	12.1
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	28,238	間口當工費	1,129.5 (親柱・裝飾共)
全橋長	75 ^尺	其ノ他雜費	1,899		
有效幅員	60 ^尺	總工費	36,074	面坪當工費	2°8.5 ^円
連數	1	總工費	38,074		
一徑間長	70	準備費	11,367		
全橋有效面坪	125	基礎費	8,422		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 162.86 ^坪 面坪當立坪數 1.303 ^坪 主橋體用混凝土量 總立坪數 64.76 ^坪 面坪當立坪數 0.518 ^坪 使用鐵筋量 總噸數 39.53 ^噸 面坪當噸數 0.316 ^噸 主橋體用鐵筋量 總噸數 39.23 ^噸 面坪當噸數 0.314 ^噸	上部費	16,284		
下部構造	橋臺(型式・材料) 混凝土造 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 橋脚(型式・材料) 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 地質 粘土交リ砂利	總工費			
橋面構造(鋪裝材料)	中央 40 ^尺 ハ注瀝松木塊兩側 20 ^尺 ハ鐵筋混凝土	準備費			
橋面材料面坪當量	木塊 0.25 ^坪 × 0.3 ^坪 × 0.5 ^坪 ノモノ 216 ^坪 歩道鋪裝厚 0.5 ^尺	基礎費			
欄干材料	花崗石及鑄鐵	上部費			
		共ノ他工事費	42,526	面坪當工費	340.2 ^円
		單 價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	78.1 ^円
		鋼材噸當工作及假組立費		鐵筋混凝土橋面坪當費	5.2
		現場迄鋼材噸當運搬費			
		橋體組立足場噸當費			
		現場組立架渡噸當費			
		鋼材ベッキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)			
		橋脚基礎非筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	

石 橋

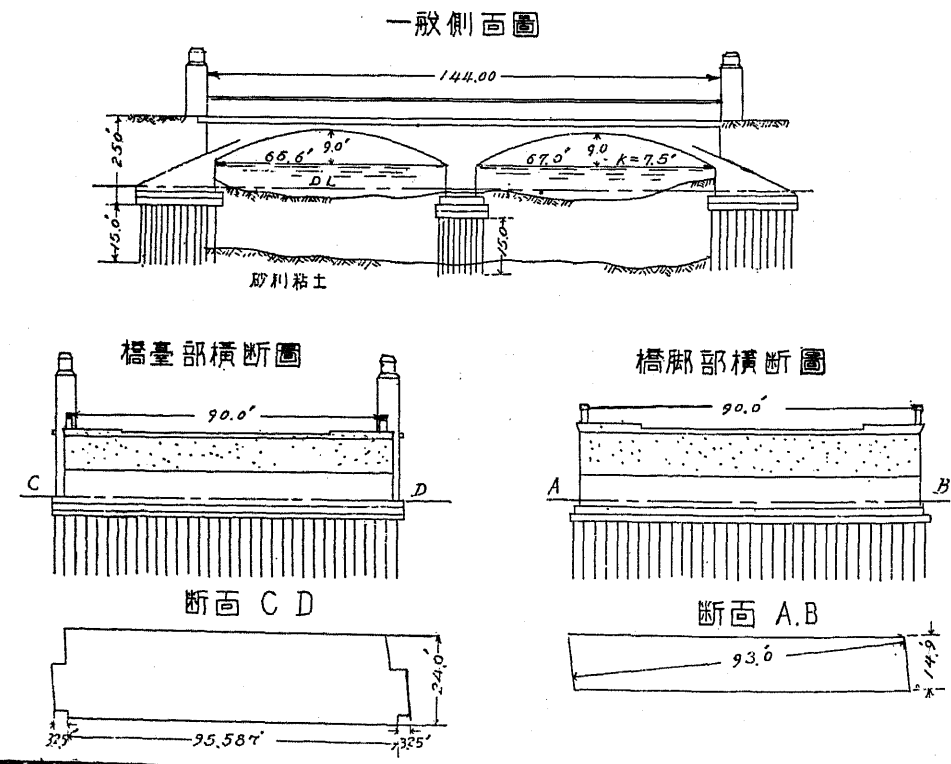


昌 平 橋

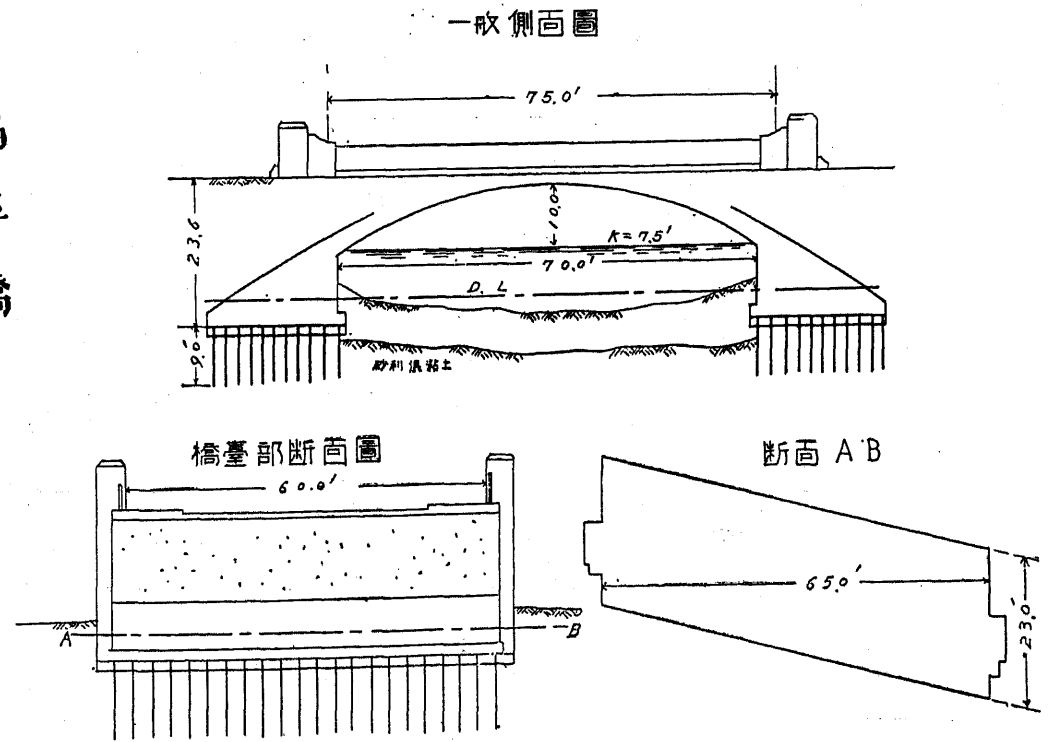


橋 馬 傳

橋梁所在地名	名古屋市西區傳馬町～小島町			橋梁總工費	57,742	面坪當工費	675.5
架橋道路種類及名稱	市道傳馬町線			總工費	27,173	面坪當工費	317.9
橋格（採用荷重種類）	群集荷重 125 $\frac{1}{2}$ /o'			橋體費	17,569	面坪當工費	205.5
工事施行年度	自大正6年度至大正9年度			橋床費	246	面坪當工費	2.8
橋種（型式・材料）	メラン式鐵筋混凝土拱橋			欄干費	5,450	間口當工費	
全橋長	85 R			其ノ他雜費	3,908		
有效幅員	36.2 R			總工費	17,910	面坪當工費	209.5
連數	1			橋體費	17,910		
一徑間長	81 R （拱矢9 R ）			準備費	1,020		
全橋有效面坪	85.47			基礎費	9,263		
上部構造	主橋體用鋼材量	總噸數		上部費	7,627		
	使用混凝土量	總立坪數	48.60	總工費			
	主橋體用混凝土量	總立坪數	45.60	準備費			
	使用鐵筋量	總噸數	32.20	基礎費			
	主橋體用鐵筋量	總噸數	32.20	上部費			
下部構造	橋臺（型式・材料）	表面煉瓦及間知石・中詰制石入混凝土		其ノ他工事費	12,659	面坪當工費	148.1
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長51.3 R 高11.3 R 厚上15.7 R 下26.5 R		單價			
	橋脚（型式・材料）			鋼材噸當材料費		鐵筋混凝土橋ノ場合	橋體型枠面坪當費 橋體組立足費
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀			鋼材噸當工作及假組立費			88.5
	地質	細砂		現場迄鋼材噸當運搬費			
	橋面構造（鋪裝材料）	土		橋體組立足場噸當費			
	橋面材料面坪當量			現場組立架渡噸當費			
	欄干材料	花崗石及青銅		鋼材ペンキ塗抹噸當費 （組立前及仕上共）			
				橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費			平均立坪當沈下費

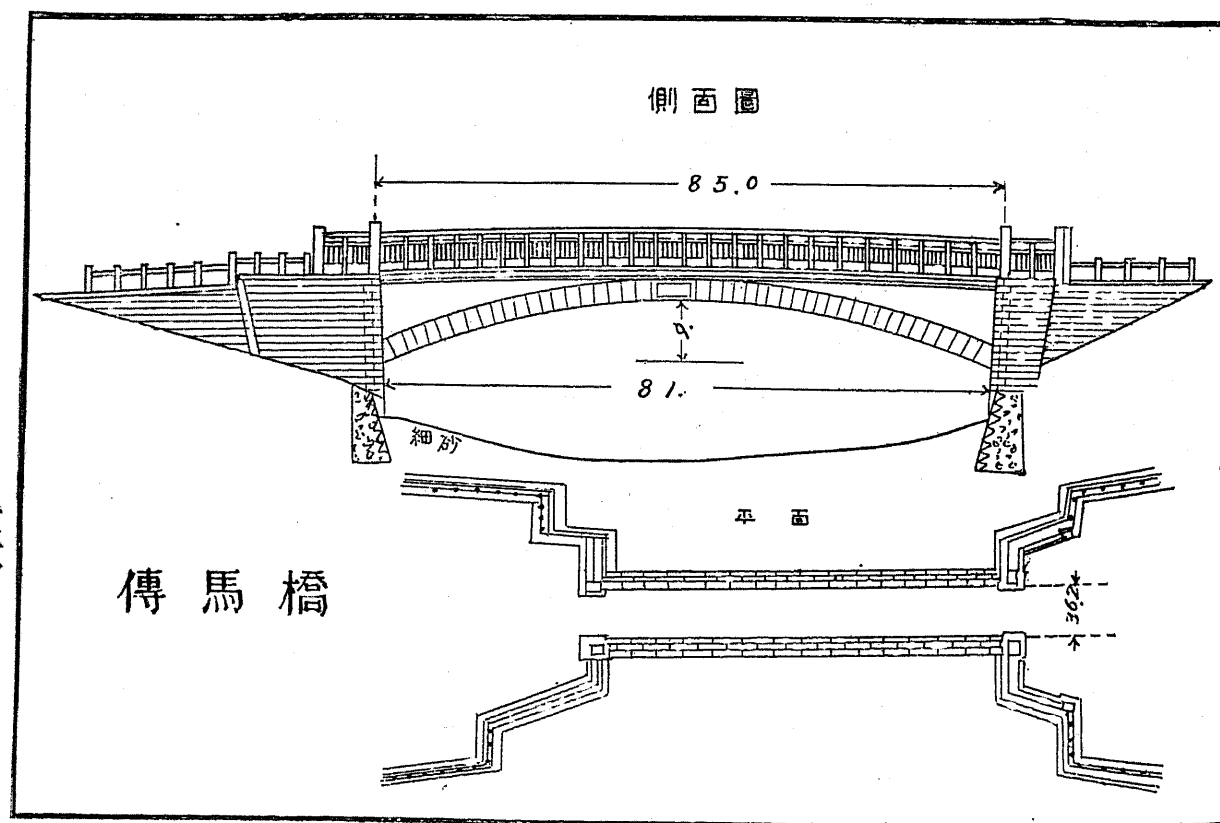

新 橋


橋梁所在地名	東京市芝區芝口一丁目～京橋區南金六町				橋梁總工費	240,113 ^円	面坪當工費	1,178.0 ^円	
架橋道路種類及名稱	國道第1號線				上部構造	總工費	110,870	面坪當工費	542.0
橋格(採用荷重種類)	電車荷重 30噸(換算等布荷重 240#/㎡)					橋體費	44,920	面坪當工費	205.0
工事施行年度	自大正 13 年度至大正 14 年度					橋床費	14,579	面坪當工費	71.0
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋					欄干費	28,537	間口當工費	2,063.0 (兩側分)
全橋長	82.5 ^尺					其ノ他雜費	17,723	(點火裝置・拱架・雜費)	
有效幅員	89.1 ^尺 (車道中央 54.8 ^尺)				下部構造	總工費	65,135	面坪當工費	319.0 ^円
連數	1					橋臺費	總工費	65,135	
一徑間長	79.2 ^尺					準備費	22,365	(根切・除埋・盛土・橋臺取崩・假締切)	
全橋有效面坪	204.18					基礎費	14,951		
上部構造	主橋體用鋼材量	總噸數		面坪當噸數		上部費	27,818		
	使用混凝土量	總立坪數	144.81 ^坪	面坪當立坪數	0.706 ^坪	總工費			
	主橋體用混凝土量	總立坪數	74.58	面坪當立坪數	0.366 ^(拱肋)	準備費			
	使用鐵筋量	總噸數	94.85 ^{英噸}	面坪當噸數	0.465 ^{英噸}	基礎費			
	主橋體用鐵筋量	總噸數	91.90	面坪當噸數	0.449 ^(拱肋)	上部費			
下部構造	橋臺(型式・材料)	重力型・混凝土			其ノ他工事費	64,108 ^円	面坪當工費	315.0 ^円 (假橋・道路・袖壁)	
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀				單價				
	橋脚(型式・材料)				鋼橋ノ場合	鋼材噸當材料費		鐵筋混凝土橋ノ場合 橋體型枠面坪當費 橋體組立足面坪當費 現場迄鋼材噸當運搬費 橋體組立足場噸當費 現場組立架渡噸當費 鋼材ベンキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)	
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀					鋼材噸當工作及假組立費			
	地質	泥土				現場迄鋼材噸當運搬費			
橋面構造(鋪裝材料)	車道・木塊鋪裝 0.5 ^尺 ×0.3 ^尺 ×0.3 ^尺 歩道コンクリート塊			橋體組立足場噸當費					
橋面材料面坪當量				現場組立架渡噸當費					
欄干材料	青銅・鑄鐵			鋼材ベンキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)					
					橋脚基礎非筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費		

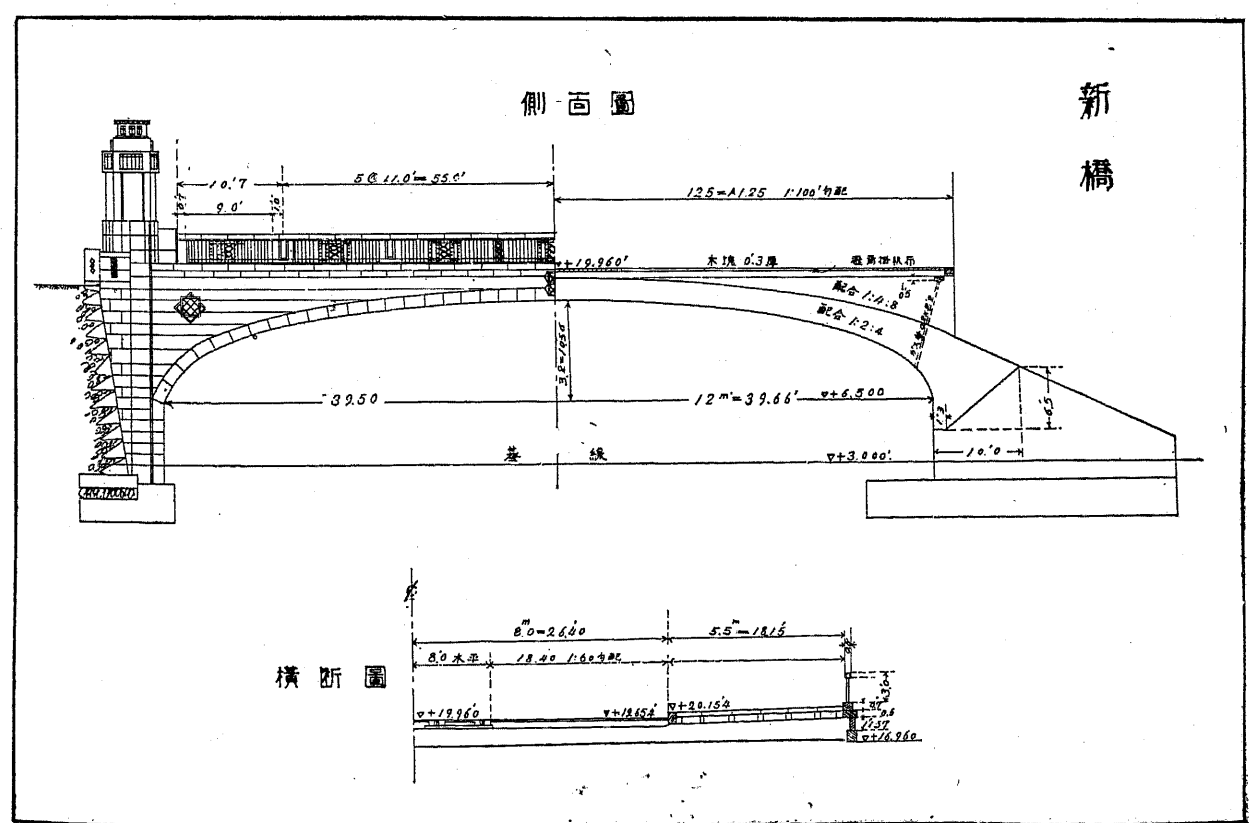

紀念橋

橋梁所在地名	名古屋市東區東川端町～西川端町	橋梁總工費	326,441	面坪當工費	1154.7
架橋道路種類及名稱	市道公園線	總工費	208,294	面坪當工費	736.8
橋格(採用荷重種類)	街路橋・群集荷重 388#/□ (電車荷重 18# = 依ル)	橋體費	108,030	面坪當工費	382.1
工事施行年度	自大正 11 年度至大正 12 年度	橋床費	15,141	面坪當工費	535.5
橋種(型式・材料)	拋物線形無鉸式鐵筋混凝土拱橋	欄干費	84,144	間口當工費	297.6 (青銅工事・電燈費共)
全橋長	106尺	其ノ他雜費	979		
有效幅員	96尺 (車道 72尺 歩道 12尺 宛)	總工費	118,147	面坪當工費	417.9
連數	1	橋體費	109,593		
一徑間長	89.92尺	準備費	8,104		
全橋有效面坪	282.7	基礎費	40,345		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 使用混凝土量 總立坪數 293.20 面坪當立坪數 1.037 主橋體用混凝土量 總立坪數 170.40 面坪當立坪數 0.602 使用鐵筋量 總噸數 190.60 面坪當噸數 0.674 主橋體用鐵筋量 總噸數 190.60 面坪當噸數 0.674	上部費	61,089		
下部構造	橋臺(型式・材料) 混凝土 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 幅 99.46尺 高 17.6尺 厚上 15尺 下 35尺 橋脚(型式・材料) 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 地質 粘土 = 僅少ノ砂ヲ含ム 橋面構造(鋪裝材料) アスファルト混凝土 厚 2吋 橋面材料面坪當量 欄干材料 花崗石及青銅	其ノ他工事費	8,549	面坪當工費	30.2 (下水・護岸費)
鋼材噸當材料費		鋼材噸當工作及假組立費		橋體型枠面坪當費	14.8
現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費		橋體組立足場噸當費	
現場組立架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)		橋體組立足場噸當費	
橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費				平均立坪當沈下費	


紀念橋

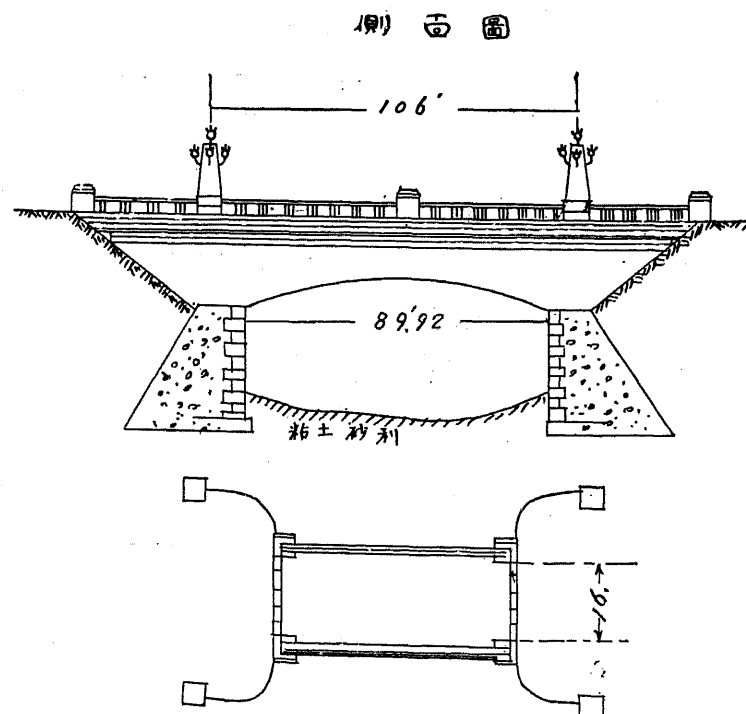

白鳥橋

橋梁所在地名	名古屋市南區熱田新田東組白鳥町	橋梁總工費	65,953	面坪當工費	306.7
架橋道路種類及名稱	府縣道名古屋名古屋港線	總工費	32,150	面坪當工費	149.5
橋格(採用荷重種類)	群集荷重 120#/□ 電車荷重 14#	橋體費	21,660	面坪當工費	100.7
工事施行年度	自大正 5 年度至大正 8 年度	橋床費	1,950	面坪當工費	9.0
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	6,040	間口當工費	100.6
全橋長	180尺	其ノ他雜費	2,500		
有效幅員	43尺	總工費	30,908	面坪當工費	143.7
連數	3	橋體費	14,475		
一徑間長	中央徑間 60尺 兩側徑間 45尺 拱矢 8尺	準備費	1,887		
全橋有效面坪	215	基礎費	4,748		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 使用混凝土量 總立坪數 74.40 面坪當立坪數 0.346 主橋體用混凝土量 總立坪數 74.40 面坪當立坪數 0.316 使用鐵筋量 總噸數 32.42 面坪當噸數 0.151 主橋體用鐵筋量 總噸數 32.42 面坪當噸數 0.151	上部費	7,840		
下部構造	橋臺(型式・材料) 表面煉瓦張・混凝土 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 長 48尺 上幅 10尺 下幅 21.3尺 高 15尺 橋脚(型式・材料) 混凝土及煉瓦張 大體ノ橋脚ノ大サ及形狀 長上 44尺 下 51.5尺 幅上 8尺 下 9.5尺 地質 砂層 橋面構造(鋪裝材料) 割栗石ヲ列ベ砂利交リ叩土トス 橋面材料面坪當量 2.75立坪 欄干材料 瓦斯管及角鐵	其ノ他工事費	2,805	面坪當工費	13.4
鋼材噸當材料費		鋼材噸當工作及假組立費		橋體型枠面坪當費	34.7
現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費		橋體組立足場噸當費	
現場組立架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)		橋體組立足場噸當費	
橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費				平均立坪當沈下費	

白鳥橋

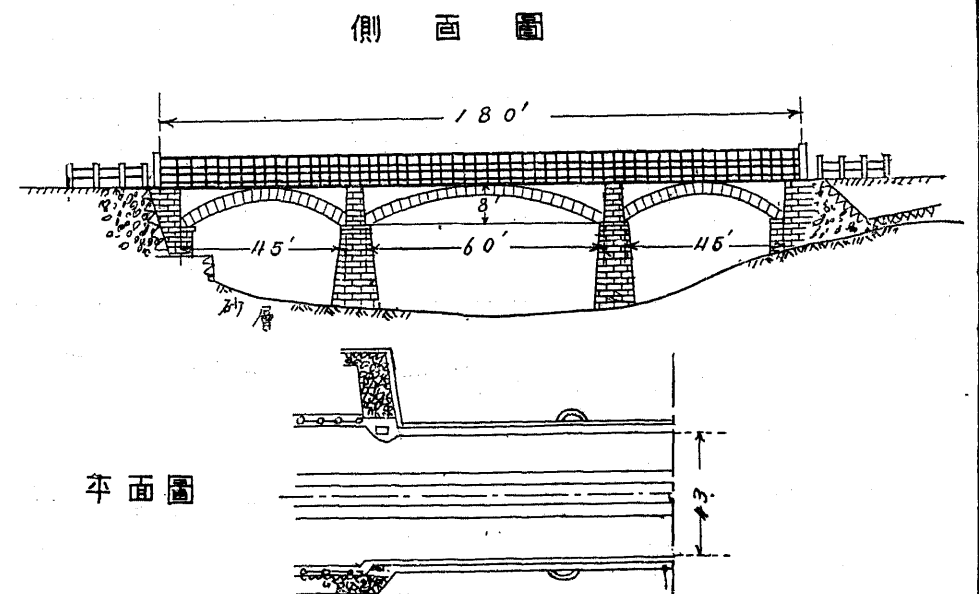


清 津 橋

橋梁所在地名	大阪市南区ニッ井戸町〜高津十番町	橋梁總工費	26,497	面坪當工費	700.9
架橋道路種類及名稱	市道頓堀通線	總工費	15,012	面坪當工費	397.1
橋格(採用荷重種類)	街路橋・群集荷重125#/ft ² 懸架荷重15%	橋體費	6,657	面坪當工費	176.1
工事施行年度	大正13年度	橋床費	3,642	面坪當工費	96.3
橋種(型式・材料)	無絞式鐵筋混凝土拱橋	欄干費	4,665	間口當工費	272.8
全橋長	45.4尺	其ノ他雜費	46		
有效幅員	30尺	總工費	11,484	面坪當工費	303.8
連數	1	橋總工費	11,048		
一徑間長	43.13尺	準備費	600		
全橋有效面坪	37.8	基礎費	3,125		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 主橋體用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 使用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數 主橋體用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數	上部費	7,323		
下部構造	橋臺(型式・材料) 混凝土・基礎杭打 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 底部 長17.5尺 幅34尺 橋脚(型式・材料) 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 地質 上部細砂 下部粘土 橋面構造(鋪裝材料) 木煉瓦 橋面材料面坪當量 木煉瓦222㎡ 目地用ブロンアスファルト 欄干材料 北木産花崗石青銅製格子入金物	其ノ他工事費	436	面坪當工費	11.5
		單價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	49.0
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場費	
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費	
		現場組立足場噸當費		現場組立足場噸當費	
		鋼材ベッキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)		鋼材ベッキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)	
		欄干基礎井筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	

梅ヶ香橋


橋梁所在地名	神戸市東瓦池町	橋梁總工費	172,356	面坪當工費	1,421.4
架橋道路種類及名稱	市道	總工費	100,055	面坪當工費	825.2
橋格(採用荷重種類)	街路構造令=依ル荷重	橋體費	59,552	面坪當工費	491.1
工事施行年度	大正12年度	橋床費	21,963	面坪當工費	181.2
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	18,540	間口當工費	1,020.9
全橋長	58.2尺	其ノ他雜費			
有效幅員	75尺	總工費	146,602	面坪當工費	1,209.0
連數	1	橋總工費	72,301		
一徑間長	58.2尺	準備費	13,044	(締切6,872 水替4,272 型枠1,900)	
全橋有效面坪	121.25	基礎費	19,005		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 主橋體用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 使用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數 主橋體用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數	上部費	42,252		
下部構造	橋臺(型式・材料) 割栗入混凝土造 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 長90尺 幅22尺 高14尺 橋脚(型式・材料) 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 地質 砂利・砂 橋面構造(鋪裝材料) 車道ハ花崗切石・歩道ハ鐵筋混凝土塊 橋面材料面坪當量 切石厚0.3尺 ブロック厚0.35尺 欄干材料 石造ニシテ欄干金物嵌入	其ノ他工事費		面坪當工費	
		單價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	273.7
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場費	
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費	
		現場組立足場噸當費		現場組立足場噸當費	
		鋼材ベッキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)		鋼材ベッキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)	
		欄干基礎井筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	

側面圖

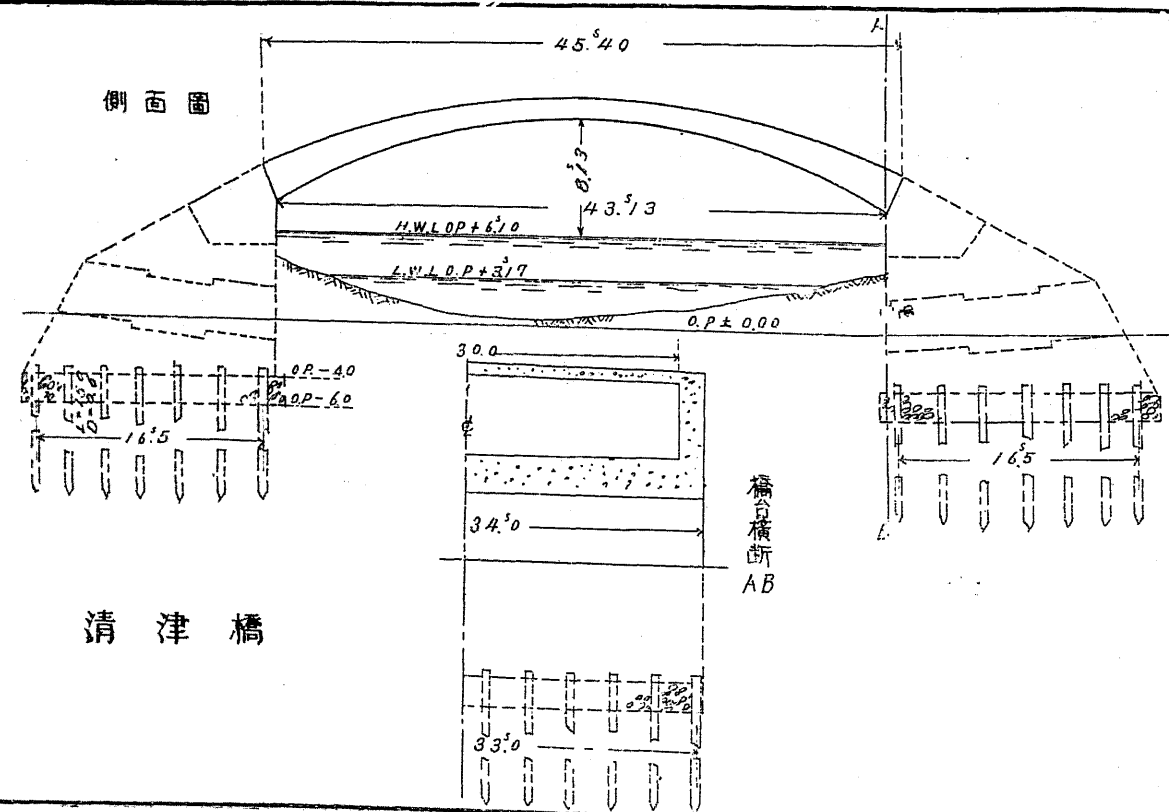

清津橋

梅ヶ香橋

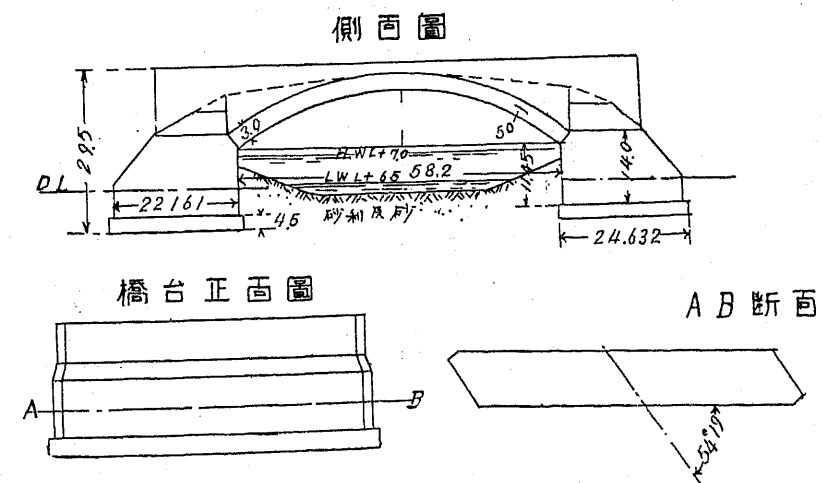


橋台正面圖

AB断面


二 丁 目 橋

橋梁所在地名		秋田市		橋梁總工費		28,632	面坪當工費	423.8
架橋道路種類及名稱		府縣道秋田停車場線		總工費		17,288	面坪當工費	255.9
橋格(採用荷重種類)		群集荷重 120kg/㎡ 輪荷重 15噸		橋體費		6,709	面坪當工費	99.3 (型枠・掛上部埋築共)
工事施行年度		大正 11 年度		橋床費		1,826	面坪當工費	27.0
橋種(型式・材料)		鐵筋混凝土拱橋		欄干費		8,531	間口當工費	271.1
全橋長		75.7尺		其ノ他雜費		220	(電燈裝置費)	
有效幅員		32.0尺(車道 18尺 步道 7.3尺 宛)		總工費		11,344	面坪當工費	167.9
連數		1		橋臺費		總工費	11,344	
一徑間長		60		橋臺費		準備費	148 (堰止工事施設及排水)	
全橋有效面坪		67.55		橋臺費		基礎費	5,188	
上部構造	主橋體用鋼材量	總噸數		面坪當噸數		橋臺費	上部費	
	使用混凝土量	總立方數	18.56	面坪當立方數	0.275坪(拱腹及側壁)	橋腳費	總工費	
	主橋體用混凝土量	總立方數	15.06	面坪當立方數	0.223坪(拱腹)		準備費	
	使用鐵筋量	總噸數	8.44	面坪當噸數	0.125噸(拱腹)		基礎費	
	主橋體用鐵筋量	總噸數	7.68	面坪當噸數	0.114噸(拱腹)		上部費	
下部構造	橋塞(型式・材料)	重力式・混凝土造			其ノ他工事費	273	面坪當工費	4.0 (古橋取除・假橋費)
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	長 38尺 高 11尺 下幅 20尺			單 價			
	橋脚(型式・材料)				鋼材噸當材料費		鐵筋混凝土橋ノ場合	橋體型枠面坪當費
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀				鋼材噸當工作及假組立費		鐵筋混凝土橋ノ場合	橋體組立足場面坪當費
	地質	上層小砂利交リ砂・下層粘土			現場迄鋼材噸當運搬費		鐵筋混凝土橋ノ場合	
橋面構造(鋪裝材料)	混凝土基礎・瀝青混凝土鋪裝			橋體組立足場噸當費				
橋面材料面坪當量	瀝青混凝土 4.42立方尺			現場組立架渡噸當費				
欄干材料	花崗石			鋼材ベンキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)				
				橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費				平均立方坪當沈下費

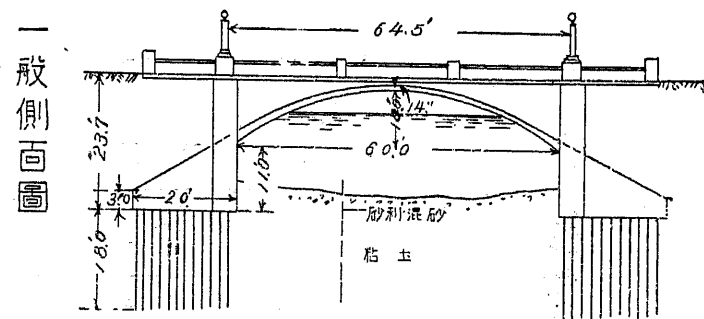

一般側面圖



橋臺部橫斷圖




二丁目橋

戎 橋

橋梁所在地名				大阪市南區心齋橋二丁目～西橋町九郎右衛門町			
架橋道路種類及名稱				市道心齋橋筋線			
橋格(採用荷重種類)				街路橋・群集荷重 125kg/口/ 輕壓機荷重 15噸			
工事施行年度				大正13年度			
橋種(型式・材料)				無鉸式鐵筋混凝土拱橋			
全橋長				123尺			
有效幅員				36尺			
連數				1			
一徑間長				119.12尺			
全橋有效面坪				123			
上部構造	主橋體用鋼材量	總噸數		面坪當噸數			
	使用混凝土量	總立坪數	91.86	面坪當立坪數	0.747		
	主橋體用混凝土量	總立坪數	74.37	面坪當立坪數	0.605		
	使用鐵筋量	總噸數	78.09	面坪當噸數	0.635		
	主橋體用鐵筋量	總噸數	59.49	面坪當噸數	0.484		
下部構造	橋臺(型式・材料)	粗土15%入り混凝土・少量鐵筋入基礎杭打					
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	底部 長40.5尺 幅37尺 高21.5尺					
	橋脚(型式・材料)						
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀						
	地質	上部細砂・下部粗砂					
橋面構造(鋪裝材料)		車道木煉瓦・歩道アスファルトブロック					
橋面材料面坪當量		木煉瓦222坪 目地用ブロンアスファルト8坪 ブロック12枚					
欄干材料		青木產花崗石・青銅製格子金物					
上部構造	橋梁總工費	128,800		面坪費工當	1,047.1		
	總工費	75,644		面坪當工費	614.9		
	橋體費	42,694		面坪當工費	347.1		
	橋床費	6,000		面坪當工費	53.6		
	欄干費	26,350		間口當工費	642.6 (燈柱其他裝飾費共)		
下部構造	其ノ他雜費						
	總工費	53,156		面坪當工費	432.1		
	橋臺費	49,816					
	基礎費	3,835					
	上部費	13,052					
下部構造	橋脚費	32,929					
	總工費						
	準備費						
	基礎費						
	上部費						
其ノ他工事費		3,340		面坪當工費	27.1		
單 價							
鋼橋ノ場合	鋼材噸當材料費			鐵筋混凝土橋ノ場合	橋體型枠面坪當費		
	鋼材噸當工作及假組立費				橋體組立足場面坪當費		
	現場迄鋼材噸當運搬費						
	橋體組立足場噸當費						
	現場組立架梁噸當費						
鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)							
橋脚基礎非常ナル場合ハ其ノ沈下費				平均立坪當沈下費			

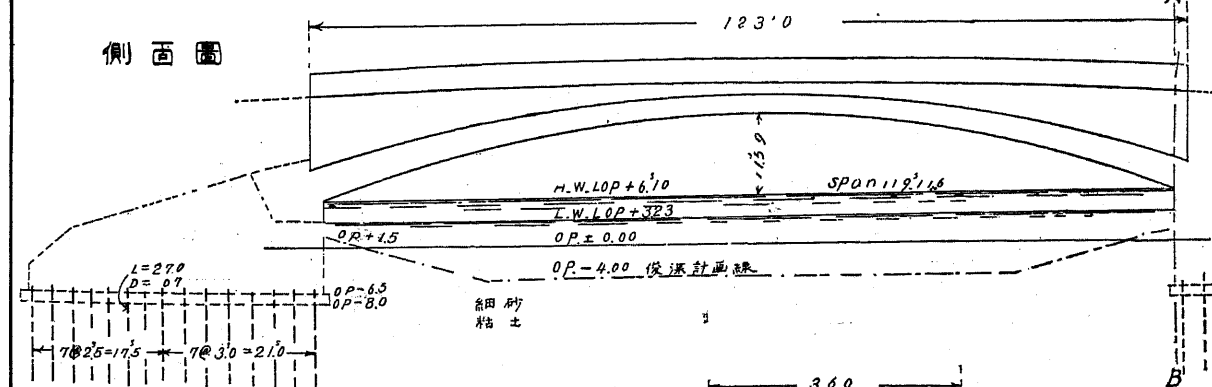

戎 橋

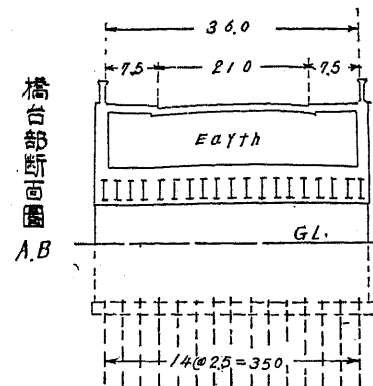


橋台断面圖
A B

淺野川大橋


橋梁所在地名	金澤市橋場町〜御歩町	橋梁總工費	105,041	面坪當工費	381.1
架橋道路種類及名稱	國道第11號線	總工費	69,910	面坪當工費	253.6
橋格(採用荷重種類)	群集荷重290#/方(複線電車荷重20噸/モ ノニ依ル)	橋體費	34,643	面坪當工費	125.7
工事施行年度	大正11年度	橋床費	9,546	面坪當工費	34.6
橋種(型式・材料)	モニエル型鐵筋混凝土拱橋	欄干費	8,888	間口當工費	32.2 (電燈裝置ヲ含ム)
全橋長	183尺	其ノ他雜費	16,831	拱架工足場損料)	
有效幅員	51尺	總工費	28,274	面坪當工費	102.5
連數	3	總工費	13,207		
一徑間長	中央55尺 兩側53尺	橋準備費	2,931	(石垣取崩・假締切・根切費)	
全橋有效面坪	259.3	基礎費	3,577	(杭打・割渠・混凝土費)	
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 主橋體用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 使用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數 主橋體用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數	上部費	6,699	(型枠費ヲ含ム)	
下部構造	橋臺(型式・材料) 杭打基礎・重力型・混凝土 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 高11.5尺 底厚19.8尺 幅55.3尺 橋脚(型式・材料) 杭打基礎・混凝土 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 高15尺 上厚7尺 底厚14.5尺 幅55.3尺 地質 砂礫層・土丹岩盤・砂礫層 橋面構造(鋪裝材料) アスファルト鋪裝 橋面材料面坪當量 アスファルト混凝土2.85切 アスファ ルトモルタル1.37切 欄干材料 花崗石・瓦斯管・鑄鐵	總工費	15,066		
		橋準備費	4,501	(假締切・根切費)	
		基礎費	3,287		
		上部費	7,277		
		其ノ他工事費	6,856	面坪當工費	24.8 (舊橋取崩・假橋損料)
		單 價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	4.4
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足費	4.3
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費	
		現場組立足架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費	(組立前及仕上共)
		鋼材ペンキ塗抹噸當費		橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費	
		平均立坪當沈下費			

淺野川大橋


一般側面圖

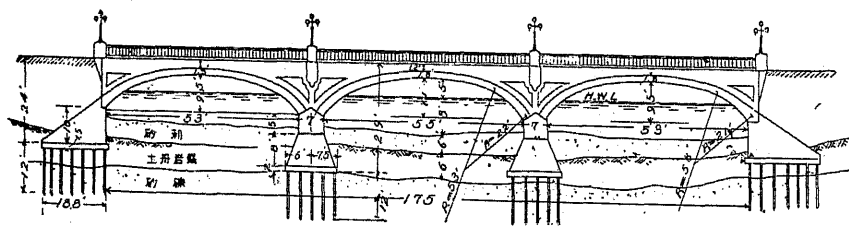

橋脚部橫斷圖



橋臺部橫斷圖




大輪田橋


橋梁所在地名	神戸市南逆瀬川町二丁目	橋梁總工費	893,892	面坪當工費	1,011.6
架橋道路種類及名稱	市道(假稱第7號線)	總工費	178,400	面坪當工費	458.7
橋格(採用荷重種類)	街路構造令ニ依ル荷重	橋體費	106,027	面坪當工費	272.6
工事施行年度	大正13年度	橋床費	43,457	面坪當工費	111.7
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	28,916	間口當工費	464.8
全橋長	186.66尺	其ノ他雜費			
有效幅員	75尺	總工費	214,992	面坪當工費	552.8
連數	3	總工費	145,014		
一徑間長	58.22尺	橋準備費	69,082	(拱架39,900 締切25,000 水替4,183)	
全橋有效面坪	388.87	基礎費	64,832		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 主橋體用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 使用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數 主橋體用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數	上部費	11,596		
下部構造	橋臺(型式・材料) 割渠入混凝土造 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 長83尺 幅24尺 高13.5尺 橋脚(型式・材料) 鐵筋混凝土造 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 長86尺 幅6尺 高10尺 地質 上部土・下部砂利及砂 橋面構造(鋪裝材料) 車道木塊・歩道石塊・軌道敷石塊 橋面材料面坪當量 鋪裝厚 車道及歩道0.3尺 軌道敷0.5尺 欄干材料 花崗石及鑄鐵	總工費	69,981		
		橋準備費		(橋臺準備費ト共通)	
		基礎費	33,018		
		上部費	28,774		
		其ノ他工事費	8,189	面坪當工費	21.1
		單 價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	102.6
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足費	
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費	
		現場組立足架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費	(組立前及仕上共)
		鋼材ペンキ塗抹噸當費		橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費	
		平均立坪當沈下費			

大輪田橋


一般側面圖

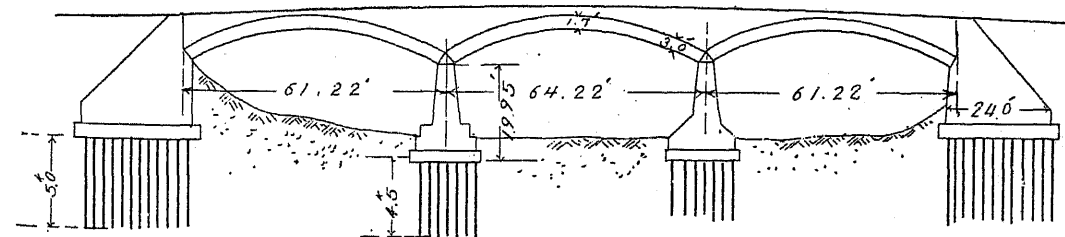

橋脚正面圖

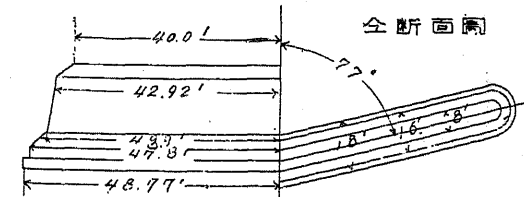


橋台正面圖 全断面圖

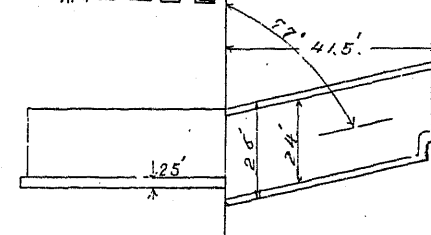


長 坂 橋

橋梁所在地名	兵庫縣武庫郡山田村中一里山	橋梁總工費	8,065	面坪當工費	308.0
架橋道路種類及名稱	府縣道神戸豐岡線	總工費	6,403	面坪當工費	244.0
橋格(採用荷重種類)	自動車荷重8噸	橋體費	5,148	面坪當工費	196.0 (橋面費・型枠費ヲ含ム)
工事施行年度	大正12年度	橋床費		面坪當工費	
橋種(型式・材料)	無絞式鐵筋混凝土拱橋	欄干費	225	間口當工費	31.0
全橋長	44尺	其ノ他雜費	1,030		
有效幅員	18尺	總工費	1,662	面坪當工費	138.0
連數	1	橋體費	1,062		
一徑間長	42尺	準備費			
全橋有效面坪	22	基礎費	191		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數	上部費	1,471		
	使用混凝土量 總立坪數	橋體費			
	主橋體用混凝土量 總立坪數	準備費			
	使用鐵筋量 總噸數	基礎費			
	主橋體用鐵筋量 總噸數	上部費			
下部構造	橋臺(型式・材料) 混凝土造	其ノ他工事費		面坪當工費	
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 1:3:6混凝土 左岸6.57立坪 右岸10.57立坪	鋼材噸當材料費			
	橋脚(型式・材料)	鋼材噸當工作及假組立費			
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	現場迄鋼材噸當運搬費			
地質	硬岩	橋體組立足場噸當費			
橋面構造(鋪裝材料)	良土及砂利	現場組立架渡噸當費			
橋面材料面坪當量	土7寸 砂利5寸	鋼材ベンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)			
欄干材料	鐵筋混凝土	橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費			

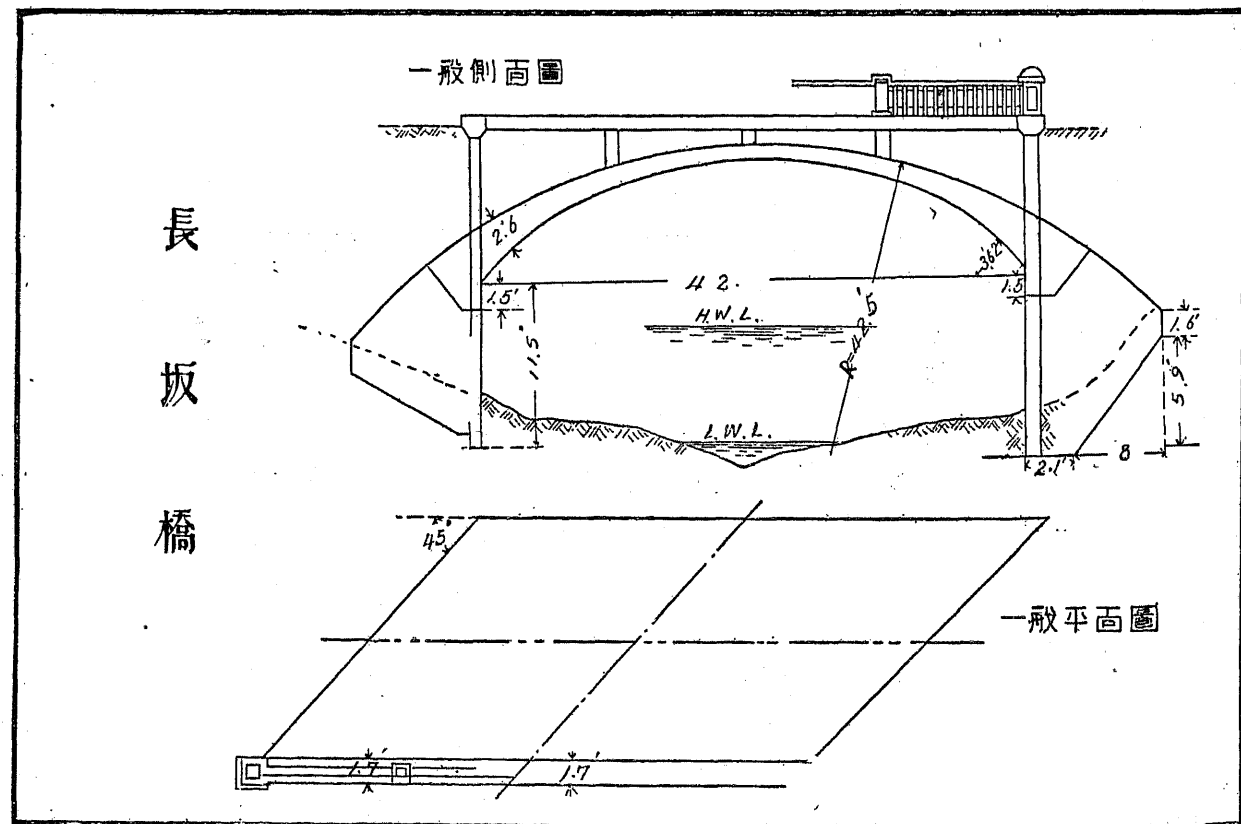

雪 見 橋

橋梁所在地名	富山市向川原町	橋梁總工費	9,490	面坪當工費	193.0
架橋道路種類及名稱	國道第11號線	總工費	6,719	面坪當工費	137.0
橋格(採用荷重種類)	群集荷重120#/方'	橋體費	4,892	面坪當工費	100.0
工事施行年度	大正6年度	橋床費	1,118	面坪當工費	23.0
橋種(型式・材料)	モニエ式鐵筋混凝土拱橋	欄干費	708	間口當工費	35.4
全橋長	59.6尺	其ノ他雜費			
有效幅員	30尺	總工費	2,770	面坪當工費	55.4
連數	1	橋體費	2,770		
一徑間長	56尺	準備費	268		
全橋有效面坪	49.67	基礎費	1,088		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數	上部費	1,413		
	使用混凝土量 總立坪數	橋體費			
	主橋體用混凝土量 總立坪數	準備費			
	使用鐵筋量 總噸數	基礎費			
	主橋體用鐵筋量 總噸數	上部費			
下部構造	橋臺(型式・材料) U字型・混凝土造	其ノ他工事費		面坪當工費	
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 平均高19尺 幅29.3尺 厚平均3尺	鋼材噸當材料費			
	橋脚(型式・材料)	鋼材噸當工作及假組立費			
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	現場迄鋼材噸當運搬費			
地質	良好ナル砂利層	橋體組立足場噸當費			
橋面構造(鋪裝材料)	砂利	現場組立架渡噸當費			
橋面材料面坪當量	5寸	鋼材ベンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)			
欄干材料	花崗石	橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費			

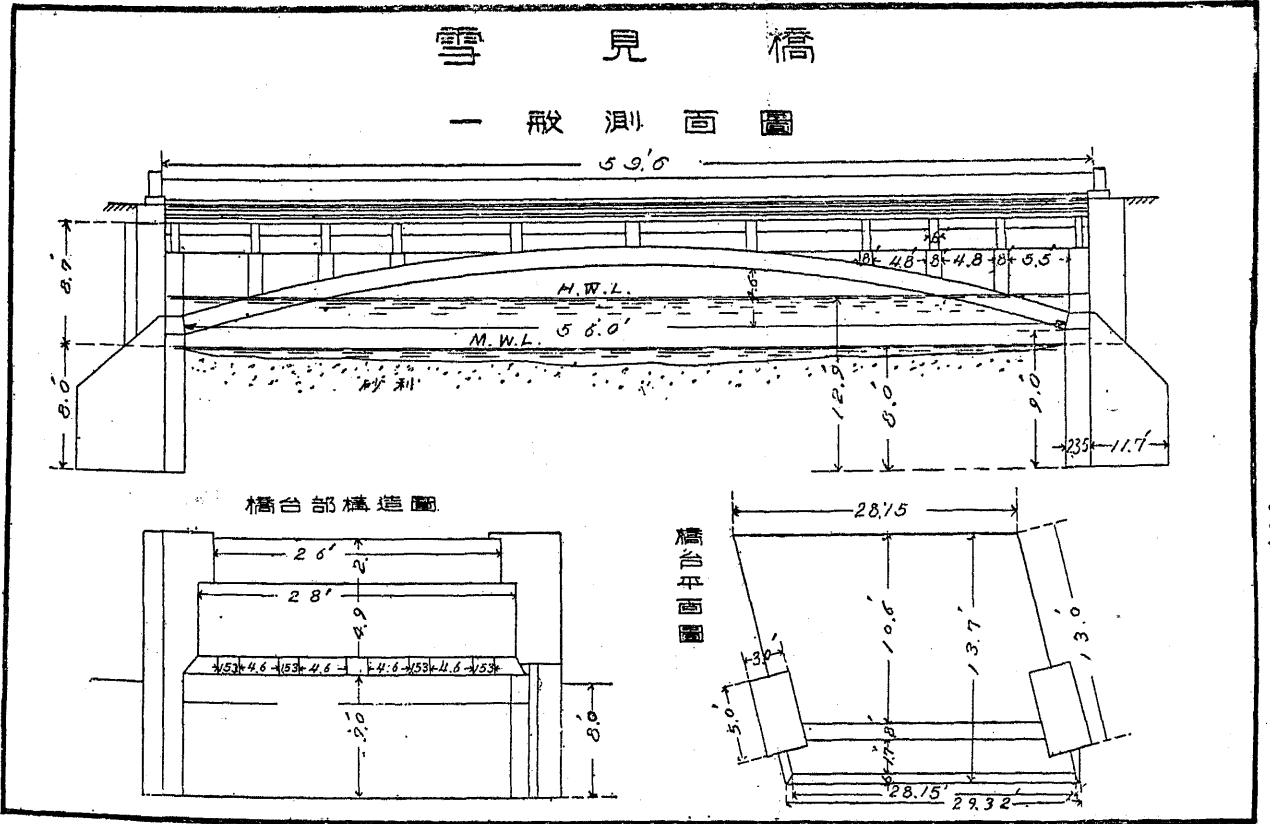

新大橋


橋梁所在地名	佐賀縣東松浦郡唐津田大字内町〜外町	橋梁總工費	32,484	面坪當工費	361.0
架橋道路種類及名稱	府縣道小城唐津線	總工費	20,840	面坪當工費	232.0
橋格(採用荷重種類)	群集荷重 125#/ft	橋體費	12,848	面坪當工費	143.0
工事施行年度	大正11年度	橋床費	2,436	面坪當工費	27.0 (填土及鋪裝)
橋種(型式・材料)	モニロー式鐵筋混凝土拱橋	欄干費	3,987	間口當工費	89.0 (電燈取付費ヲ含ム)
全橋長	135尺	其ノ他雜費	1,569	(軸石垣・橋梁前後取付道路費)	
有效幅員	24尺	總工費	11,206	面坪當工費	125.0
連數	3	橋準備費	724	(切取・床堀・矢板工)	
一徑間長	40尺	基礎費	1,720	(松杭・栗石)	
全橋有效面坪	90	上部費	1,598		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 主橋體用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 使用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數 主橋體用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數	橋總工費	7,166		
下部構造	橋臺(型式・材料) 松杭基礎・混凝土造・直線式橋臺 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 長26尺 下幅10尺 高6.45尺 橋脚(型式・材料) 松杭基礎・混凝土鐵筋入・橋臺式橋脚 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 長30尺 幅4尺 高6.3尺 (サーキュラーヘッドヲ有ス) 地質 砂・砂利交リ粘土層	橋準備費	2,032	(床堀・圍堰・排水共)	
	橋面構造(鋪裝材料) 混凝土 橋面材料面坪當量 0.1立坪 欄干材料 德山花崗石	基礎費	2,152	(松杭・栗石)	
		上部費	2,982		
		其ノ他工事費	438	面坪當工費	5.0
		單 價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	32.0
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場費	
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋面坪當費	
		橋體組立足場噸當費			
		現場組立架渡噸當費			
		鋼材ベンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)			
		橋脚基礎井筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	

玉川橋


橋梁所在地名	埼玉縣比企郡玉川村	橋梁總工費	18,621	面坪當工費	442.0
架橋道路種類及名稱	府縣道小川坂戸線	總工費	15,406	面坪當工費	368.0
橋格(採用荷重種類)	群集荷重 93#/ft 輾壓機荷重 9噸	橋體費	6,196	面坪當工費	148.0
工事施行年度	大正10年度	橋床費	5,248	面坪當工費	126.0
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	168	間口當工費	8.0
全橋長	106尺	其ノ他雜費	3,794	(型枠・拱架・足代)	
有效幅員	14.3尺	總工費	3,110	面坪當工費	74.0
連數	1	橋準備費	315		
一徑間長	78.26尺	基礎費	464		
全橋有效面坪	42.1	上部費	2,331		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 主橋體用混凝土量 總立坪數 面坪當立坪數 使用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數 主橋體用鐵筋量 總噸數 面坪當噸數	橋總工費			
下部構造	橋臺(型式・材料) 重力型・混凝土 橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 幅15尺 高10尺 長12.5尺〜17尺 橋脚(型式・材料) 橋脚ノ大體ノ大サ及形狀 地質 硬岩	橋準備費			
	橋面構造(鋪裝材料) アスファルトコンクリート 橋面材料面坪當量 0.033立坪 欄干材料 鐵材	基礎費			
		上部費			
		其ノ他工事費	105	面坪當工費	2.5
		單 價			
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	86.0
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場費	4.0
		現場迄鋼材噸當運搬費			
		橋體組立足場噸當費			
		現場組立架渡噸當費			
		鋼材ベンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)			
		橋脚基礎井筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	

新大橋

一般側面圖

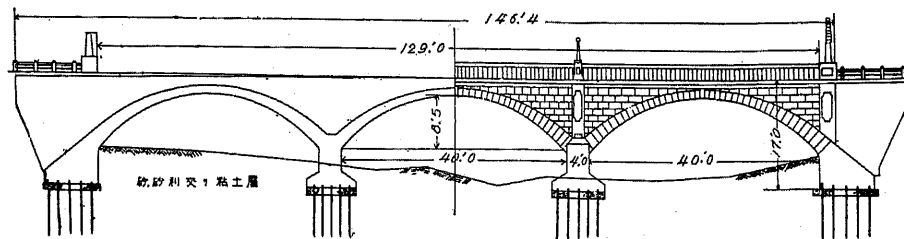


斷面圖






拱型枠圖

正面圖



玉川橋

一般側面圖

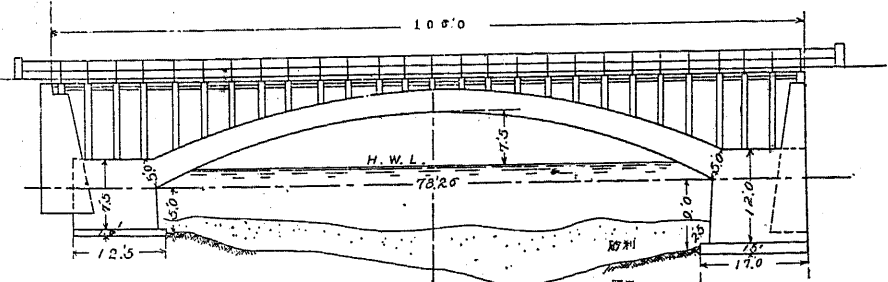


御 三 戸 橋

橋梁所在地名	愛媛縣上浮穴郡弘形村	橋梁總工費	14,312	面坪當工費	378.6
架橋道路種類及名稱	府縣道松山高知線	上部構造總工費	13,659	面坪當工費	361.3
橋格(採用荷重種類)	群集荷重100#/m'	橋體費	11,466	面坪當工費	303.3
工事施行年度	大正9年度	橋床費	800	面坪當工費	21.1 (中詰土・上敷)
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋(メラン型・I型鋼使用)	欄干費	456	間口當工費	13.4 (親柱ヲ含ム)
全橋長	103.3	其ノ他雜費	937	(前後道路工事費)	
有效幅員	13.2	下部構造總工費	652	面坪當工費	17.2
連數	1	橋臺費	92		
一徑間長	94	基礎費	560		
全橋有效面坪	37.8	上部費			
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 2.61 面坪當噸數 0.070 (山型鋼其他)	橋腳費			
	使用混凝土量 總立坪數 56.96 面坪當立坪數 1.510 (拱=23.87)	基礎費			
	主橋體用混凝土量 總立坪數 56.96 面坪當立坪數 1.510 (拱=23.87)	上部費			
	使用鐵筋量 總噸數 2.61 面坪當噸數 0.070	其ノ他工事費		面坪當工費	
	主橋體用鐵筋量 總噸數 2.61 面坪當噸數 0.070				
下部構造	橋臺(型式・材料) 右岸一字型・左岸ナシ	鋼材噸當材料費		鐵筋混凝土橋ノ場合	
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀 右岸 18.5×9.5×6.6	鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場噸當費	17.2
	橋脚(型式・材料)	現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費	11.1
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	現場組立架渡噸當費		鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)	
地	價 左岸岩盤・右岸轉石交リ土砂	橋脚基礎非筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	
橋面構造(鋪裝材料)	砂利				
橋面材料面坪當量	0.25立坪(中詰土ヲ含マズ)				
欄干材料	混凝土				


市 原 橋

橋梁所在地名	京都府愛宕郡靜市野村字市原	橋梁總工費	4,599	面坪當工費	130.0
架橋道路種類及名稱	府縣道京都貴船線	上部構造總工費	4,421	面坪當工費	125.0
橋格(採用荷重種類)	群集荷重93#/m'	橋體費	3,127	面坪當工費	88.0
工事施行年度	明治45年度	橋床費	832	面坪當工費	23.0
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	335	間口當工費	10.0
全橋長	106.2	其ノ他雜費	127		
有效幅員	12	下部構造總工費	178	面坪當工費	
連數	1	橋臺費	178		
一徑間長	104.7	基礎費			
全橋有效面坪	35.4	上部費	173		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 10.70 面坪當噸數 0.300	橋腳費			
	使用混凝土量 總立坪數 10.70 面坪當立坪數 0.300	基礎費			
	主橋體用混凝土量 總立坪數 10.70 面坪當立坪數 0.300	上部費			
	使用鐵筋量 總噸數 5.90 面坪當噸數 0.160	其ノ他工事費		面坪當工費	
	主橋體用鐵筋量 總噸數 5.90 面坪當噸數 0.160				
下部構造	橋臺(型式・材料)	鋼材噸當材料費	110.0	鐵筋混凝土橋ノ場合	
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場噸當費	8.0
	橋脚(型式・材料)	現場迄鋼材噸當運搬費		橋體組立足場噸當費	5.4
	橋脚ノ大體ノ大サ及形狀	現場組立架渡噸當費	19.0	鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)	
地	價 岩盤	橋脚基礎非筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	
橋面構造(鋪裝材料)	山土及豆砂利				
橋面材料面坪當量	山土 4 ³ 豆砂利 4 ³				
欄干材料	鐵及花崗石				

御三戸橋

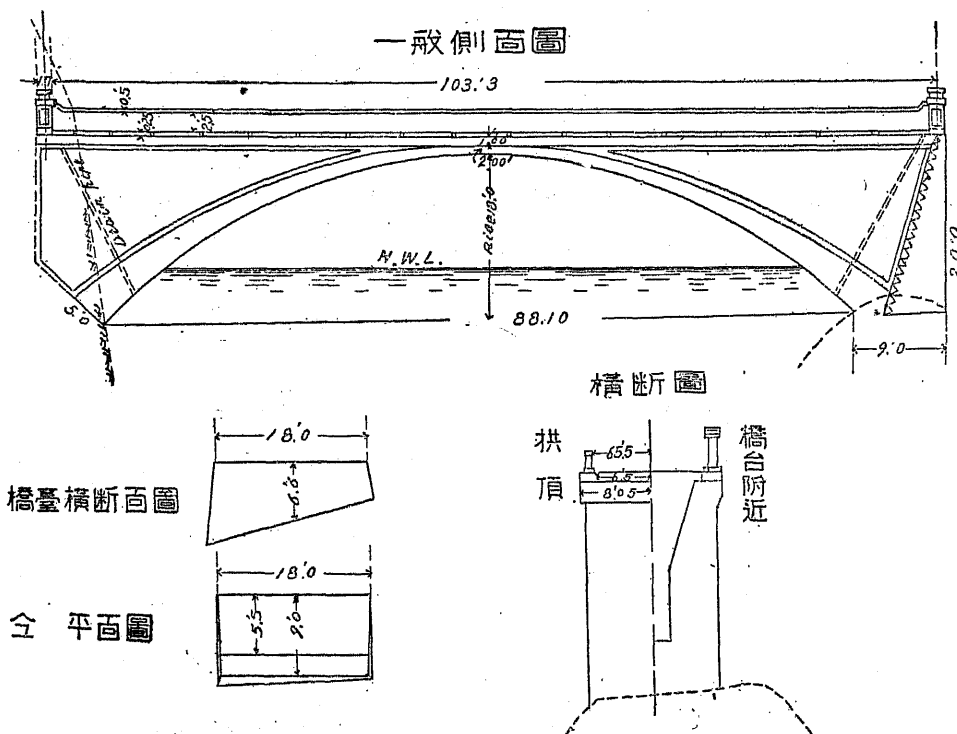

市原橋

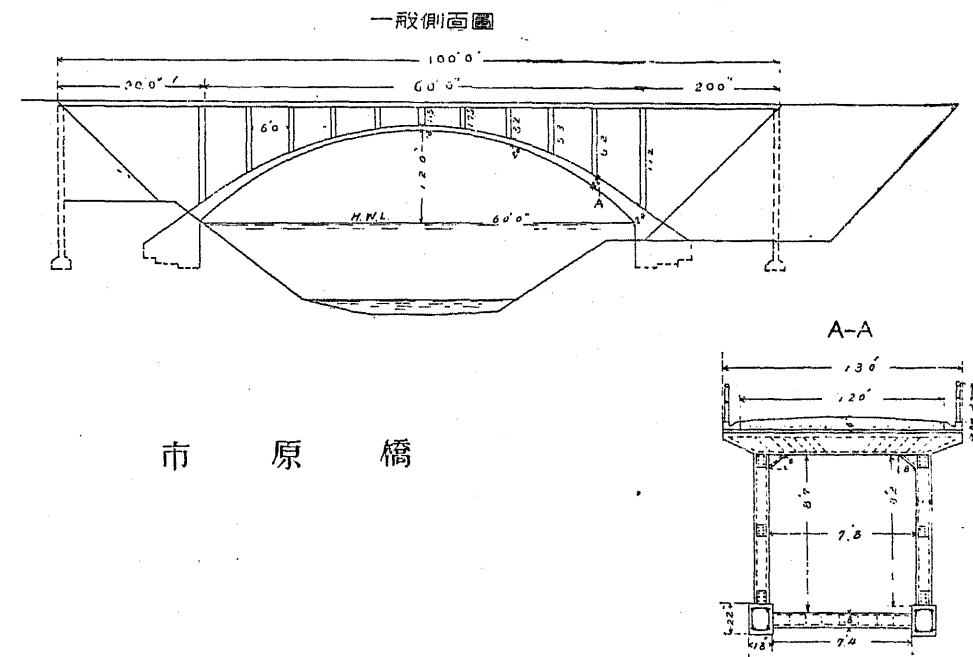


玉之緒橋

橋梁所在地名	神奈川県足柄下郡湯本村塔之澤	橋梁總工費	17,700	面坪當工費	380.0
架橋道路種類及名稱	國道第1號線	上部構造總工費	14,200	面坪當工費	305.0
橋格(採用荷重種類)		橋體費	12,000	面坪當工費	258.0
工事施行年度	自大正8年度至大正9年度	橋床費	600	面坪當工費	12.9
橋種(型式・材料)	無絞式鐵筋混凝土拱橋	欄干費	1,600	間口當工費	40.0
全橋長	80尺	其ノ他雜費			
有效幅員	18尺	下部構造總工費	2,500	面坪當工費	53.8
連數	1	橋臺準備費	260		
一徑間長	80尺	基礎費	1,800		
全橋有效面坪	46.5	上部費	500		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 53.00 面坪當立坪數 1.140 主橋體用混凝土量 總立坪數 20.00 面坪當立坪數 0.430 使用鐵筋量 總噸數 7.30 面坪當噸數 0.157 主橋體用鐵筋量 總噸數 6.50 面坪當噸數 0.140	橋腳總工費 準備費 基礎費 上部費			
下部構造	橋臺(型式・材料) 混凝土 橋臺/大體/大サ及形狀 高12尺 底幅14尺 橋腳(型式・材料) 橋腳/大體/大サ及形狀 地質 玉石交リ砂利層 橋面構造(鋪裝材料) 木塊(古材使用) 橋面材料面坪當量 欄干材料 混凝土・瓦斯管・鋼鐵	其ノ他工事費	1,000	面坪當工費	21.5
單價					
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	70.0
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場費	
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋面坪當費	
		橋體組立足場噸當費			
		現場組立架渡噸當費			
		鋼材ペンキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)			
		橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	


瀧渡瀬橋

橋梁所在地名	愛媛縣上浮穴郡仕七川村	橋梁總工費	21,780	面坪當工費	523.9
架橋道路種類及名稱	府縣道池川小田町線	上部構造總工費	19,542	面坪當工費	470.1
橋格(採用荷重種類)	群集荷重100#/0'	橋體費	11,836	面坪當工費	284.7
工事施行年度	自大正11年度至大正12年度	橋床費	1,934	面坪當工費	46.5
橋種(型式・材料)	鐵筋混凝土拱橋	欄干費	1,451	間口當工費	35.4
全橋長	124.7尺	其ノ他雜費	4,320	(前後道路費)	
有效幅員	12尺	下部構造總工費	2,237	面坪當工費	53.8
連數	1	橋臺準備費	2,237		
一徑間長	89尺	基礎費	10		
全橋有效面坪	41.57	上部費	2,226		
上部構造	主橋體用鋼材量 總噸數 面坪當噸數 使用混凝土量 總立坪數 31.92 面坪當立坪數 0.760 主橋體用混凝土量 總立坪數 15.67 面坪當立坪數 0.370 使用鐵筋量 總噸數 8.63 面坪當噸數 0.210 主橋體用鐵筋量 總噸數 6.23 面坪當噸數 0.100	橋腳總工費 準備費 基礎費 上部費			
下部構造	橋臺(型式・材料) 翼付一字型混凝土 橋臺/大體/大サ及形狀 長12尺 高9尺 幅12尺 橋腳(型式・材料) 橋腳/大體/大サ及形狀 地質 岩盤 橋面構造(鋪裝材料) 三和土・砂利 橋面材料面坪當量 0.13立方尺 欄干材料 鐵筋混凝土	其ノ他工事費		面坪當工費	
單價					
		鋼材噸當材料費		橋體型枠面坪當費	22.0
		鋼材噸當工作及假組立費		橋體組立足場費	9.0
		現場迄鋼材噸當運搬費		橋面坪當費	
		橋體組立足場噸當費			
		現場組立架渡噸當費			
		鋼材ペンキ塗抹噸當費(組立前及仕上共)			
		橋脚基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費		平均立坪當沈下費	

玉之緒橋

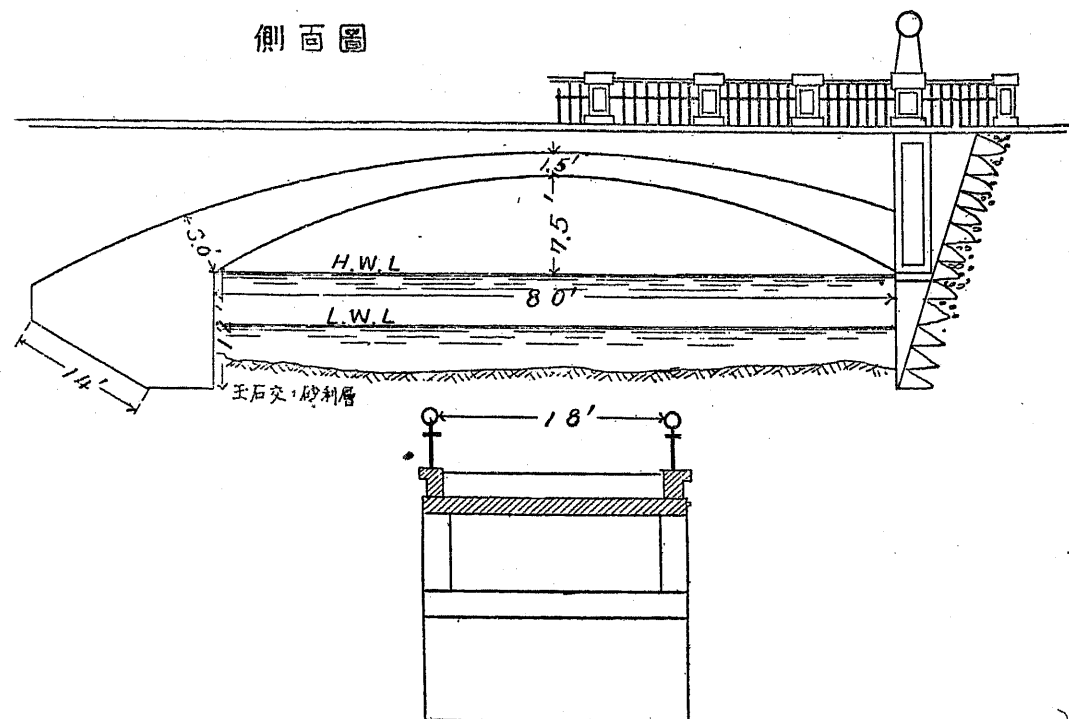

瀧渡瀬橋

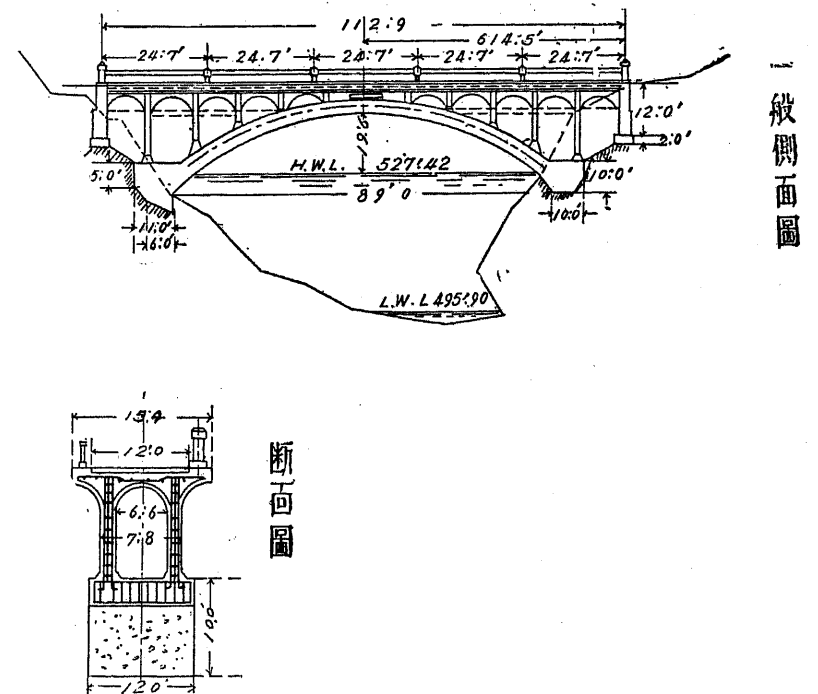

水道橋

橋梁所在地名		神奈川県津久井郡三ヶ木村中村				橋梁總工費		4,168	面坪當工費		268.0
架橋道路種類及名稱		府縣道與瀬愛川線				上 部 構 造 總工費		3,432	面坪當工費		172.0
橋格(採用荷重種類)		群集荷重 100#/c'				橋體費		2,569	面坪當工費		128.0
工事施行年度		大正12年度				橋床費			面坪當工費		
橋種(型式・材料)		無鉸式鐵筋混凝土拱橋				欄干費		254	間口當工費		17.0
全橋長		45尺				其ノ他雜費		609	(縦下水及土留石垣・假橋等ヲ含ム)		
有效幅員		16尺				下 部 構 造 總工費		736	面坪當工費		
連數		1				橋臺費					
一徑間長		30尺				橋腳費					
全橋有效面坪		20				橋基礎費					
上部構造	主橋體用鋼材量	總噸數		面坪當噸數		橋腳費					
	使用混凝土量	總立坪數	坪 12.47	面坪當立坪數	坪 0.624	橋腳費					
	主橋體用混凝土量	總立坪數	7.18	面坪當立坪數	0.359	橋腳費					
	使用鐵筋量	總噸數	噸 2.84	面坪當噸數	噸 0.142	橋腳費					
	主橋體用鐵筋量	總噸數	噸 2.70	面坪當噸數	0.135	橋腳費					
下部構造	橋臺(型式・材料)	混凝土壁				其ノ他工事費			面坪當工費		
	橋臺ノ大體ノ大サ及形狀	高14.5尺 幅18尺 厚1尺				單 價					
	橋腳(型式・材料)					鋼材噸當材料費			鐵筋混凝土橋ノ場合		坪 8.0
	橋腳ノ大體ノ大サ及形狀					鋼材噸當工作及假組立費			橋體組立足當費		坪 5.0
	地質	硬岩及軟岩				現場迄鋼材噸當運搬費			橋面坪		
橋面構造(鋪裝材料)		砂利敷				橋體組立足場噸當費					
橋面材料面坪當量		土砂 0.83立坪 砂利 0.04立坪				現場組立架渡噸當費					
欄干材料		鐵筋混凝土				鋼材ペンキ塗抹噸當費 (組立前及仕上共)					
						橋腳基礎并筒ナル場合ハ其ノ沈下費			平均立坪當沈下費		

水道橋

