

(1) 本郷臺より見たる三樂病院


三樂病院新築工事概要

福田重義

建築概要

位置 東京市神田區駿河臺二丁目五番地
敷地面積 3,018.347平方米 (913.05坪)
建築面積 1,394.112平方米 (421.719坪)
建築總面積 7,891.842平方米 (2,387.282坪)
 面積は壁眞を以て算出す、露臺及空壕等は含まず。
階數及階高 地下一階、地上五階及四階建にして、地階・一階・二階は階高3米80、三四五階は各3米54とす。
建物各部高 正面玄關中心は地盤線より扶壁上端まで19米50、5階建の部19米50、4階建の部17米00、建物最高部26米70。
各階坪數及配室 地階 (492.250平方米)汽罐室、火夫室、石炭庫、汚物焼却室、變電室、蓄電池室、電氣係員室、豫備室、脱衣室、

浴室、便所二、物置二、水庫、屍室二ヶ所解剖室、控室、賄室、食品庫三、配膳室二、炊事事務室、炊事夫室、職員食堂、看護婦食堂、外來食堂、賣店、小使室、守衛宿直室、看護婦下足室、書庫、精練室、藥局倉庫事務室、洗瓶室、注射藥製造室、藥品試驗室、藥品庫、未消毒室、既消毒室、洗濯室、住上室、衣類倉庫、倉庫二、揚水ポンプ室、沈砂槽、排水ポンプ室、污水溜
 中一階 (35.400平方米)下足室
 一階 (1,394.112平方米)玄關、下足室、廣間、待合室、應接室、事務室、事務員宿直室、商人溜、調劑室、濕性製劑室、藥局員室、事務室、外科新來診察室、外科再來診察室兼處置室、整形外科診察室、整形外科ギブス室、内科新來診察室、内科暗室、内科豫診兼治療室、内科再來診察室二、小兒

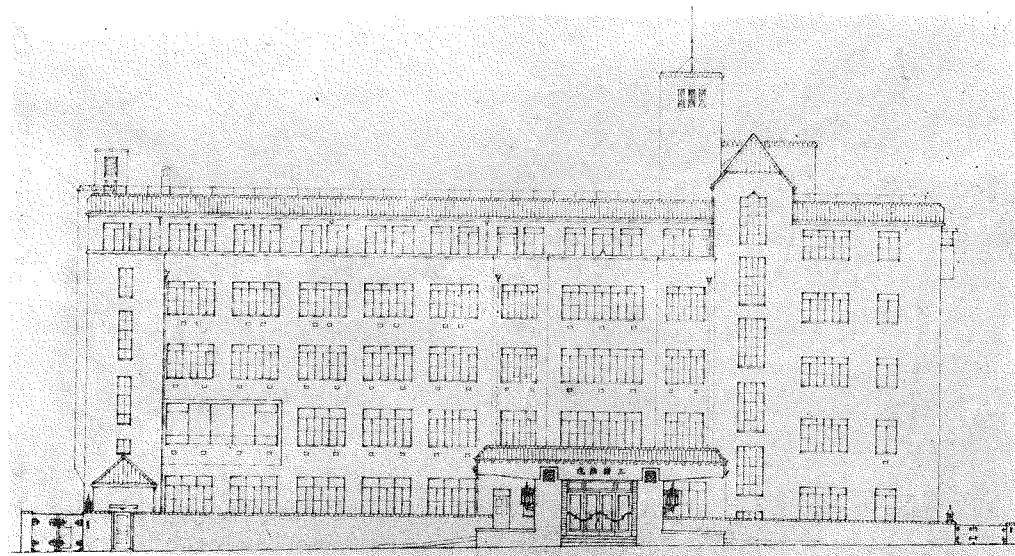

(2) 三樂病院正面立面圖

科特別待合室三、小兒科新來診察室、小兒科再來診察室、受付、便所、待合、產婦人科新來診察室、產婦人科再來診察室、準備室、分娩豫備室、分娩室、運搬車置場、手洗所、職員便所、男子便所、婦人便所、物置、特別疾室九、中立更衣所、配膳室、配膳小室、食器消毒室、物置二、流し場二、汚物處理室二、便所、看護婦勤務室

二階 (1,344.534平方米) 待合、眼科診療室、暗室、絕對暗室、皮膚科診療室、男子泌尿器科診療室、婦人泌尿器科診療室、エレドスコーピー室、レントゲン診斷室、レントゲン探部治療室、操作室、暗室、病歴物置、物療室、水治療法室、大手術室、中手術室、小手術室、準備室二、器械室、消毒室、看護婦室、材料室、醫員更衣室、醫員浴室、男子便所、婦人便所、大病室、小病室四、日光浴室、日光治療室、看護婦勤務室、配膳室、附添入休憩室、寢具物置、物置、洗面脫衣室、患者浴室、流し場、汚物處理室、便所


三階 (1,341.736平方米) 待合、齒科診療室、耳鼻科新來診察室、耳鼻科再來治療室、

耳鼻科機能検査室、應接室二、互助會事務室、學校衛生研究室、豫備室、醫員更衣室、醫員室二、圖書室、講堂、院長室、應接兼會議室、醫長室、藥局長室、職員便所、男子便所、婦人便所、職員浴室、脫衣室、醫員宿直室二、藥局員宿直室、大病室、小病室四、日光浴室、看護婦勤務室、配膳室、附添入休憩室、寢具物置、洗面脫衣室、患者浴室、流し場汚物處理室、便所

四階 (1,328.049平方米) 研究室、細菌検査室、標本室、乳厨、運搬車置物、婦長勤務室、大病室四、小病室四、日光浴室、看護婦勤務室二、配膳室二、附添入休憩室二、寢具物置二、物置、洗面脫衣室二、患者浴室二、流し場二、汚物處理室二、男子便所、婦人便所、便所

五階 (719.419平方米) 現在は看護婦寄宿舍なれども將來病室に變更の豫定なり。寄宿室11、婦長室、裁縫室、自習室、攝生室、物置、電話交換室、蓄電池室、便所、脫衣室、浴室、洗面結髪室、湯沸室、應接室、洗濯物室、物干場、日光浴室。

屋階 (101.330平方米) タンク室、エレベ

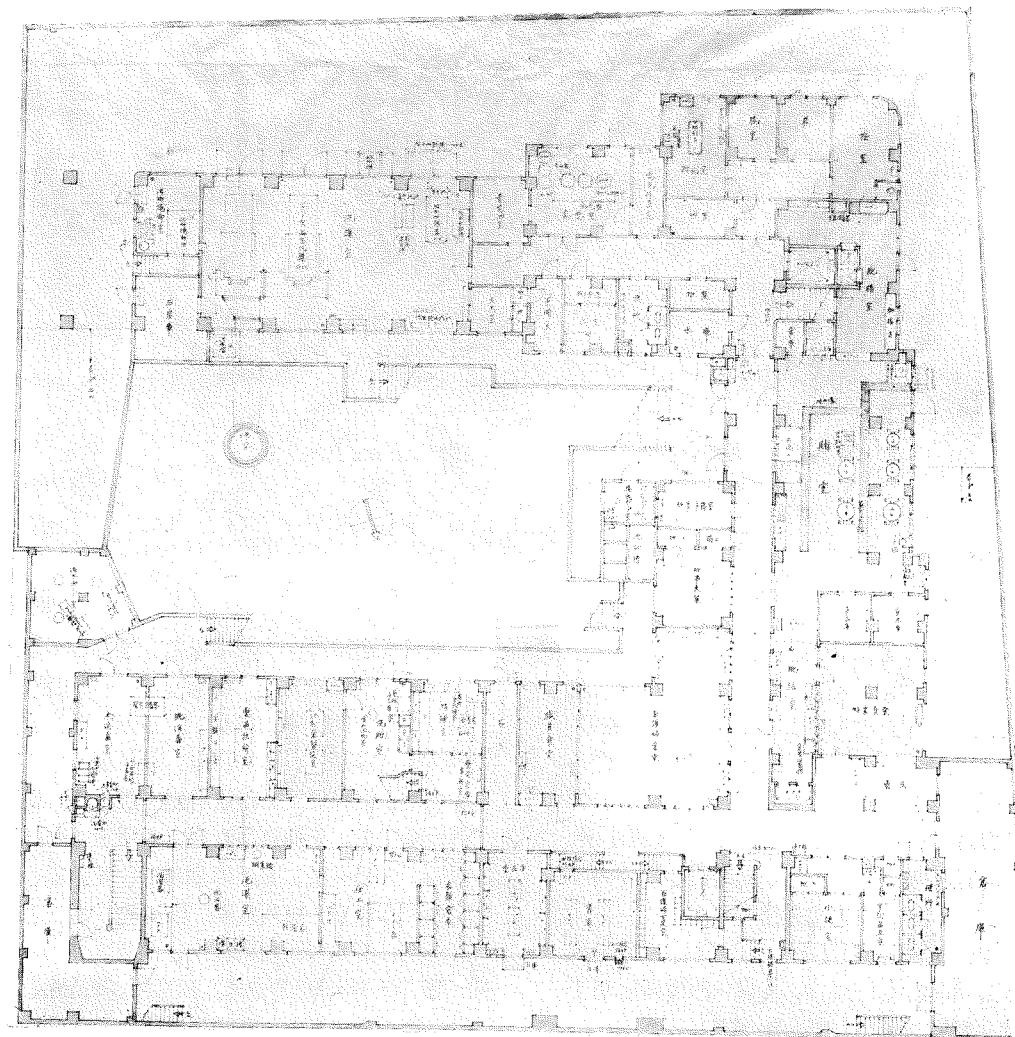


一塔一機械室二。

様式 近世式

構造 主體鐵筋混擬土造、基礎大玉砂利敷地
形の上に鐵筋混擬土造。外部仕上 主としてリソイド粗面仕上、一部
モルタル塗。屋根はシンダー混擬土にして
勾配を附し、防水層を施工、混擬土ブロック
被覆仕上、一部扶壁共日本瓦型赤褐色片
面薬掛引掛機瓦葺とす。内部仕上 壁は主としてブランスター仕上、腰
ベニキ塗、一部タイル貼及壁紙張り。天井
は主としてブランスター仕上、一部金屬板及アルテックス張り。床は主としてリグノイ
ド及エスエスフロア仕上及フロアリングブ
ロック敷。一部タイル及モルタル塗、居室
は木造床疊敷とす。建具 出入口及窓共外部は鋼製、内部は木製
にして一部鋼製防火扉建とす。

附 帶 設 備

エレベーター及リフト設備（請負者 日立製
作所）正面玄關右側に壹臺西隅階段壁側に
壹臺エレベーターあり、患者を寢臺車に收
容したるまま看護婦及醫師付添各階に昇降

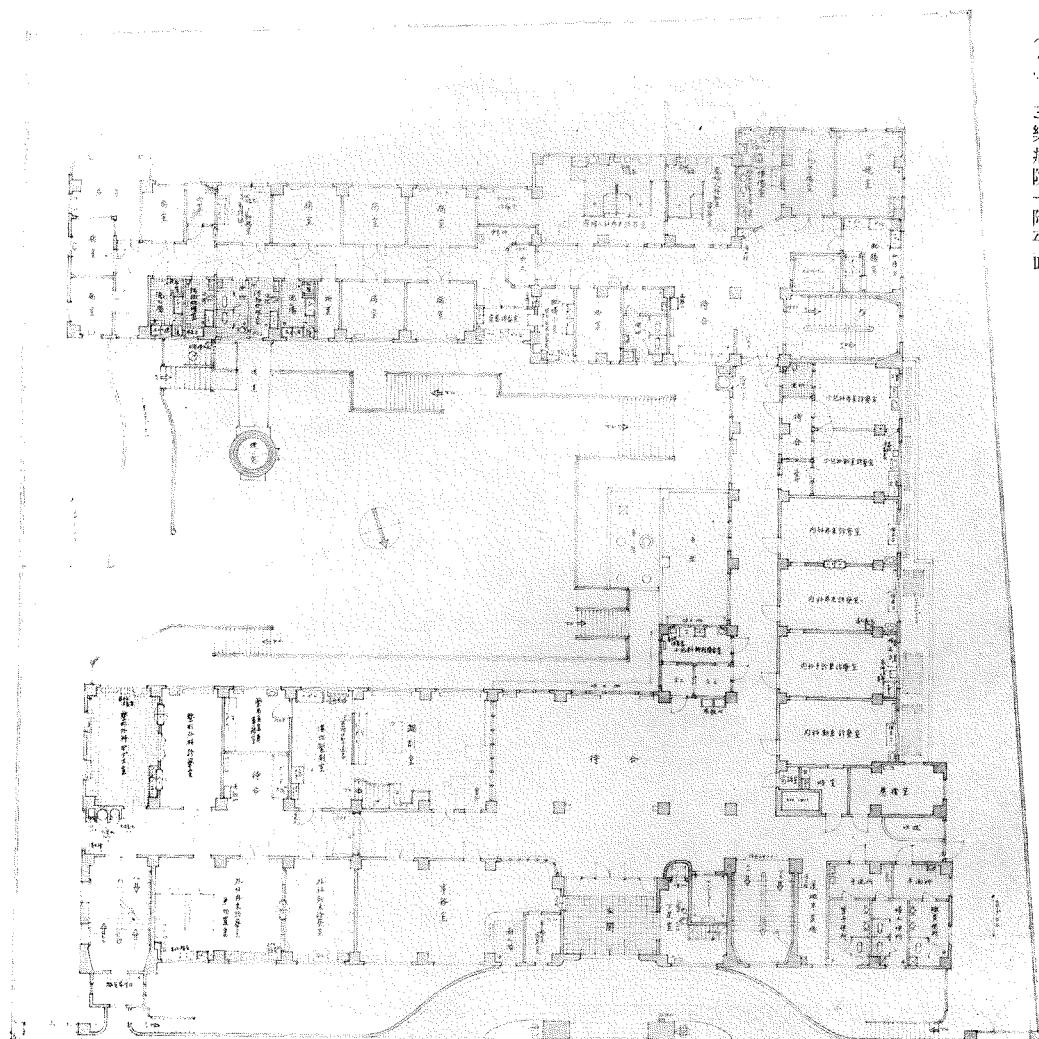

し各階配膳を各々縦に連絡するため北及西隅各々二臺宛の料理用「リフト」あり一臺は新鮮なる料理及器の運搬を一臺は汚染せる器物の運搬を各別箇に扱ふ設備とす

汽罐暖房設備 ケワニー型汽罐二基並に附屬岬筒類を設備し暖房、炊事、消毒、洗面等の用に供す。

直接蒸氣暖房にして診察室、治療室、病室、事務室其他に放熱器を設備す。


消毒及洗濯設備 各種消毒器を設け治療器、外科的治療用水及患者の衣類等の消毒をなす、特に大手術室、準備室に設備せる組合

せ式消毒装置は本邦に最初の新設備なり。洗濯室は一日約五百人分の洗濯能力ある洗濯脱水機及乾燥室の諸設備あり。

給湯設備 汽罐室に給湯加熱及給湯岬筒ありて水道水を加熱し各所にて自由に用水及飲料に供す。

給水消防設備 地階及一階は直接水道水を通じ二階以上には水道水を岬筒にて屋上に揚水し之より供給し水圧の減じたる場合に備ふ、其他深度三百尺に及ぶ鑿泉並に之に附屬する揚水岬筒あり地下水を屋上貯水槽に揚げ以て各階に便宜使用し以て水道料金の

(5) 三樂病院二階平面

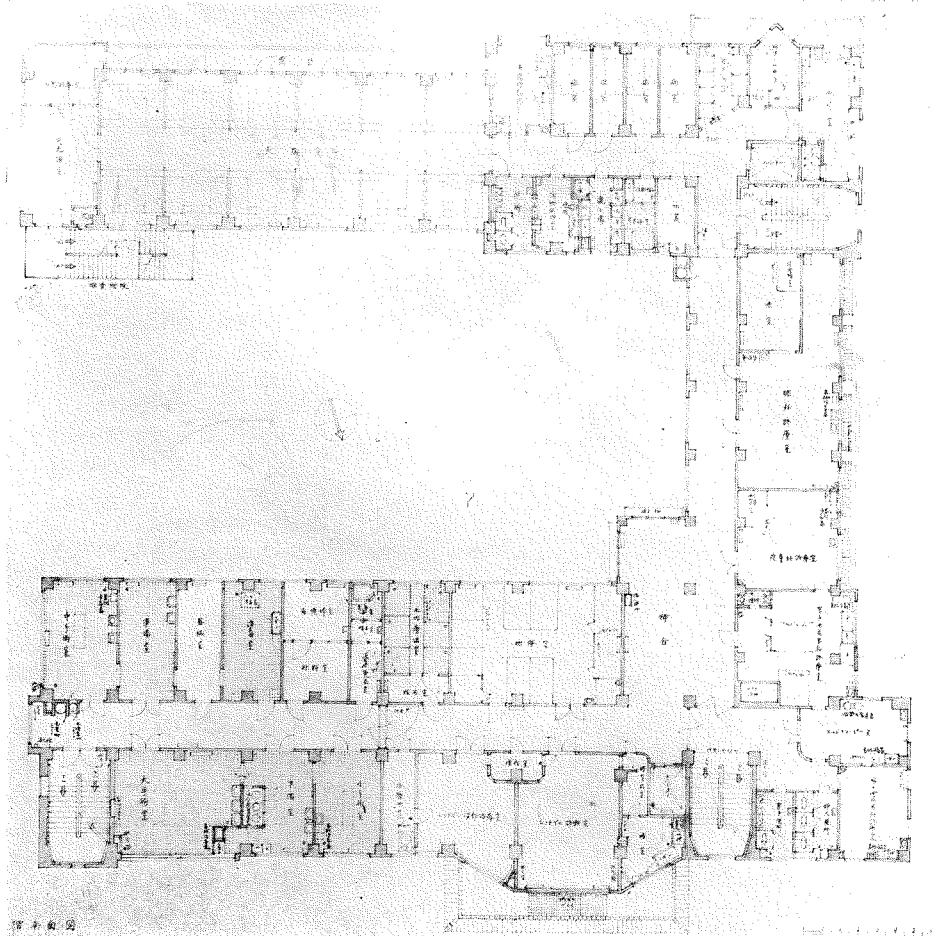

第二圖

節約を計る、尙汽罐室に消火ポンプを各階に自働消火栓を設備し自衛的消防に努むると共に換氣設備火災報知機により直接消防署と連絡する特殊設備をなせり、大手術室、分娩室、炊事室其他に送風機を設備し通風換気を完全ならしむ。

衛生設備 各種便器、洗面器及手洗器を充分に設備すると共に之が汚水の排出には一階以上は直接下水に放流し地階のものは之を汚水唧筒にて揚出排除することとせり（以上日本緩房衛生株式會社請負）


汚物焼却爐設備（請負者 發明興業株式會社） 汚物焼却爐により院内に生じたる一切の塵芥並に糞尿の一部を焼却し以て之等搬出の

危険を除き兼ねて搬出費用を省きたり。

ガス設備（請負者 大倉商事株式會社）各診療室、手術室、調理室、研究室、看護婦勤務室等に必要なるガス設備を完備せり。

電燈及動力設備（請負者 電友舎）

1. 電燈設備 照明器具取付箇數 773箇
コンセント取付箇數 289箇
2. 電熱及小動力用設備 コンセント取付箇數 12ヶ
電燈及電熱 合計約 160キロワット
3. 動力設備 32箇所 約69馬力
4. 受電設備 變壓器 50 KVA(單相式)
電燈及電熱用 3臺
25KVA(單相式) 電動力用

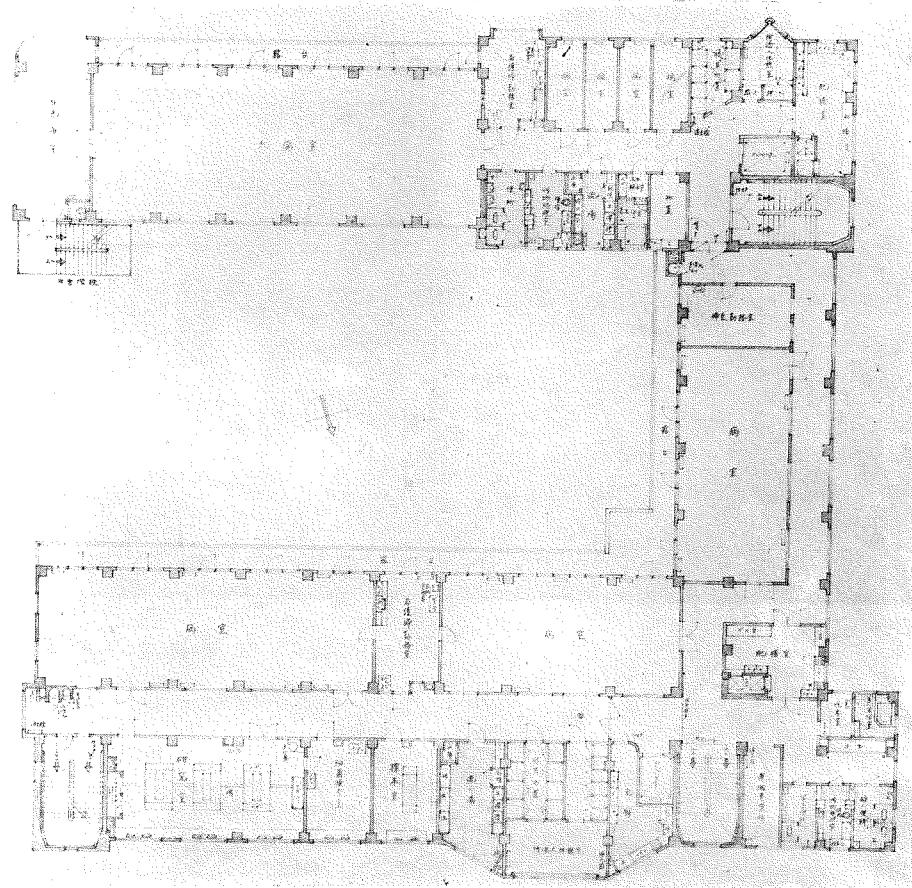

3臺

配電盤 高壓配電盤 3面

低壓配電盤 3面

電話及電鈴設備（請負者 菅原電機商會）

電話設備は五階交換室に一部接續對自働式局私設共電式壹臺二座席交換機を設備し、各階需要箇所に共電式甲號卓上電話機二ヶ、二號共電式室掛電話機四拾參箇を設備す、配線は屋内ゴム線露出配線工事とす。

電鈴設備は各病室寢臺より直接看護婦を呼ぶためのものにして表示器六面鉄百五拾個の設備をなす。

電氣時計設備（請負者 阿部式電氣時計株式會社）

本設備は玄關廣間に重錘自働捲上式

据置型親時計を設備し各室及廊下に片面時計四拾七個を設備す。

工事關係者及工費

建築主 社團法人東京府教職員互助會

設計及監督 福田重義

設計及現場主任 元田稔


施工者 株式會社大林組

現場主任 鈴木晋一

工事費 283,387.25 圓

× × ×

× × ×

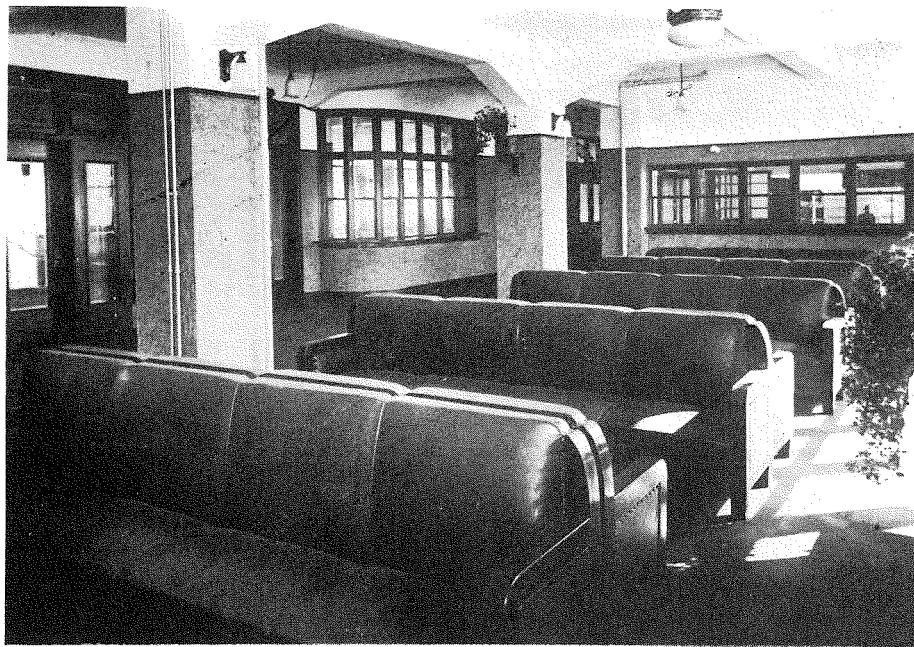


(7) 三樂病院一階ホ一八




(8) 三樂病院二階廊下




(9) 三樂病院院長室

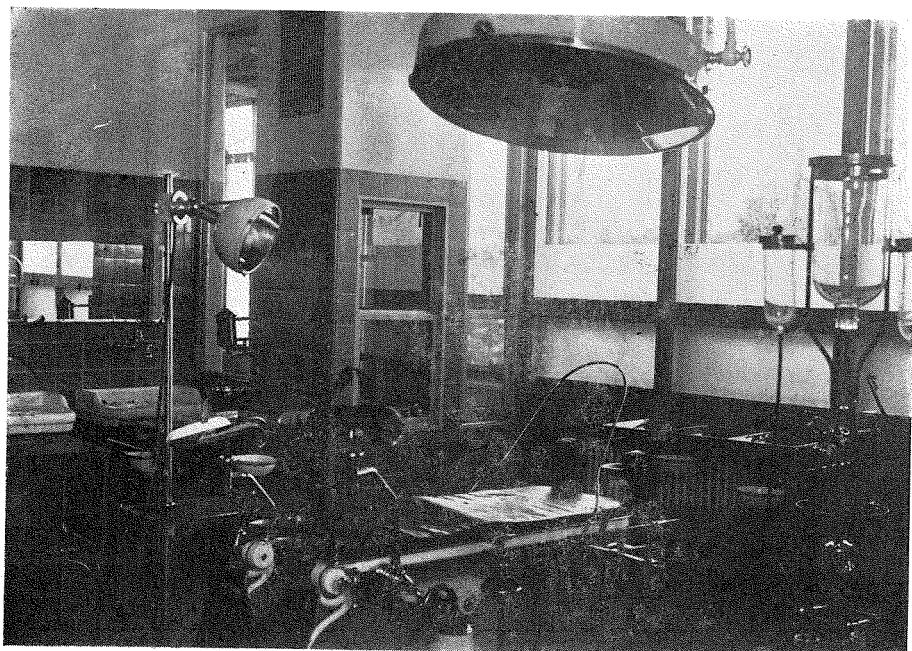

(10) 三樂病院手術室

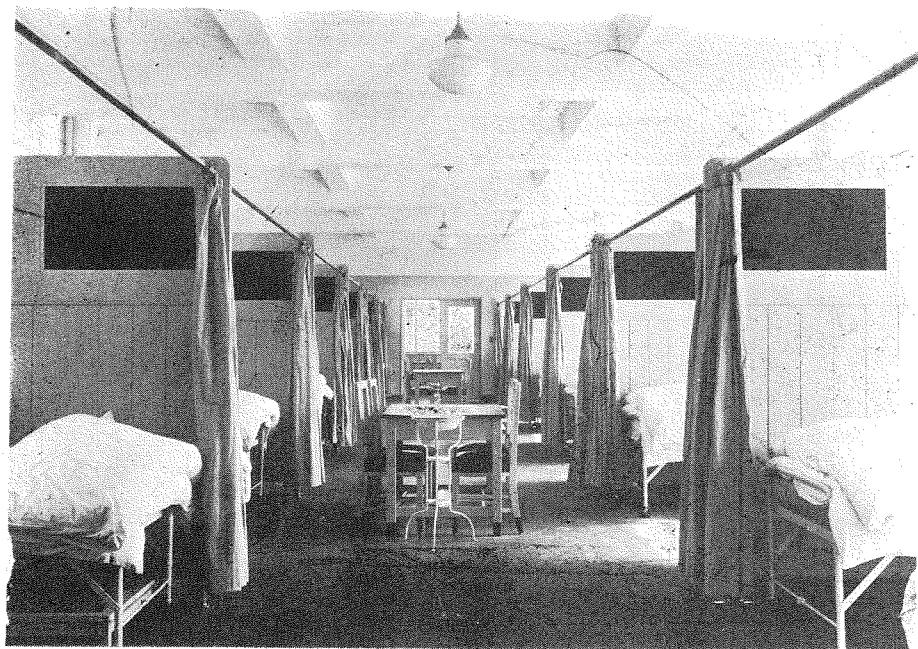

(11) 三樂病院大病室

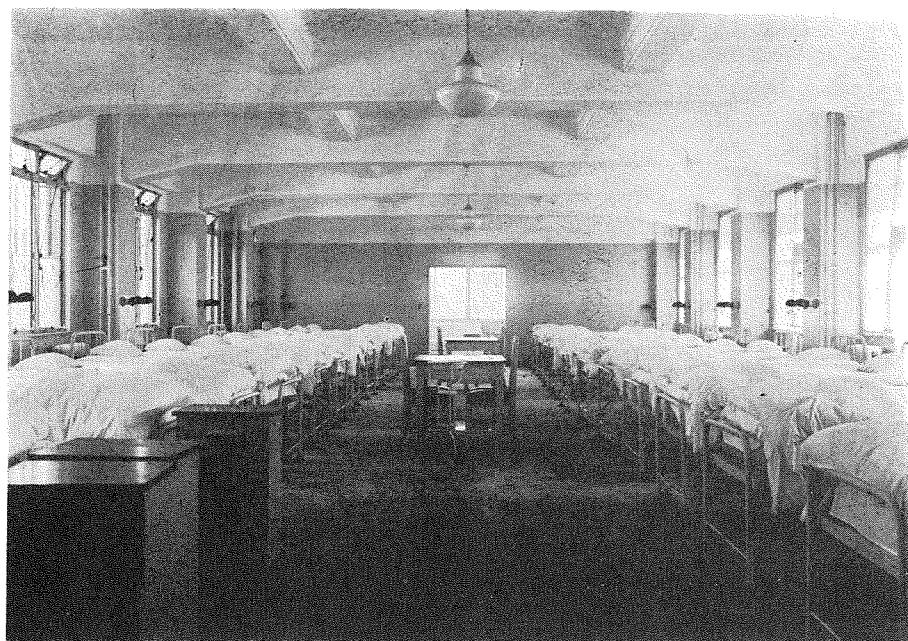

(12) 三樂病院大病室