


(3) 渋渫用立電氣サンドポンプ船。航走能力一時間揚土量六十立坪、送泥距離五〇〇〇尺、船體長一二〇、幅三五、深八、電動機サンドポンプ一〇〇〇HP。カッター一五〇HP。補助ポンプ四〇HP。ウインチ五〇HP。空氣壓搾機五〇HP。送泥管直徑二〇"。海上は鐵管、陸上は木管を使用、ポンプ室サンドポンプ二〇"セントリフューガル型、電動機交流三相誘導型、一〇〇〇HP、三〇〇〇V、五〇～三七五RPM、カッターヘッド直徑六尺一五RPMノ電動機一五〇HP。

(3) Suction Dredge Backfilling, Placing 450 cu. yds. per Hour at a Distance of 5000' Through Pipe 20" Diameter. The Pump is 1000 H. P.



(4) 末黄丸ポンプ室 (4) View of Pump Room on Dredge. (5) 末黄丸カッター・ヘッド (5) Cutter Head and Derrick.

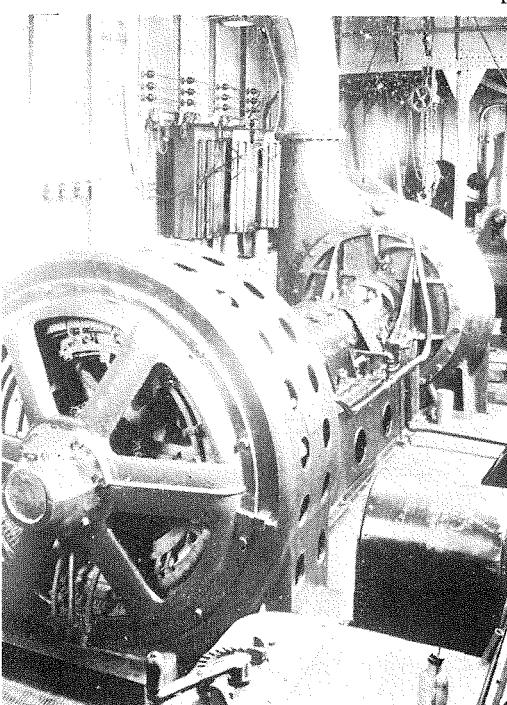