


土木建築
工事画報

The KOJIGAHO

An Illustrated Construction Review
MAY-1938 v. XIV no. 5

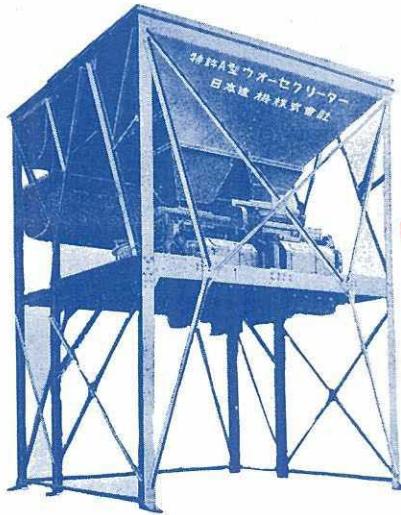

混 凝 土 配 合 調 整 機

特 許

ウォーセクリーター

14切・21切・28切・56切

建築・道路・港湾・貯水池・船渠
堰堤・水路・隧道・高架線・橋梁


水セメント比の厳守、完全迅速の練、强度の均等、水密性の鞏固、
セグレゲーションの防遏とウォーカビリチーの調節——良質混凝土の製練にはセメントペーストが第一義的要素であり、ウォーセクリーター及ウォーセミキサーが最も有効適切である。

特 訸

ウォーセミキサー

4 切 7 切

少量混凝土用として極めて理想的のミキサー

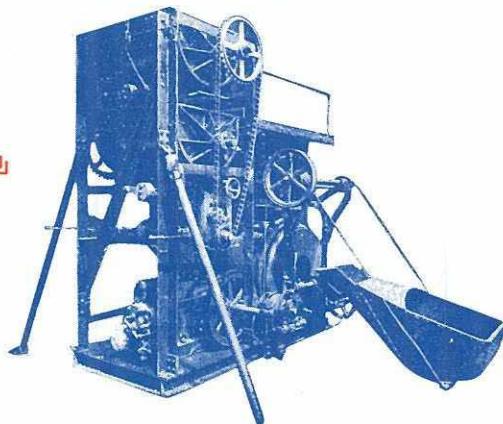

日本建機株式會社

本 社 東京市麹町區丸之内二丁目八番地
三菱仲十二號館 電話丸ノ内(23)2773

支 社 大阪市東區高麗橋二丁目九番地
野村ビルヂング 電話北濱(23)1394